Международные дизайнерские награды Maytoni































Decorative Light Guide 2023 2

Мы в Maytoni многократно убеждались, что будущее — это огромный пазл, который складывается из наших собственных решений и выборов — иногда больших, а иногда совсем скромных, незначительных, повседневных.

Будущее может казаться мрачным и неизвестным. Но пролить свет на него возможно, делая ярче моменты настоящего.

Мы надеемся, что Maytoni Light Guide 2023 послужит источником светлых идей для всех экспериментов, которые сделают ваше будущее ярче.



ОГЛАВЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО СВЕТОДИЗАЙНУ СВЕТИЛЬНИКИ МАУТОНІ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ MODERN Glass Minimal Metal Nature Crystal Fabric Universal Base		СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ
ПО СВЕТОДИЗАЙНУ СВЕТИЛЬНИКИ МАУТОNI ПО КОЛЛЕКЦИЯМ MODERN Glass Minimal Metal Nature Crystal Fabric	40	• •
ПО КОЛЛЕКЦИЯМ MODERN Glass Minimal Metal Nature Crystal Fabric	44	ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО СВЕТОДИЗАЙНУ
Glass Minimal Metal Nature Crystal Fabric		
Minimal Metal Nature Crystal Fabric		
Metal Nature Crystal Fabric		MODERN
Nature Crystal Fabric	58	
Crystal Fabric	58 198	Glass
Fabric		Glass Minimal
Fabric	198	Glass Minimal Metal
Universal Base	198 282	Glass Minimal Metal Nature
	198 282 328	Glass Minimal Metal Nature Crystal
	198 282 328 340	Glass Minimal Metal Nature Crystal Fabric

CLASSIC

434	Fabric
484	Crystal
494	Glass
504	Metal
506	Nature

508	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
520	SMART HOME
530	VOLTEGA
541	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
542	ЭКСПЛИКАЦИЯ

O Decorative Содержание 6

Потолочные светильники



DALLAS
MOD545 130

BOLLA MOD133 136 GILBERT
T532 180

RIMMOD058 234









ANILLO MOD315 252 ASIX
MOD106 254

RIDAMOD015 264

OLYMPIA MOD448 266









VIGOMOD620 278

IMAGINARY MOD190 284 RIPPLE MOD096 312 **GIRO**MOD095 314









2023 ARTISTICO MOD017 FACET MOD094 DUNE DIA005 **FRAME** MOD174 342 344 348 350 / / GELID MOD184 LOUES RC007 MAZZO MOD130 RECINTO MODO80 378 381 384 389 / SOLAR MOD087 BERGAMO MOD613 LEA ARM369 MESSINA H223 393 406 453 458 1 BASFOR DIA100 BROCHE DIA902 KAROLINA DIA120 **BELLA** 484 DIA750 486 489 490

8

68





MEMORY

MOD177

Подвесные светильники

70


MOD172

VISION MOD411



AURA MOD016


58

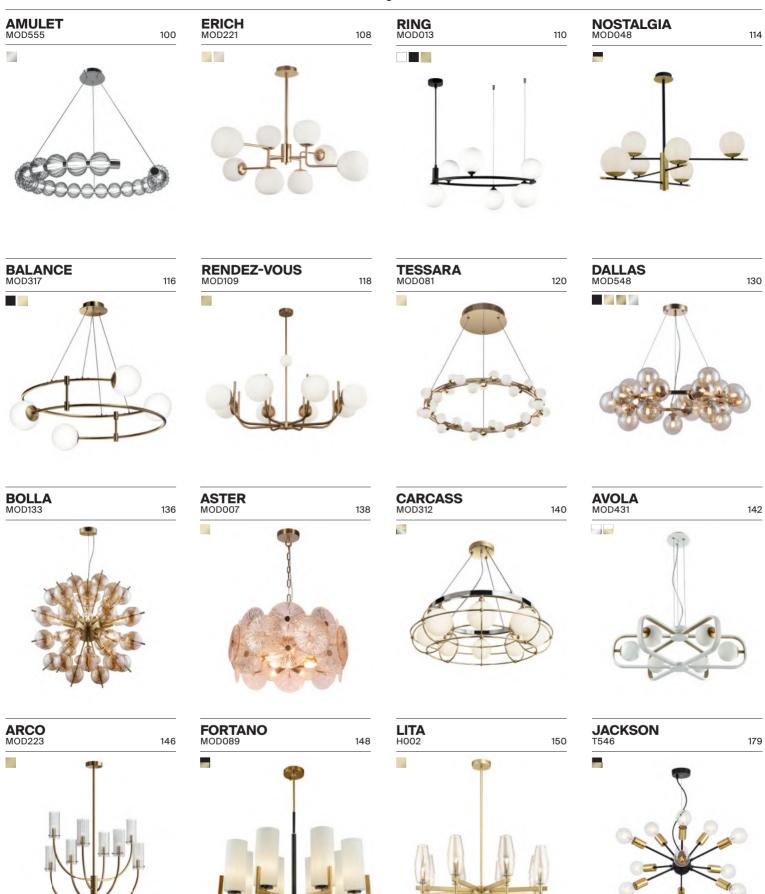



TET-A-TET MOD104 COLISEO MOD135 **MOLLIS DOME** MOD169 288 MOD126 304 306 310 GIRO MOD095 VOID MOD0 CLOCHES MOD113 VESPER MOD108 320 322 314 321 DAVIDA MOD035 MARMO MOD099 ATLANTA MOD051 MIRAGE MOD173 324 333 338 340 ARTISTICO MOD017 FACET MOD094 **KRONE BOWI** 443 P097 346 348 H009 352

TISSAGE MOD490 GRACIA DIA201 HAIL MOD097 LINN MOD091 354 356 358 360 PUNTES MOD043 CEREZO MOD201 REVERO MOD085 COLONNE MOD093 362 365 368 372 1 FLARE DIA200 GELID MOD184 FRONTERA MOD067 LOUIS RC002 376 376 380 381 / SUITE MOD122 NOA DIA202 ROCIO MOD036 SOLAR MOD087 386 390 393 394

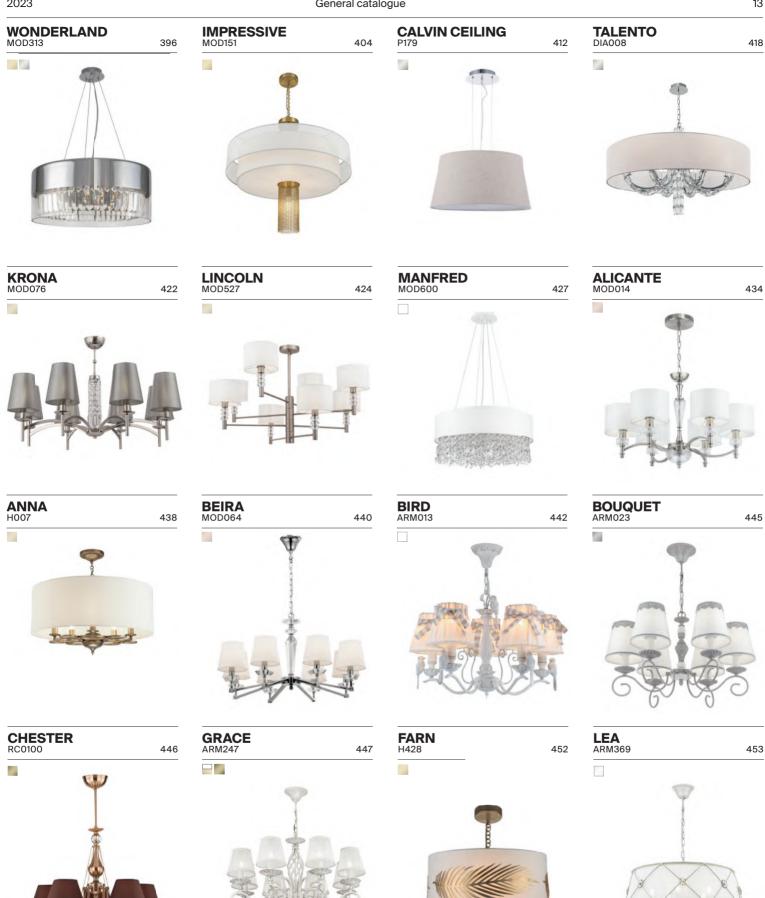

Содержание 14 Decorative LEAF H425 **BUBBLE DREAMS VENERA MARYLAND** 454 H260 458 ARM526 455 MOD603 456 7 LILLIAN H311 RIVERSIDE MOD018 DEMITAS RC024 VITTORIA H004 460 468 464 466 ZARAGOZA H001 MURANO RC855 OLIVIA ARM326 ONTARIO MOD020 470 471 472 474 ROMA ARM006 PASSARINHO ARM001 **BRIONIA BARBARA** 475 476 ARM172 478 H003 481



Горизонтальные подвесные светильники

















ORIGAMI








NODE





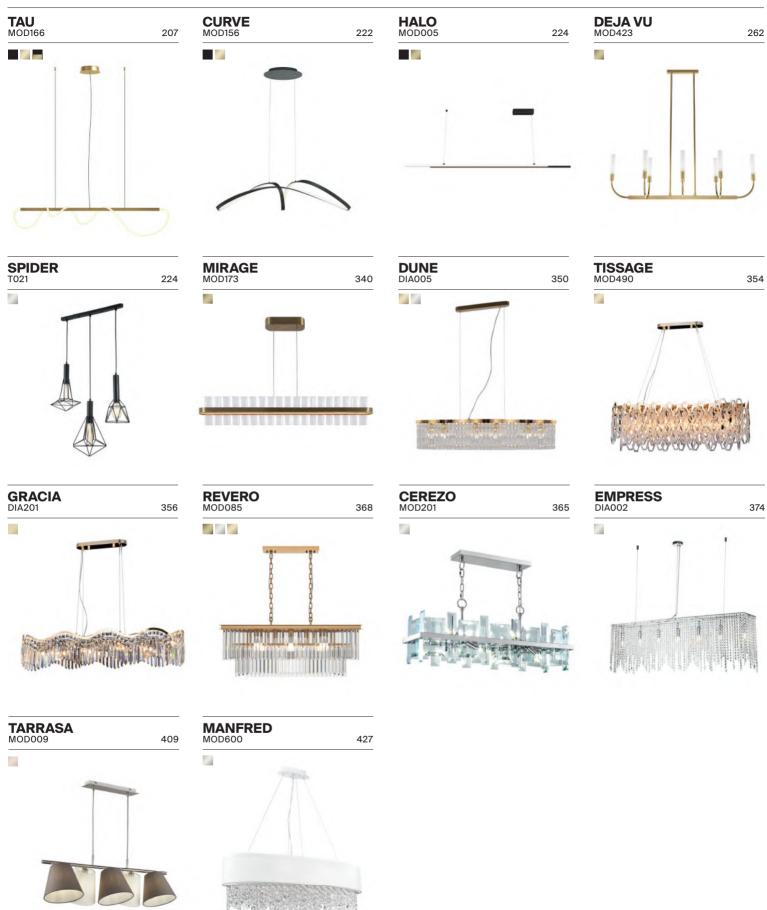

Вертикальные подвесные светильники











Подвесные светильники





















RONTA DIA107 483

Композиция из подвесных светильников













Настенные светильники































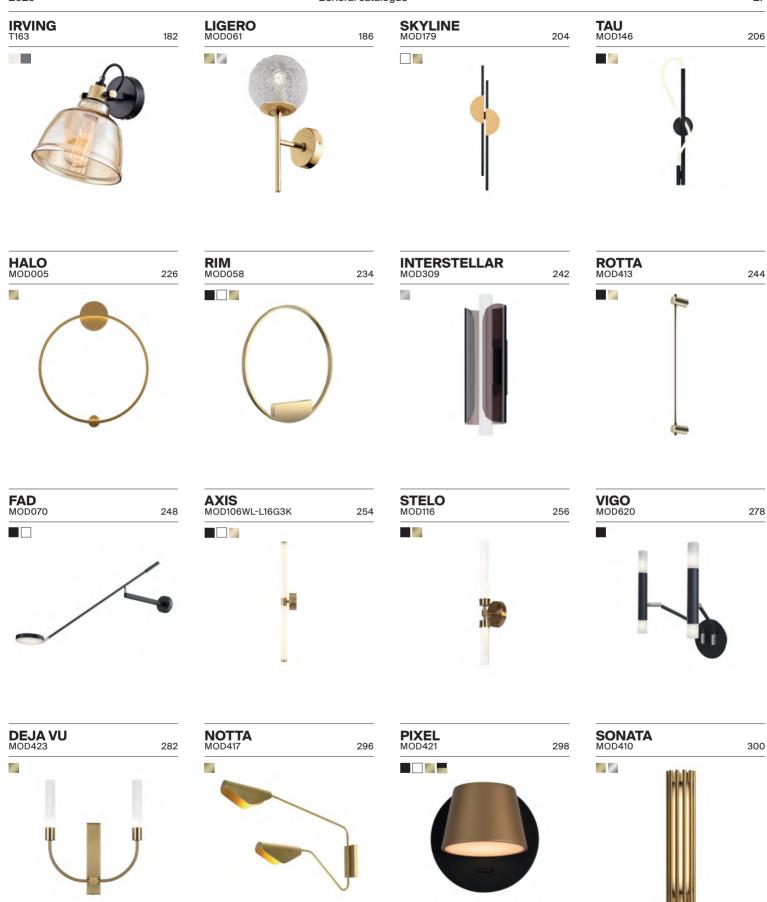


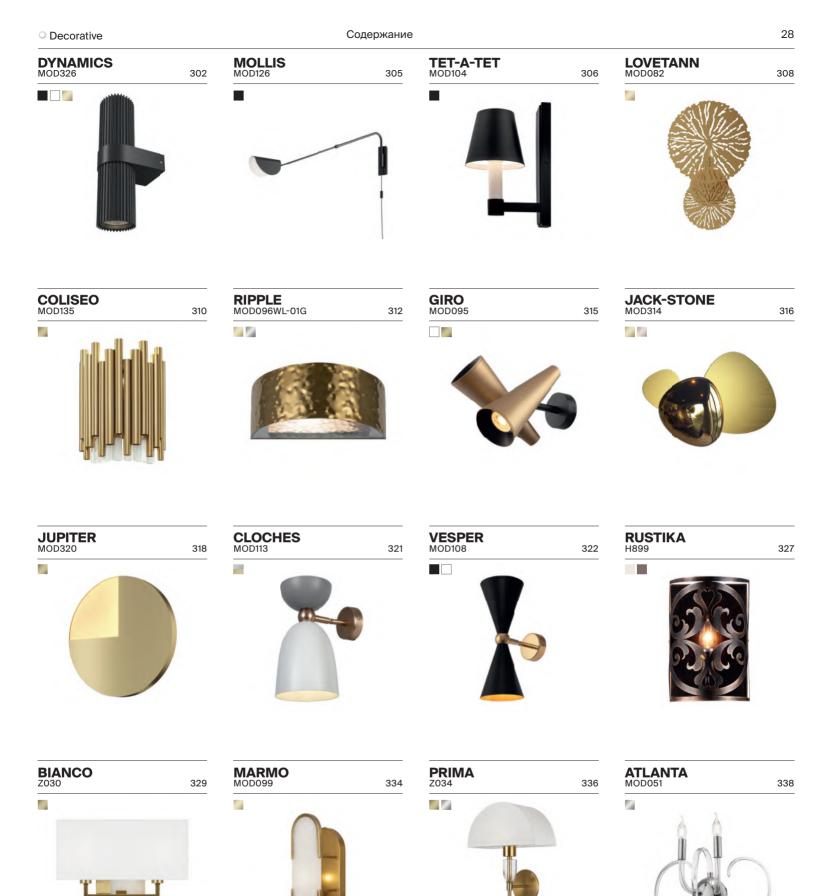

2023 29 General catalogue MIRAGE MOD173 ARTISTICO MOD017 FACET MOD094 DUNE DIA005 340 344 348 350 TISSAGE MOD490 GRACIA DIA201 HAIL MOD097 LINN MOD091 354 356 358 360 1 1 PUNTES MOD043 CEREZO MOD201 REVERO MOD085 COIL MOD125 362 366 368 370 1 Z


















Decorative FRONTERA MOD067 MAZZO MOD130 PANTHEON H021 SOLAR MOD087 380 384 388 393 1 TALENTO DIA008 IMPRESSIVE MOD151 BERGAMO MOD613 **WONDERLAND** 396 397 404 406 Z FLORIDA MOD148 KRONA MOD076 LINCOLN MOD527 MANFRED MOD600 414 422 424 427 Z 1 1 NASHORN MOD470 ALICANTE MOD014 ALBERO H034 LAMAR H301 428 434 436 437 1

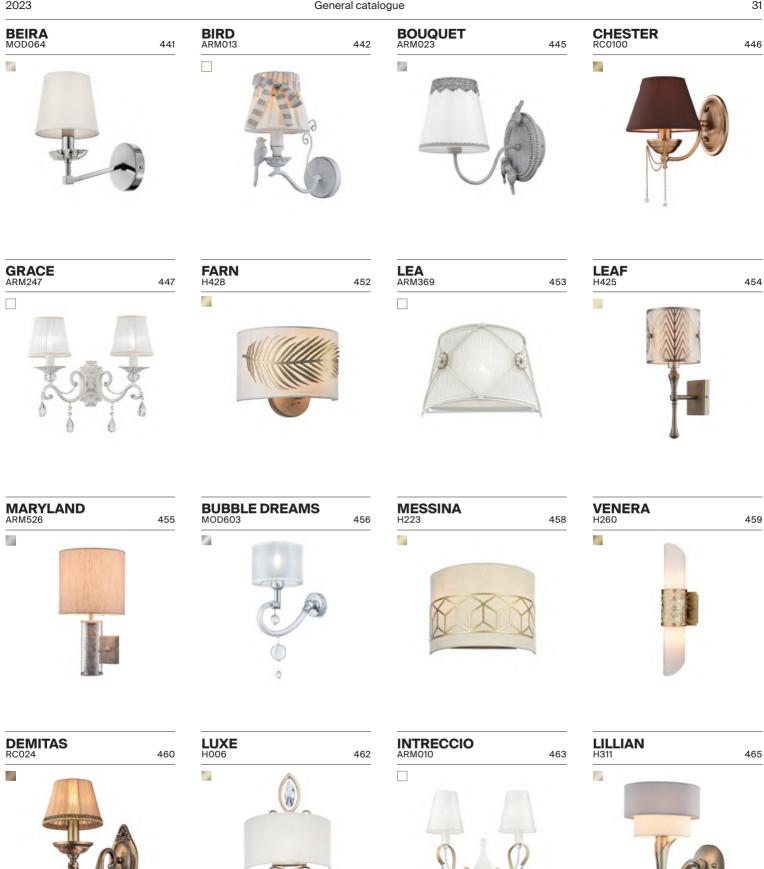







Настольные светильники






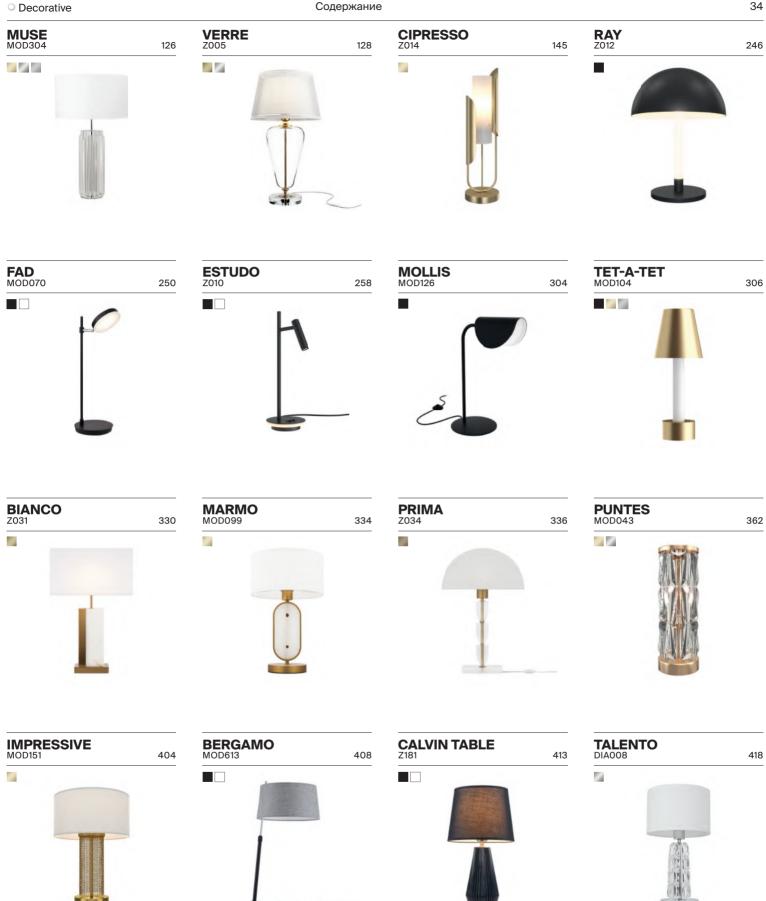

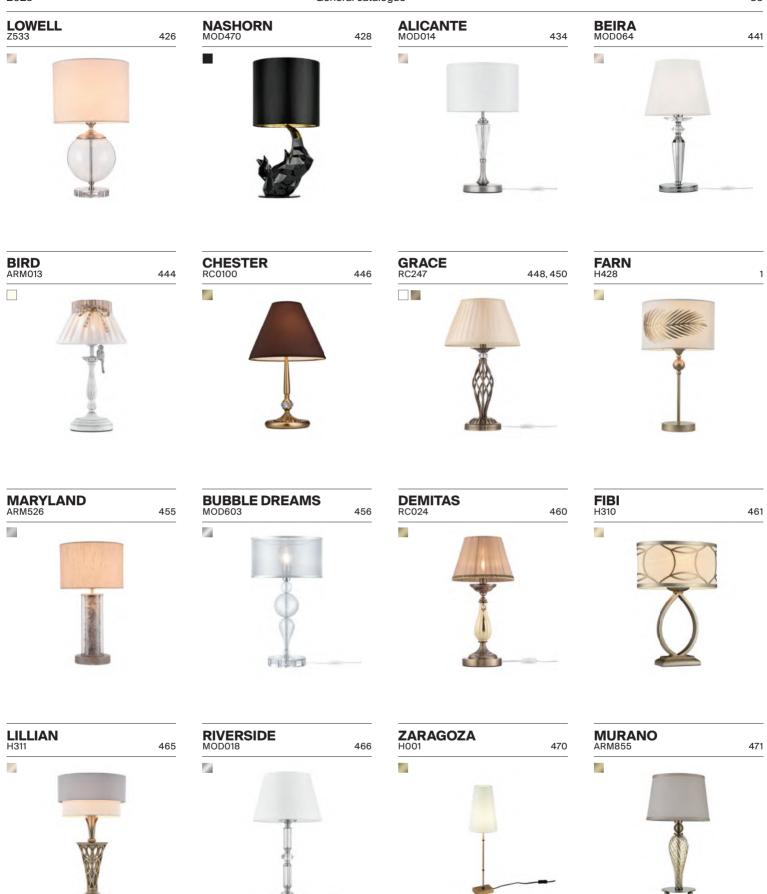





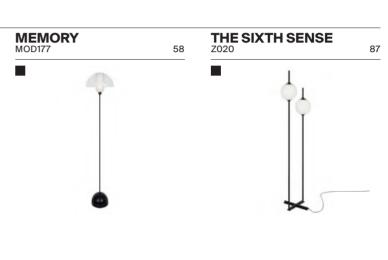


















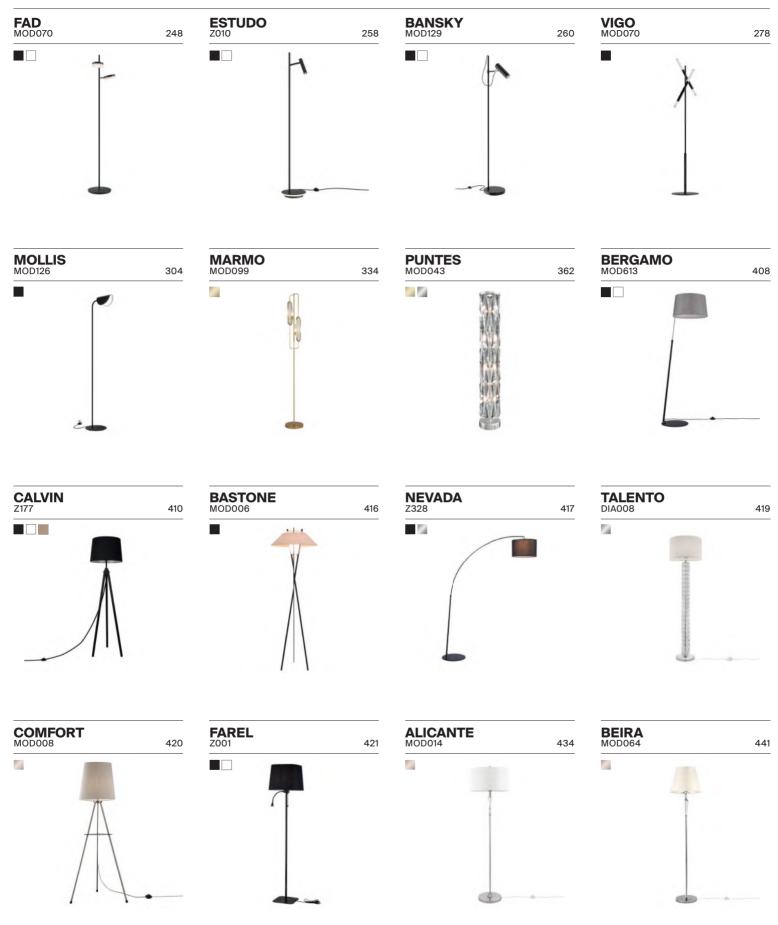



Аксессуар





Универсальное крепление



Встраиваемый светильник



Index of style

MODERN

Solen Dynamics Gioia Memory Kyoto Rebel Ring Nostalgia Balance Glass 58 61 62 64 66 68 70 72 74 78 80 82 84 110 112 116 118 120 122 124 126 128 130 136 138 140 142 144 145 146 148 162 164 165 166 168 Cocktail time Maya Aura Vision Rendez-vous Roca Mabell Tessara Eclipse 170 171 172 174 Iceberg Mare Eustoma Lunare Bangkok Muse Fermi Verre Bergen 175 176 178 179 Mood Mystic Dallas Bolla Blues Dewdrop Tropic Aster Haze Avant-garde Jackson Carcass 86 87 Bao 180 Avola Gilbert The Sixth Sense Freccia 182 Irving 88 94 96 97 98 100 Basic form Cipresso 184 Tommy Branch 185 Karla Fortano 186 Cometa Ligero 150 Flusso Lita 188 Tone Collar 152 Sintesi 190 Trottola 192 Amulet Rock Me Uva 103 104 LacRIMa Insight 155 193 Ventura Verticale 106 Telford 158 Dolce 195 107 Madmen Vinare

Minimal	198 200 202 204 206 210 212 214 216 218 222 224 228	Supersymmetry Node Origami Skyline Tau Pro shade Pro base Pro extra Pro focus Cascade Curve Halo Flow	230 232 234 242 244 246 248 252 254 256 258 260 261	Glint Saturno Rim Interstellar Rotta Ray Fad Anillo Axis Stelo Estudo Bansky Satellite	262 264 265 266 268 270 272 274 276 276 278	Line Rida Cosmos Olympia Nola Weave Chain Rami Universal base RIM Rim Vigo
Metal	282 284 286 288 290 292 294 296 298	Déjà vu Imaginary Enigma Dome Basic colors Bellevue Broni Notta Pixel	300 302 303 304 306 308 310 312 314	Sonata Dynamics Palette Mollis Tet-a-tet Lovetann Coliseo Ripple Giro	316 318 320 321 322 324 325 326 327	Jack-stone Jupiter Void Cloches Vesper Davida Spider Louvre Rustika

O Decorative Index of style 42

Index of style

MODERN

Crystal	340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360	Mirage Frame Artistico Krone Facet Dune Bowi Tissage Gracia Hail Linn	362 365 368 370 372 374 376 378 380 381	Puntes Cerezo Revero Coil Colonne Empress Flare Gelid Frontera Louis Mazzo	386 388 389 390 392 393 394 396 397 398	Noa Pantheon Recinto Rocio Tening Solar Suite Wonderland Talento Yonkers Palla	
Fabric	402 404 406 409 410 412	Reflex Impressive Bergamo Tarrasa Calvin Calvin Ceiling	413 414 416 417 418 420	Calvin Table Florida Bastone Nevada Talento Comfort	421 422 424 427 427 428	Farel Krona Lincoln Lowell Manfred Nashorn	
Universal base	430	Universal base					

CLASSIC

Fabric	434 436 438 440 442 445 446 447 452 453 454	Alicante Albero Anna Beira Bird Bouquet Chester Grace Farn Lea Leaf	455 456 458 459 460 461 462 463 464 464 466	Maryland Bubble Dreams Messina Venera Demitas Fibi Luxe Intreccio Lamar Lillian Riverside	468 470 471 472 474 475 476 478 481 482 483	Vittoria Zaragoza Murano Olivia Ontario Roma Passarinho Brionia Barbara Soffia Vintage	
Crystal	484 485 486	Basfor Beatrix Bella	486 489 490	Bellona Broche Karolina	491 492 493	Grace Palace Ronta	
Glass	494 495 496	Aritos Bonnet Coupe	498 499 500	Diametrik Kiwi Pascal	501 502 503	Sabina Sienna Zeil	
Metal	504	Karina	505	Perla			
Nature	506	Gyps Classic					

LEI'S GET THE FUTURE AL

Свет — это все, что нам нужно

Начнем будущеє сейчас


STARTED! LYOUNEED IS LIGHT

Три главных вопроса

Для чего освещаем? Что освещаем? Чем освещаем?

Продуманный подход к планированию света — это удобные, функциональные помещения для жизни, раскрытие визуальных возможностей архитектуры и комфортное зонирование.

Чтобы создавать свет для человека, а не для интерьера, нужно в первую очередь определять его задачи и потребности, и только потом оценивать планировку и расстановку светильников относительно мебели.

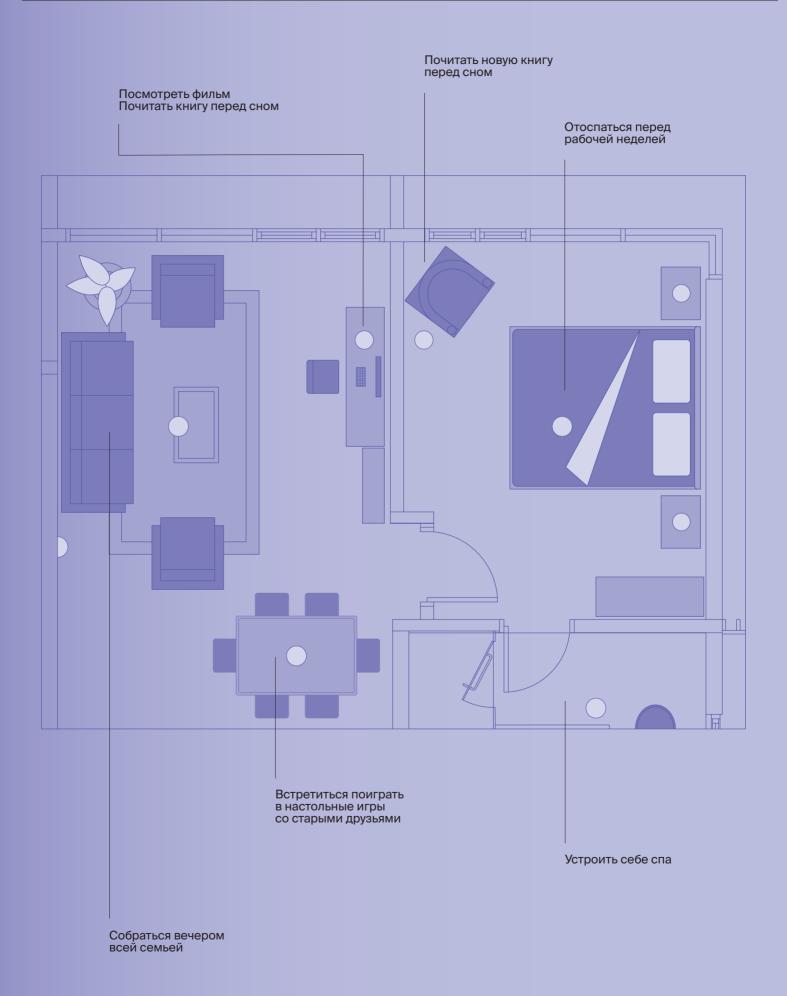

Три слоя освещенности

Для объемного освещения пространства важно, чтобы световое решение в интерьере было многослойным.



• Общее освещение

(трековые системы, светодиодная лента, точечные и подвесные светильники)

слой, создающий достаточное количество света для того, чтобы ориентироваться в пространстве.

Функциональное или маркировочное освещение


(трековые системы, светодиодная лента, подвесные и потолочные светильники)

слой направленного света, который помогает зонировать пространство и сфокусировать внимание на его акцентах.

О Декоративное освещение

(настенные, напольные и портативные светильники)

локальный слой, который создает дополнительные визуальные эффекты и добавляет эстетики интерьеру.

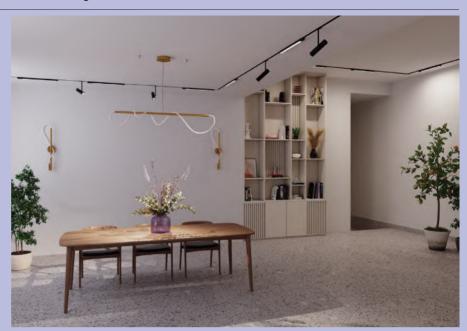

Общее освещение трековая система Unity



Акцентное освещение светодиодная лента



Декоративное освещение подвесной и настенные светильники Tau

Три типа рассеивания света

Для выбора правильного светильника необходимо понимать характер рассеивания его света. Существуют три основных типа:



Прямой

луч направлен на конкретный объект



Переотраженный

луч попадает на светлую поверхность, а уже от нее отражается на объект



Рассеянный

свет, который равномерно распространяется вокруг источника



Смешанный

Также существуют комбинированные варианты прямого и переотраженного света с преобладанием каждого из них

Три измерения пространства

Работа с разными слоями света позволяет не только создавать объем в помещении, но и трансформировать его за счет управления тенями и контрастами. Также в этом помогает регулирование освещения больших поверхностей.

Подсвеченный пол и потолок делают пространство выше.



Освещенная стена делает пространство шире.



Приемы трансформации пространства →





Распределение света по потолку и периметру стен делает пространство визуально выше и шире.





Равномерное распределение света по периметру стен делает пространство визуально шире.





Подсветка потолка и боковых стен визуально «раздвигает» комнату. Помещение кажется менее длинным, но при этом более высоким и широким.





Распределение света по полу и боковым стенам визуально расширяет и укорачивает помещение.





Подсветка потолка и дальней стены создает вытянутый туннельный эффект и визуально делает комнату выше.





Затемненная дальняя стена сильно укорачивает пространство.





При затемненных боковых стенах комната кажется уже — она «раздвигается» в сторону пола, потолка и задней стены.





Распределение света на потолок и пол делает комнату визуально выше, но создается ощущение замкнутого пространства.





Затемнение потолка и боковых стен создает ощущение расширения комнаты по направлению к дальней стене. Светлый пол оптически не дает надежной опоры





При затемнении стен по периметру создается ощущение замкнутого пространства. Комната становится визуально выше.





Подсветка пола визуально делает помещение тесным, похожим на пещеру.





Затемнение потолка, пола и стен по периметру сильно сужает комнату — она кажется замкнутой коробкой.

Светодизайн комнат: практические советы



Наведи камеру на куаркод – узнай как правильно организовать освещение по комнатам. Каждая комната — это не только выделенное пространство, но и зона, где свет выполняет определенную задачу. Поэтому важно подобрать светильники так, чтобы их комбинация была эстетичной и функциональной.



коридор

подвесы Basic Form, настенный светильник Avant-garde, настольная лампа Nashorn, трековая система Trinity, потолочные светильники Focus LED





Кухня подвесные светильники Мауа, трековая система Exility, светодиодная лента, встроенные потолочные светильники Okno



Гостиная

подвесной светильник Таи, трековая система Unity, светодиодная лента, потолочные светильники Alfa LED, торшер и настольный светильники Memory



Спальня

подвесной и настенный светильники Fad, одиночные подвесы Sintesi, трековая система Gravity, светодиодная лента, встраиваемые потолочные светильники Share

MODERN

MODERN

IVIULLININ

Glass	
Minimal	c.198
Metal	c.282
Nature	c.328
Crystal	c.340
Fabric	c.402
Universal Base	c.430

Memory

В





Металлическая арматура, цвет - черный. Светильники стилизованы под форму песочных часов с обтекаемой формой. Керамические элементы с глянцеовй глазурью. Подвесные светильники с плафонами из белой керамики с прозрачным, черно-белым, золото-белым и белым стеклом. Регулируемая высота подвесных светильников. Старт продаж - лето-осень 2023.













¹ ■ MOD177PL-04B	² ■ MOD177WL-01B	3 ■ MOD177FL-01B
♀ 4× E14 40 Вт IP 20	♀ 1× E14 40 Вт IP 20	© 1× E14 40 Вт I Р 20
₽ 2]	<u>Ø200</u>	Ø360











Memory





Kyoto







Материал арматуры - металл, цвет - черный, золото, белый. Мраморное основание в черном, сером, белом цветах. Плафоны из белого стекла. Дизайн светильника вдохновлен архитектурой одноименной древней японской столицы - Киото. LED источник света, цветовая температура - 3000К. Старт продаж - лето-осень 2023.











1





1 **■ MOD178TL-L11B3K** MOD178TL-L11GR3K

■ MOD178TL-L11W3K

LED 11Вт 500лм t° 3000K >80Ra 240° **IP** 20







Rebel





Материал арматуры — мелалл. Цвета — черный, хром. Внешний стеклянный декор: золотой, дымчатый. Плафон из матового белого стекла. Тренд - оптическая иллюзия, эффект парения светового элемента. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.













1





LED 6 Вт 550 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 360° **IP** 20







Cocktail time

Металлическая арматура. Цвет — золото. Плафоны – прозрачное литое стекло. Эффектный дизайн с крупными гранями. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света — лампа с цоколем G9. Лампы не входят в комплект.







































MOD325PL-01G

5 MOD325PL-07G



6 MOD325PL-03G



Maya



Металлическая арматура в золотом цвете. Декор – фактурное прозрачное стекло. Дизайн, вдохновленный ювелирным искусством Мезоамерики. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.

















P091PL-L18G3K

LED18 Вт 1300 лм t° 3000K >85Ra 120° **IP** 20



² P091WL-L18G3K

LED18 Вт 1300 лм t° 3000K >85Ra 120° **IP** 20









Aura



Металлическая арматура, цвет - латунь. Плафоны - двойное выдувное стекло. Внутренняя часть - матовая, внешняя - прозрачная. Элегантная неоклассика, трендовые округлые формы.























MOD016PL-06BS ² MOD016PL-08BS 3 MOD016PL-01BS ⁴ MOD016WL-01BS ♀ 1×E14 60 Вт **ў** 7020, 7019 **№** 8 × E14 60 Вт 1 × E14 60 Вт ♀ 6×E14 60 Вт **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20













Vision

G

Арматура - металл, цвет - золото. Двойной стеклянный плафон: внутренний матовый, внешний – прозрачный. Стиль – итальянская неоклассика. Культовые формы 60-х в дизайне. Регулируемая высота подвесных светильников.
















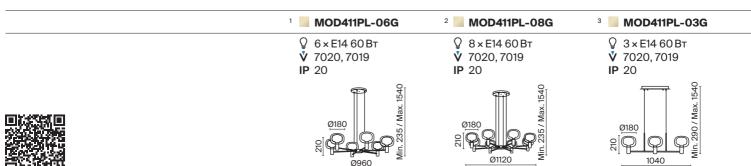





MOD411PL-08G

Lunare



Арматура – металл, цвет – латунь. Плафон – выдувное стекло с компактным матовым рассеивателем внутри. Игра света по внешнему стеклянному элементу. Эстетика конструктивизма в дизайне. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Регулируемая высота подвесного светильника.



















¹ ■ MOD327PL-L5BS3K

² MOD327WL-L5BS3K LED 5 Вт 450лм

t° 3000K >80Ra 120°

3

³ ■ MOD327WL-L5BS3K1

LED 5 Вт 450 лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20



Min. 370 / Max. 2345



IP 20

LED 5 Вт 450 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 120° **IP** 20







Bangkok

Все новое уходит корнями во что-то давнее.

Новые коллекции 2023 года созданы в рамках концепции Total look — схожая стилистика позволяет легко сочетать светильники между собой. Но концепция — это не единственное, что объединяет их между собой. Все коллекции выполнены в актуальных трендах дизайна, корни которых уходят в традиционную культуру азиатских стран.

Нотка экзотики будет кстати. Азиатская культура привнесла очень многое в различные сферы нашей жизни, попутно мотивируя людей на новые открытия. Дизайн не стал исключением. Тайланд, Китай, Япония — эти страны, помимо оригинального формообразования в архитектуре, имели еще одну отличительную черту — почтительное, иногда священное отношение их жителей к природе: рекам, горам, лесам.

Именно эти отличительные аспекты древней Азии и легли в основу дизайна одной из наших коллекций. Так появились светильники Bangkok.

Удивительное сочетание формы и технологий.

Эта коллекция отправляет нас в путешествие по миру восточной культуры. Древняя буддийская архитектура, воплощенная в этих светильниках, в изящном танце сочетается с современными светодиодными технологиями.

Основным материалом служит стекло. И на это есть две причины. Во-первых, оно изготавливается из натуральных материалов и напоминает об особом отношении человека к природе. Во-вторых, стекло придает светильникам особую притягательность и естественность.

Светодиоды закрыты матовыми рассеивателями, которые придают мягкости свету. Но такой эффект только помогает акцентировать внимание на форме и качестве используемых материалов.

Коллекция состоит из трех сочетающихся между собой светильников, которые своим силуэтом напоминают древние буддийские храмы, укрытые в труднодоступных джунглях и горах. А сочетание дизайна и технологий формируют стойкие ассоциации с духовной и мистической Азией.

Алексей Данилин, ведущий продуктовый дизайнер Maytoni, — о работе над новой серией Bangkok и об источниках вдохновения.





Bangkok



Материал арматуры - металл, цвет - черный. Уникальный дизайн минималистичных плафонов из стекла в трех цветах - дымчатый, прозрачный и серый. LED источник света, цветовая температура - 3000К. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.














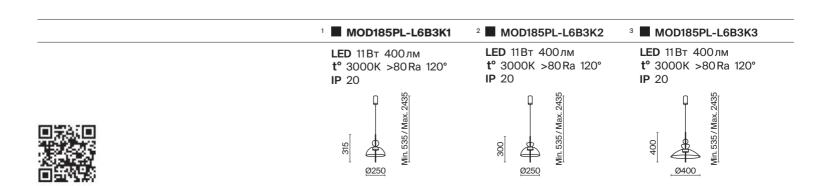



MOD185PL-L6B3K3 MOD185PL-L6B3K2 MOD185PL-L6B3K4 MOD185PL-L6B3K4

Ø250

Ø400

Mood





Материал арматуры - металл. Цвет - латунь, черный. Изящные линии арматуры, прозрачные плафоны из стекла в виде шара с миниатюрными лампами создают эффект воздушности светильников. Регулируемая высота подвесных светильников. Цоколь G4. Старт продаж - лето-осень 2023.
















1 MOD172PL-06BS

■ MOD172PL-06B

♀ 6×G420BT

v 7142, 7144

IP 20







2 MOD172PL-01BS

■ MOD172PL-01B



v 7142, 7144



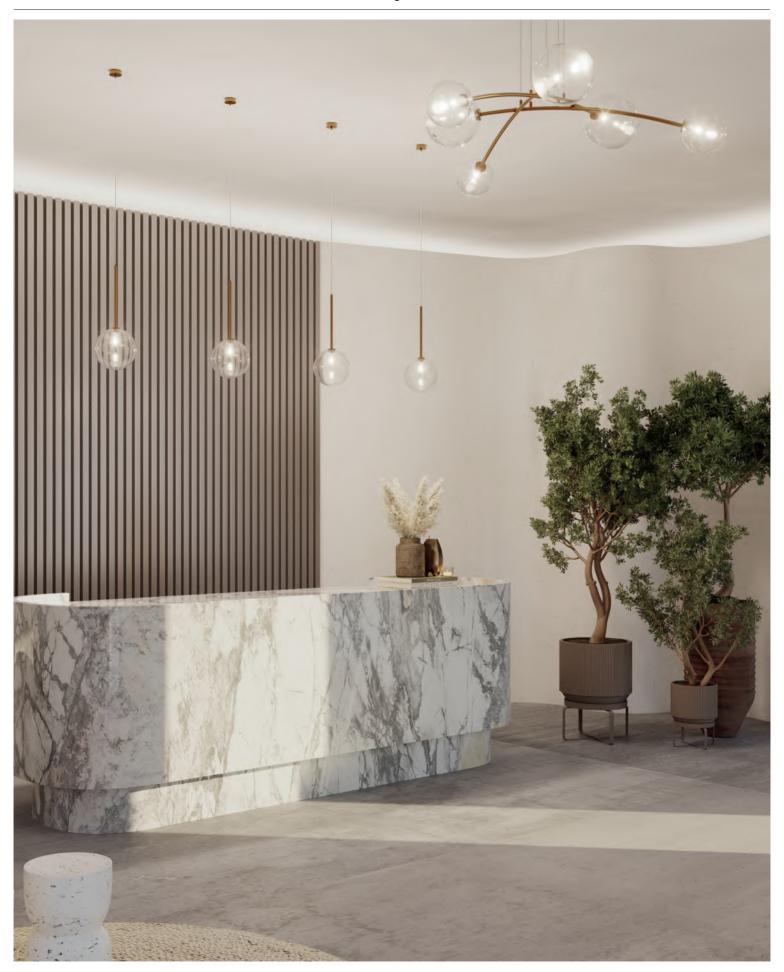

Mystic





Материал арматуры - металл, цвет - латунь, черный. Плафон из прозрачного стекла с рельефным орнаментом и скрытым источником света создает иллюзию лампы внутри. Удобный выключатель сверху на стержне светильника. LED источник света, цветовая температура - 3000К. Старт продаж - лето-осень 2023.









2





¹ ■ P060TL-L12BK

LED 8Вт 100лм **t°**3000K >80 Ra 120° **IP** 20

IP 20



LED 8 Вт 100 лм **t**°3000K >80 Ra 120° **IP** 20

² P060TL-L12BSK1







Tropic



1

Металлическая арматура , цвет - латунь. Плафоны из белого стекла. Трендовые мотивы тропических растений в декоре с художественной чеканкой. Регулируемая высота подвесного светильника. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.















3

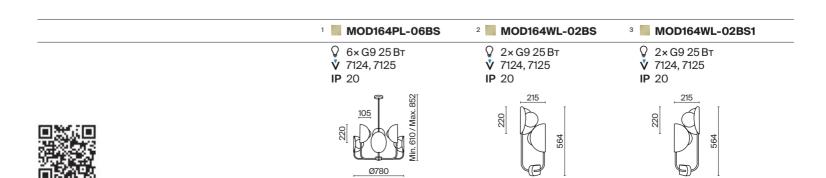

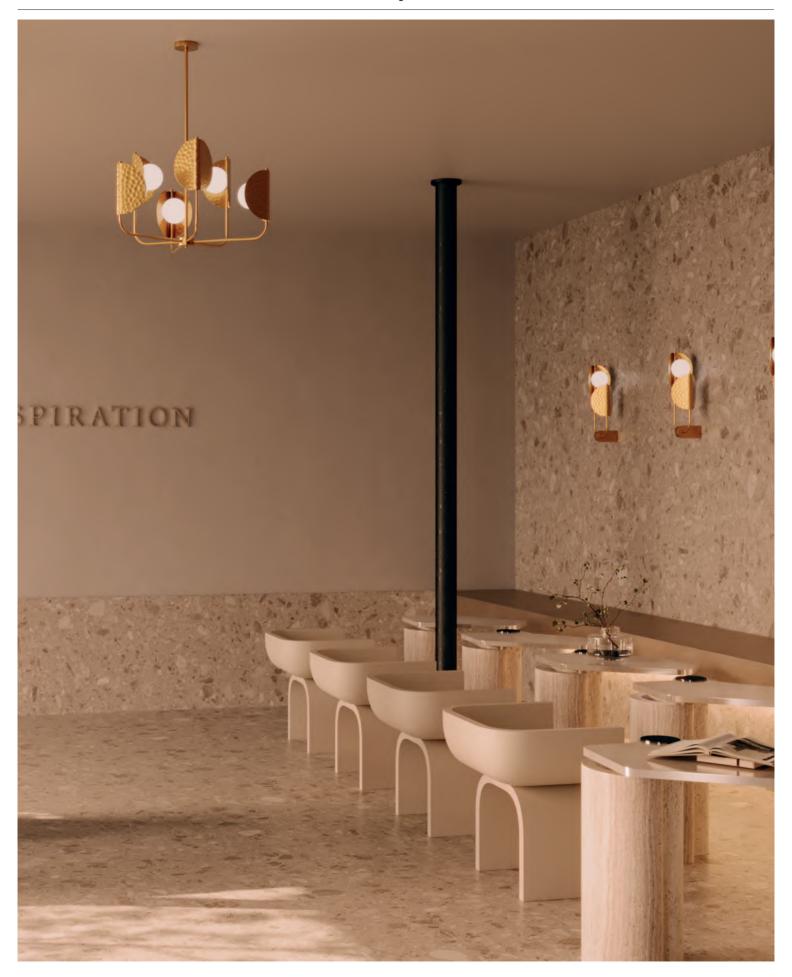

Avant-garde

Арматура из металла, оттенки - матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера стекло, цвет - белый. Скрытое крепление. Оригинальная геометрия в дизайне. Чистый теневой рисунок.





















1



 1 × G9 25 Вт **v** 7124, 7125

IP 20







Bao

Материал арматуры – металл, цвет- черный, золото. Плафоны из белого матового стекла. Цоколь G9. Лампы не входят в комплект. Старт продаж - лето-осень 2023.












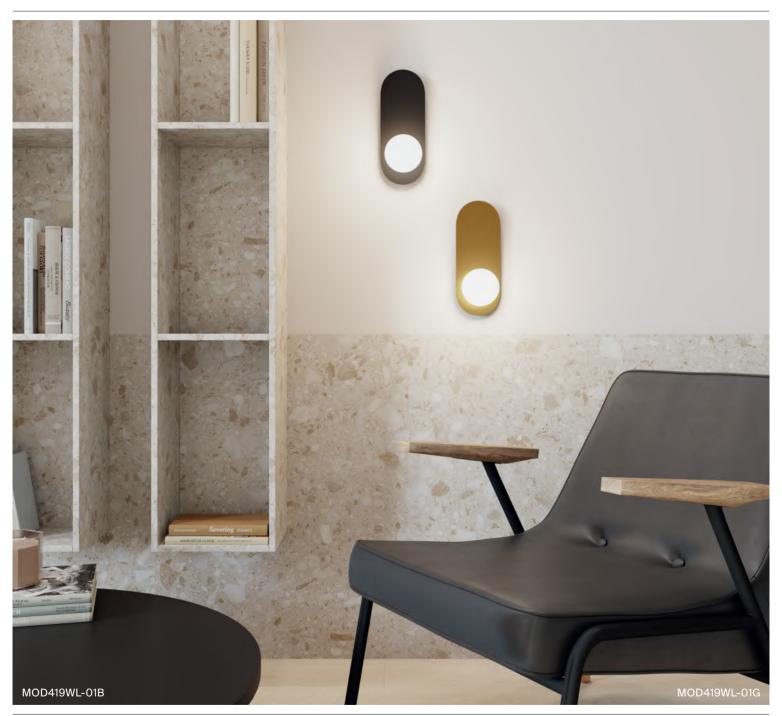

1 ■ MOD419WL-01B MOD419WL-01G






The Sixth Sence

В

Металлическая арматура в черном цвете. Плафоны-сферы из белого стекла. LED-источник света с цветовой температурой 3000К. Удобные выключатели в верхней части арматуры. Функция раздельного включения световых элементов.



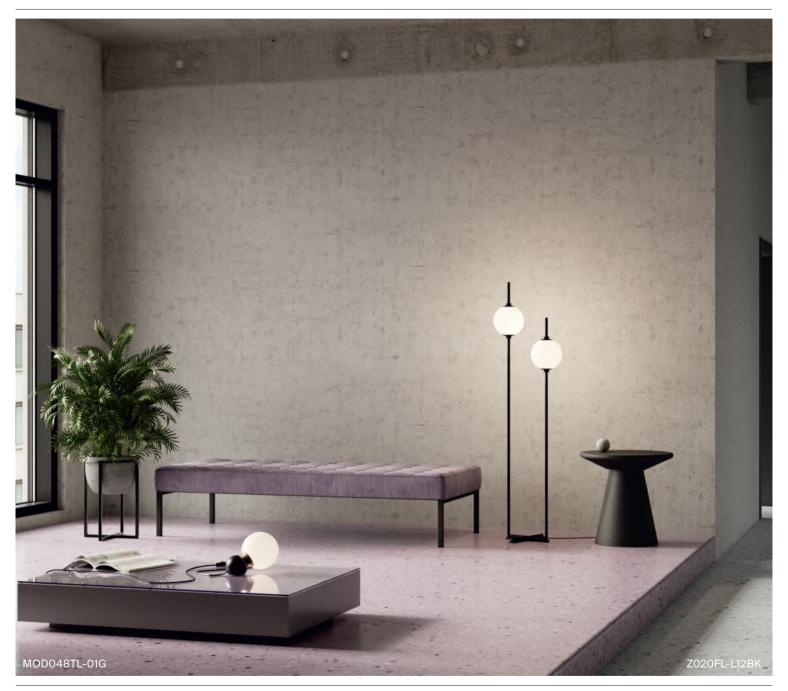

¹ **■ Z020FL-L12BK**

LED 12 Вт 1100 лм **t°** 3000K >80 Ra 360° **IP** 20





Basic form







Материал арматуры - металл, цвет - золото, белый, черный. Округлые плафоны из матового белого стекла. Универсальные формы, минималистичный дизайн. Цоколь - Е14. Лампы не входят в комплект. Регулируемая высота подвесных све-



















1 MOD321TL-01G3

IP 20



² MOD321WL-01W2

3

 1 x E14 40 BT **v** 8460, 8461

IP 20



³ **■ MOD321WL-01W3**

№ 1× E14 40 Вт **v** 8460, 8461

IP 20







Basic form








6


⁴ ■ MOD321WL-01B □ MOD321WL-01W ■ MOD321WL-01G1	⁵ MOD321WL-01G2	6 ■ MOD321WL-01B1 □ MOD321WL-01W1 ■ MOD321WL-01G3
♀ 1×E14 40 B⊤ ❖ 8460, 8461 IP 20	♀ 1×E14 40 Вт ▼ 8460, 8461 IP 20	♀ 1×E14 40 B⊤ ▼ 8460, 8461 IP 20
0150	08100	000



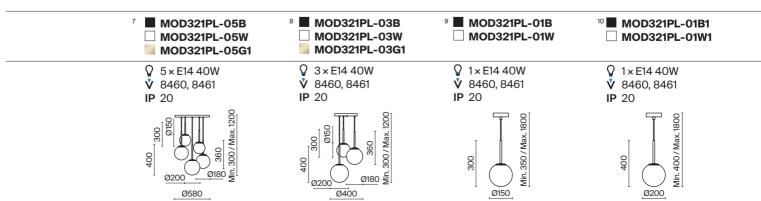


Basic form



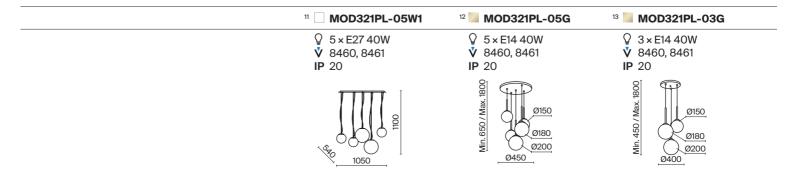



MOD321PL-05G1

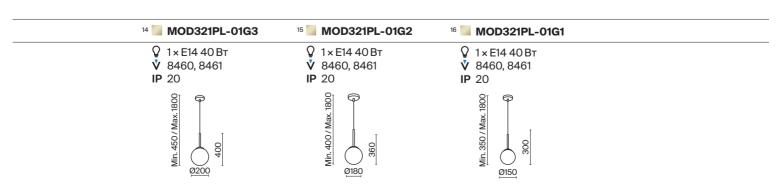

Branch

G

Металлическое основание, цвет - золото. Черная матовая арматура. Регулируемая высота плафонов за счет изменения длины проводов. Овальные плафоны из белого матового стекла с резьбой для удобной самостоятельной замены ламп. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.


















♀ 12×G9 40 Вт **v** 7124, 7125

IP 20





IP 20







1



Cometa

Материал арматуры - металл, цвет - матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла. LED-источник света. Регулируемая длина тросов.














¹ ■ MOD056PL-L12G3K

LED 12 Вт 750 лм **t°** 3000K >80Ra 360° **IP** 20



LED 12 Вт 750 лм **t°** 3000K >80Ra 360° **IP** 20





Flusso



Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера – прозрачное выдувное стекло. Декор - подвесные цепочки внутри плафона. Скрытый источник света. Регулируемая длина тросов.











1 P095PL-01BZ



² P095PL-01BZ1

 1 × GU10 40 BT **v** 7056, 7057

IP 20





Collar





Металлическая арматура. Цвет — хром, золото. Декоративные плафоны из стекла 3 видов: литое прозрачное с вертикальным рисунком, дутое матовое и штампованное тонированное с геометрическим рисунком. Источник света – светодиодная лента, заключенная в акриловый рассеиватель. Регулируемая высота подвесных светильников.












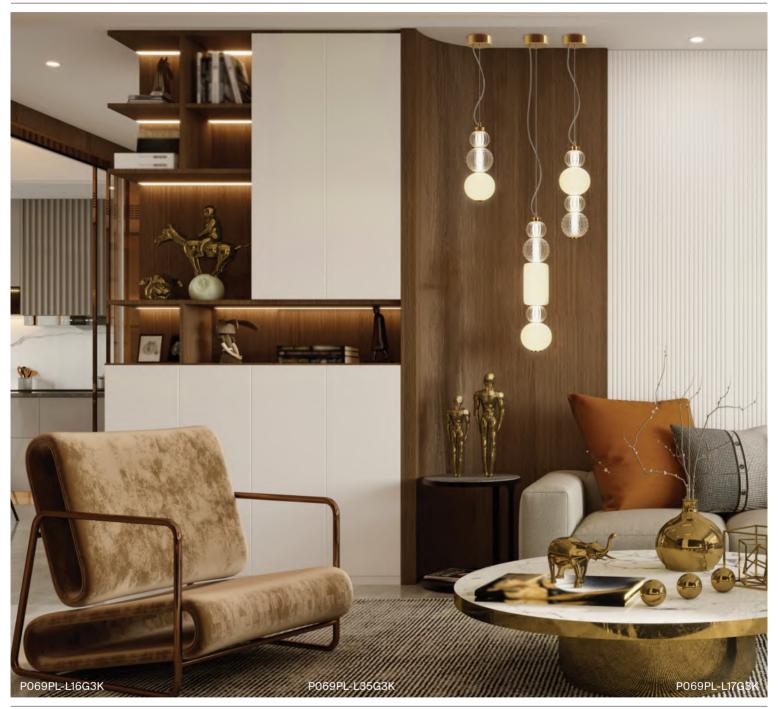

2 P069PL-L35G3K ■ P069PL-L35CH3K

LED 35 Вт 1550лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20



3 P069PL-L17G3K P069PL-L17CH3K

LED 17Вт 950лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20

4 P069PL-L16G3K P069PL-L16CH3K

LED 16Вт 800лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20










Collar



4 MOD301TL-L18G3K MOD301TL-L18CH3K

LED 6Вт 550лм **t°** 3000K >80 Ra 360° **IP** 20



Amulet



Арматура из металла, цвет – хром. Акцентный декор в виде рельефных сфер из литого стекла. Источник света – светодиодная лента – скрыта под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота подвесных светильников.





















LED 30 Вт 850 лм **t°** 4000K >80 Ra 120°

IP 20




LED 26 Вт 800 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20 LED 23 Вт 700 лм t° 4000K >80 Ra 120° IP 20

¹ ■ MOD555PL-L30CH4K ² ■ MOD555PL-L26CH4K ³ ■ MOD555PL-L23CH4K ⁴ ■ MOD555WL-L4CH4K



LED 9 Вт 300 лм **t°** 4000 K > 80 Ra 120° **IP** 20









MOD555PL-L30CH4K


























Amulet



MOD555TL-L9CH4K

LED 9Вт 300лм **t°** 4000К >80 Ra 120° **IP** 20



Insight

В

Материал арматуры — металл. Цвет — черный. Двунаправленный световой поток. Плафон — тонированное акриловое стекло. LED-источники закрыты матовым рассеивателем. Цветовая температура 3000К.













¹ ■ MOD416TL-L6BR3K

LED 6 Вт 550 лм **t°** 3000K >80 Ra 180° **IP** 20





Antic







Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафон из литого стекла с рифленой фактурой, оттенки - белый, коньячный, серый. Цоколь Е14. Регулируемая высота подвесных светильников.

















1	MOD302PL-01W
	MOD302PL-01CG
	MOD303BI -01GB

² MOD302WL-02W MOD302WL-02CG MOD302WL-02GR




⊋ 1 × E14 40 Вт **IP** 20

 2 × E14 40 BT **IP** 20

⊋ 1 × Е14 40 Вт **IP** 20











Telford


G


Арматура из металла в золотом цвете. Плафон из матового белого стекла. Декор плафона – решетка из стальной проволоки в тон арматуре. Регулируемая длина тросов.







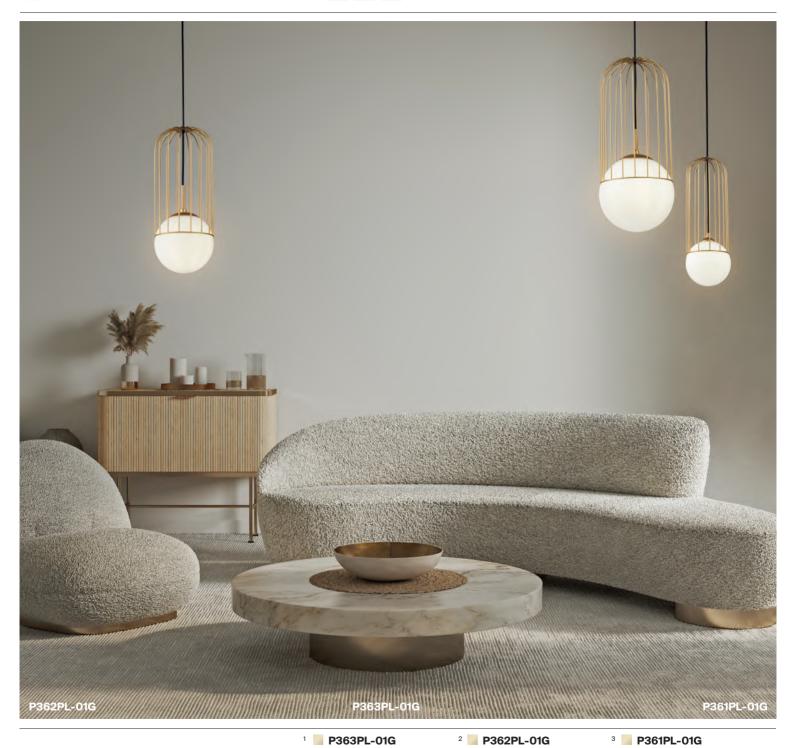






Erich








Металлическая арматура, оттенки - никель, латунь. Плафоны - выдувное стекло






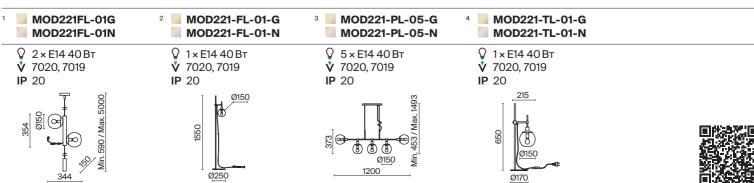




Erich



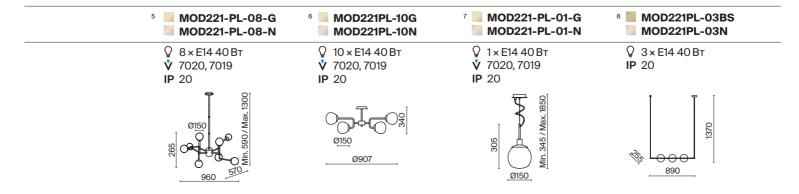



MOD221-PL-08-N

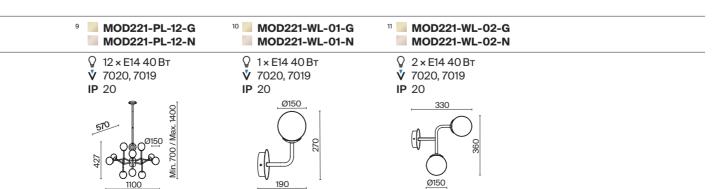

Ring







Арматура из металла в трех оттенках: белый, черный, латунь. Плафоны-сферы закреплены на округлом металлическом каркасе. Материал плафонов – выдувное стекло, цвет – белый. Регулируемая высота подвесных светильников.


















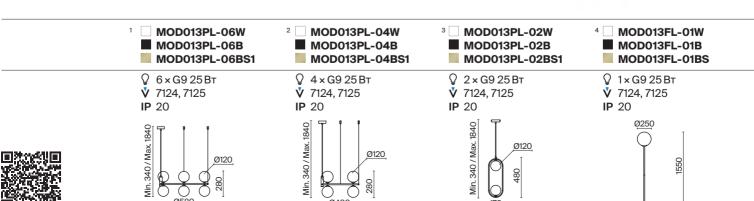



Nostalgia



Металлическая арматура. Цвет — черно-золотой. Плафоны-сферы из матового выдувного стекла. Модная асимметрия в дизайне. Цоколь для ламп Е14. Регулируемая высота подвесных светильников.





















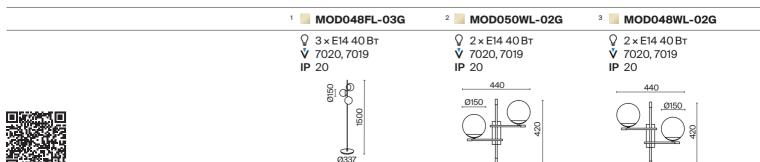







MOD048FL-03G

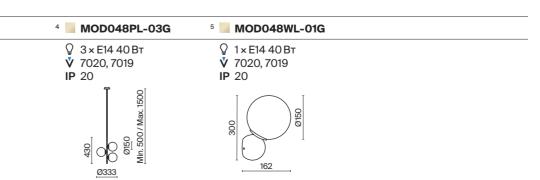

Nostalgia



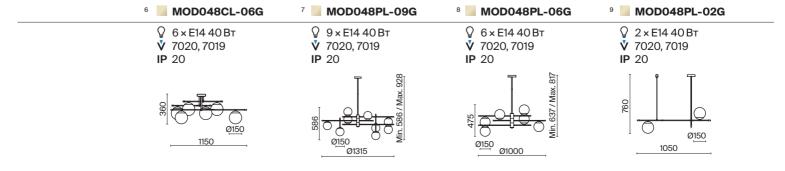

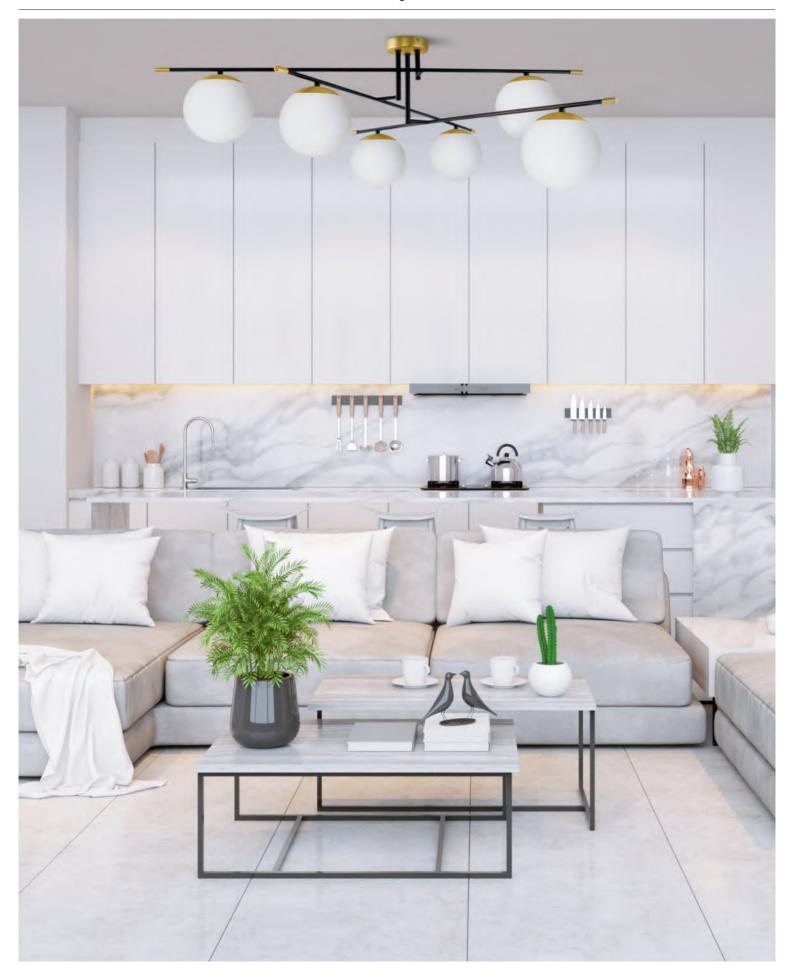

Balance

Арматура из металла в двух оттенках: черный и золото. Плафоны из матового выдувного стекла крепятся к металлическим дугам. Регулируемая длина тросов.

















¹ ■ MOD317PL-06B MOD317PL-06G


² MOD317PL-04B MOD317PL-04G

 4 × G9 40 BT **v** 7124, 7125

IP 20

♀ 6 × G9 40 Вт **ў** 7124, 7125 **IP** 20









Rendez-vous

Арматура из металла окрашена в цвет латуни. Плафоны-сферы из матового белого стекла. Трендовые обтекаемые формы. Дизайн в стиле ретро.












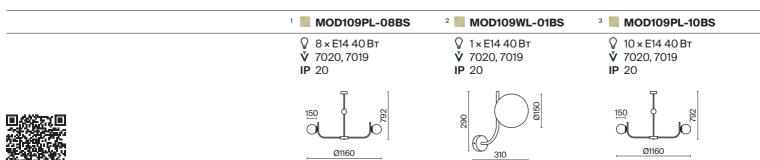





Tessara

G

Арматура из металла в золотом цвете. Плафоны-сферы - белый пластик. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. LED-источники света. Регулируемая высота подвесных светильников.

















1







LED 65Вт 5000лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20

1 MOD081PL-L60G3K



LED 50Вт 4850лм t° 3157K >80Ra 360° **IP** 20

² MOD081PL-L50G3K



LED 13Вт 1300лм t° 3185K >80Ra 360° **IP** 20

3 MOD081WL-L13G3K


2



LED 17Вт 1200лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20

4 MOD081TL-L14G3K









Eclipse

Металлическая арматура. Цвет – матовый черный. Декор – литое стекло. Фактурный орнамент. Высота подвесного светильника регулируется. LED-источник света. Старт продаж - лето-осень 2023. Старт продаж - лето-осень 2023.



















¹ ■ MOD152PL-L1BK

LED 60 Вт 500лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20



LED 60Вт 500лм

² MOD152TL-L1BK

t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20




³ ■ MOD152FL-L1BK

LED 60 Вт 500 лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20





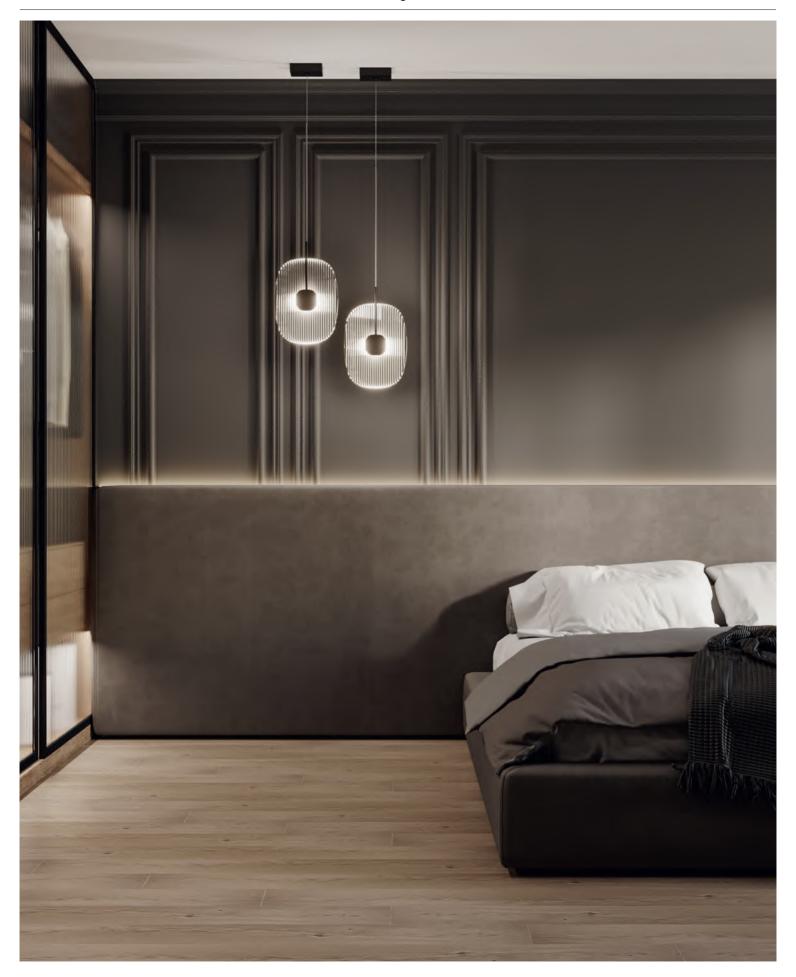

Mare





Арматура из металла и стекла с трендовой рельефной фактурой. Цвет арматуры: хром, черный. Материал отражателя: стекло, цвет: хром, золото. Декоративный отражатель с зеркальным покрытием скрывает источник света. Цоколь G9.












¹ ■ MOD305WL-01CH ■ MOD305WL-01B

♀ 1×G9 40 BT▼ 7039, 7038IP 20







Muse







Металлическое основание - дополнено скульптурным литым стеклом в трех оттенках: прозрачном, сером и дымчатом. Цвет арматуры: хром, золото. Хлопковый абажур белого цвета. Цоколь Е27. Лампы в комплект не входят.



















IP 20







Verre





Арматура – металл, оттенки – латунь, хром. Двойной абажур, текстиль 2 видов: лен, полупрозрачная органза. Прозрачные элементы: выдувное стекло, литой акрил в основании.















♀ 1×E27 40 Вт ▼ 7029, 7046 **IP** 20







Dallas









Металлическая арматура в четырех цветах: хром, золото, матовое золото, черный. Плафоны из выдувного стекла. Цвет плафонов: дымчатый, янтарный, матовый белый. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. Регулируемая высота под-

















1



¹ ■ MOD545CL-12B MOD545CL-12BS

♀ 12 × G9 28 Вт ▼ 7124, 7125

IP 20




♀ 25×G9 28 Вт **ў** 7124, 7125

IP 20






Q 24×G9 28 BT **v** 7124, 7125










Dallas









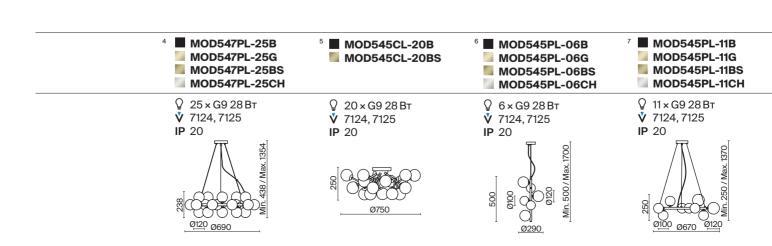



Dallas

8

10





9





8	■ MOD547WL-13B
	MOD547WL-13G
	MOD547WL-13BS
	MOD547WL-13CH

- 9
- MOD547WL-09B
 MOD547WL-09G
 MOD547WL-09BS
 MOD547WL-09CH

Q 9×G928BT

v 7124, 7125

IP 20

10 ■ MOD547WL-05B MOD547WL-05G MOD547WL-05BS MOD547WL-05CH

♀ 5×G9 28 BT▼ 7124, 7125




Q 3×G9 28 B_T

v 7124, 7125

IP 20









12



13





¹⁴ MOD545PL-24G 12 MOD545PL-20G ¹³ MOD545PL-12G 15 MOD548PL-25G MOD545PL-20CH MOD545PL-12CH MOD545PL-24CH MOD548PL-25CH ♀ 12 × G9 28 Вт ▼ 7124, 7125 ♀ 24×G9 28 Вт **ў** 7124, 7125 © 25 × G9 28 Вт **v** 7124, 7125 \bigcirc 20 × G9 28 BT **v** 7124, 7125 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20

Bolla





Арматура – металл, оттенки – хром, латунь. Плафоны-сферы из выдувного стекла. Гальваническое покрытие плафонов в двух оттенках: янтарный и дымчатый цвет. Регулируемая высота подвесных светильников.


















MOD133PL-06CH

♀ 6×E27 60 Вт ▼ 7088, 7089

IP 20

3






♀ 8×E27 60 Вт ▼ 7088, 7089

IP 20






♀ 4×E2760BT▼ 7088,7089IP 20





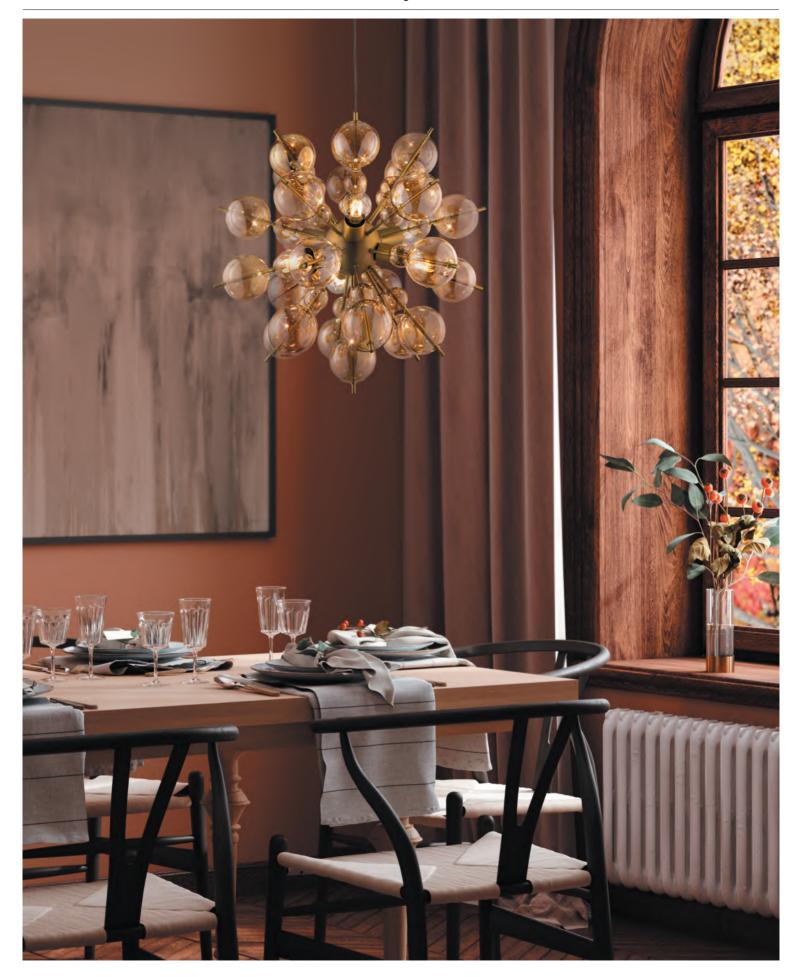

Aster

G

Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре. Регулируемая высота подвесных светильников.




















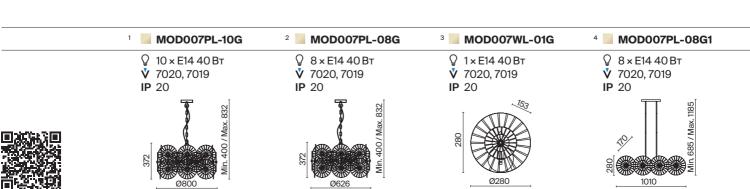





Carcass



Металлическая арматура сочетает два цвета: хром и золото. Плафоны из белого выдувного стекла. Каждый световой элемент заключен в металлический каркас. Регулируемая длина тросов. Цоколь G9.














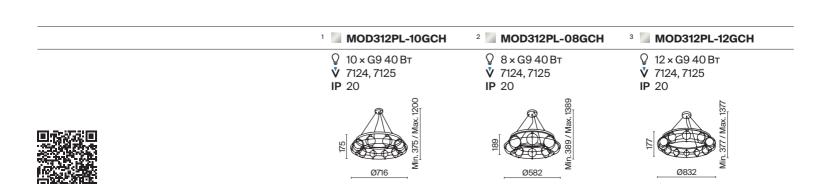



Avola





Металлическая арматура в комбинации двух оттенков: белый и серебро, белый и золото. Плафоны-сферы из выдувного стекла, цвет – белый. Регулируемая высота подвесных светильников.















² MOD431-PL-01-WS MOD431-PL-01-WG

♀ 1 × G9 40 Вт **ў** 7124, 7125 ³ MOD431-WL-01-WS MOD431-WL-01-WG

♀ 6×G9 40 BT▼ 7124, 7125IP 20











Freccia

G


Арматура из металла в золотом цвете. Стеклянные плафоны-сферы бежевого оттенка. Источник света – SMD-светодиоды, интегрированные в каркас светильника. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина троса.










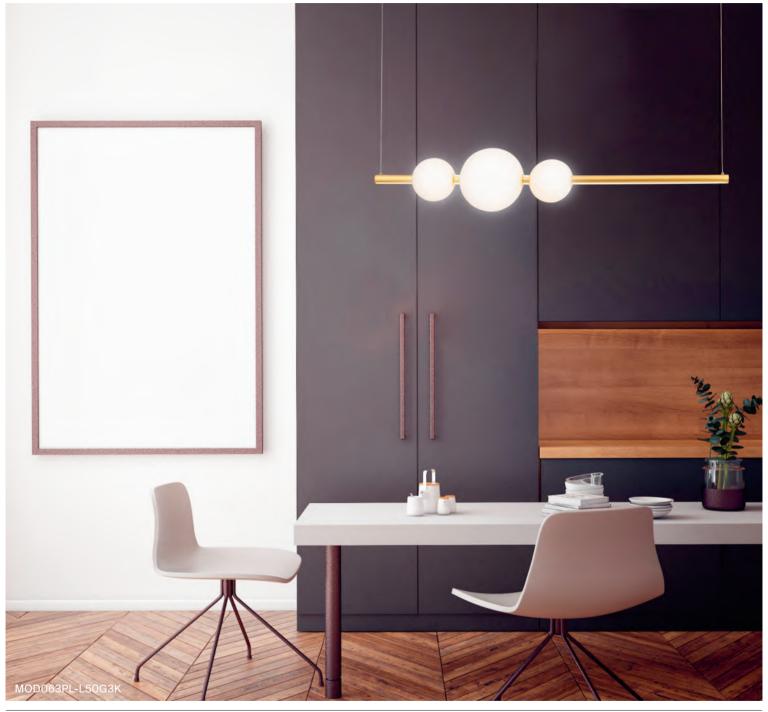

MOD063PL-L50G3K

LED 50 Вт 3900лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20





Cipresso

Арматура – металл в золотом цвете. Плафон – белое литое стекло. Трендовая асимметрия в дизайне. Мягкий зональный свет. Цоколь E14.



















Arco

Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафоны - прозрачное выдувное стекло с рельефной фактурой. Регулируемая высота подвесных светильников.


















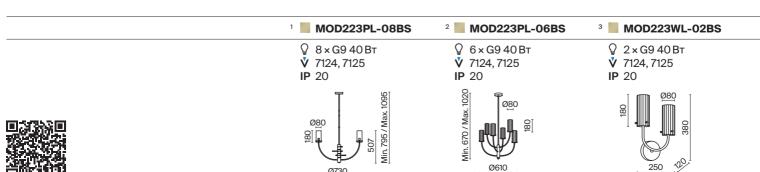

Ø730





MOD223PL-08BS

4 MOD223PL-03BS

♀ 3×G9 40 Вт ▼ 7124, 7125 IP 20



5 MOD223WL-02BS1

© 2×G9 40 BT ▼ 7124, 7125 IP 20



Fortano



Арматура из металла, оттенок – латунь. Стеклянные плафоны в белом цвете. Часть элементов окрашена в контрастный черный оттенок. Геометрия в дизайне: цилиндрические плафоны, прямоугольные рожки. Регулируемая высота подвесных светильников.










2









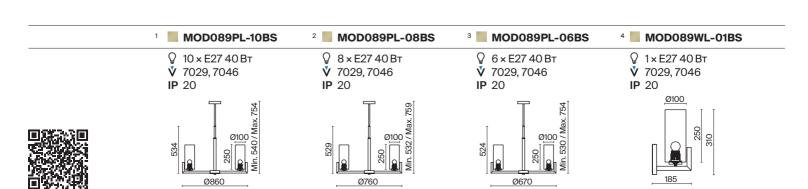



Lita



Арматура из металла оттенка матового золота. Плафоны – прозрачное выдувное стекло. Оригинальная вытянутая форма плафонов. Регулируемая высота подвесных светильников.
















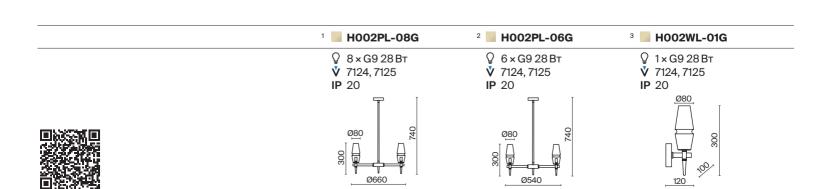



Sintesi



Хромированная металлическая арматура. Плафоны из стекла, цвет - хром. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Двунаправленный световой поток – вверх и вниз. Оптический эффект волны по внешнему стеклянному элементу. Регулируемая длина тросов.













1



¹ P090PL-L12CH3K

2

LED 12Вт 600лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20



² P090WL-L24CH3K **LED** 24 Вт 1200 лм

t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20







Rock Me








Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, никель. Скульптурный плафон из литого стекла. Цвет плафона подобран под арматуру: янтарный/латунь, прозрачный/хром, дымчатый/никель. Трос декорирован металлической цепочкой. Цоколь E14.







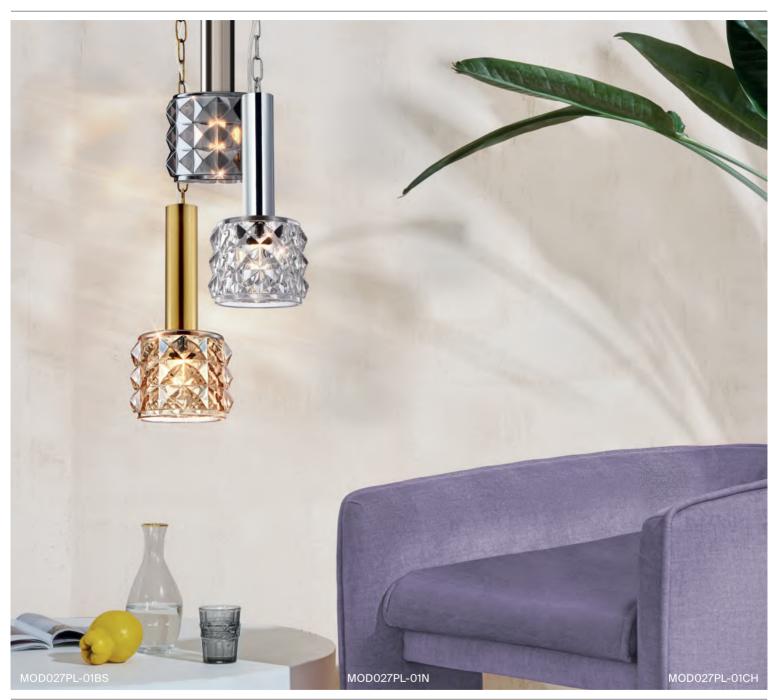











Lacrima







Арматура - металл, цвет - никель. Стеклянный плафон в дымчатом и белом оттенке. Трендовая обтекаемая форма. Прозрачный провод. Регулируемая длина тросов.








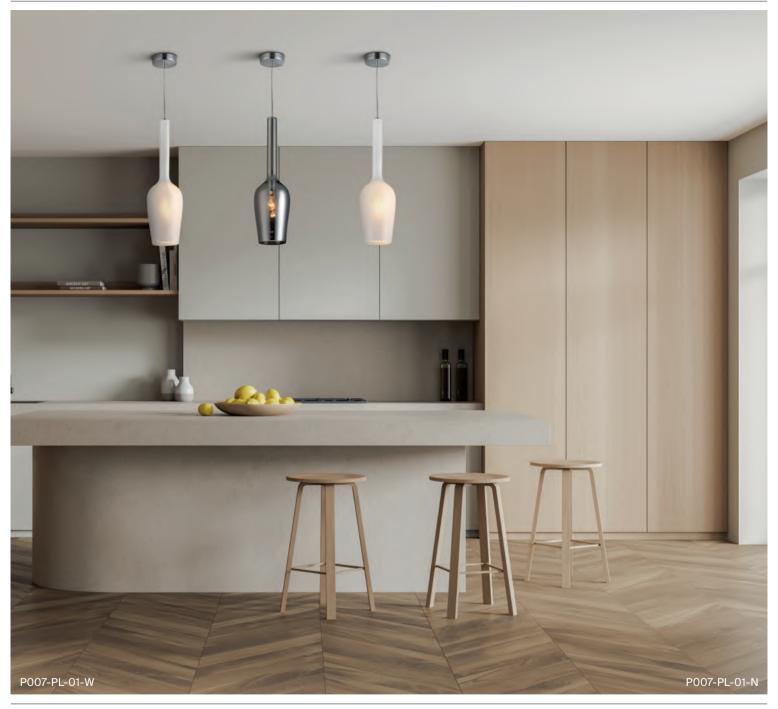









Verticale









Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративный плафон из литого ребристого стекла. Оттенки плафона: коньячный, зеленый, серый, хром. Источник света – светодиодная лента. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.














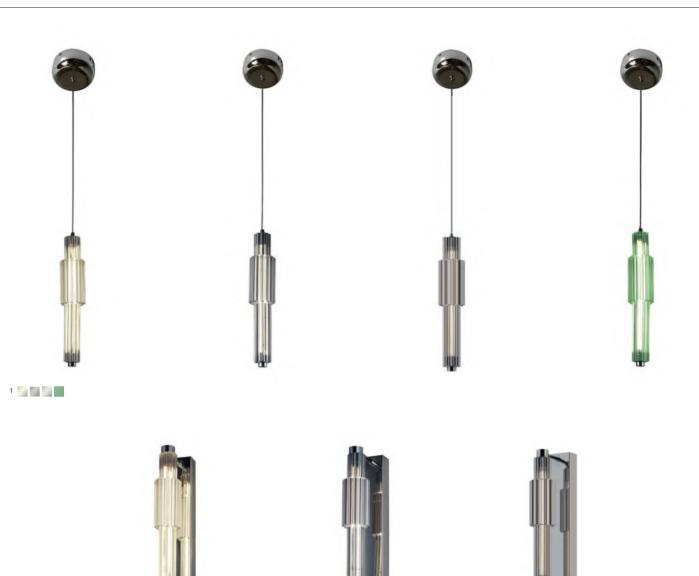





MOD308WL-L9CG3K
MOD308WL-L9GR3K
MOD308WL-L9CH3K

LED 8ВТ 800лм **t°** 3000K >80 Ra 180° **IP** 20



LED 8ВТ 800лм **t°** 3000K >80 Ra 180° **IP** 20







Dolce









Металлическая арматура, цвет – латунь. Двойной плафон из выдувного стекла. Внутренняя часть в матовом белом оттенке. Внешняя в 4 расцветках: прозрачный, янтарный, дымчатый и с эффектом хамелеона. Цоколь E27. Регулируемая длина тросов.










MOD001PL-01BS
MOD001PL-01GR
MOD001PL-01CFL
MOD001PL-01TR

♀ 1×E27 40 Вт ▼ 7102, 7101

IP 20





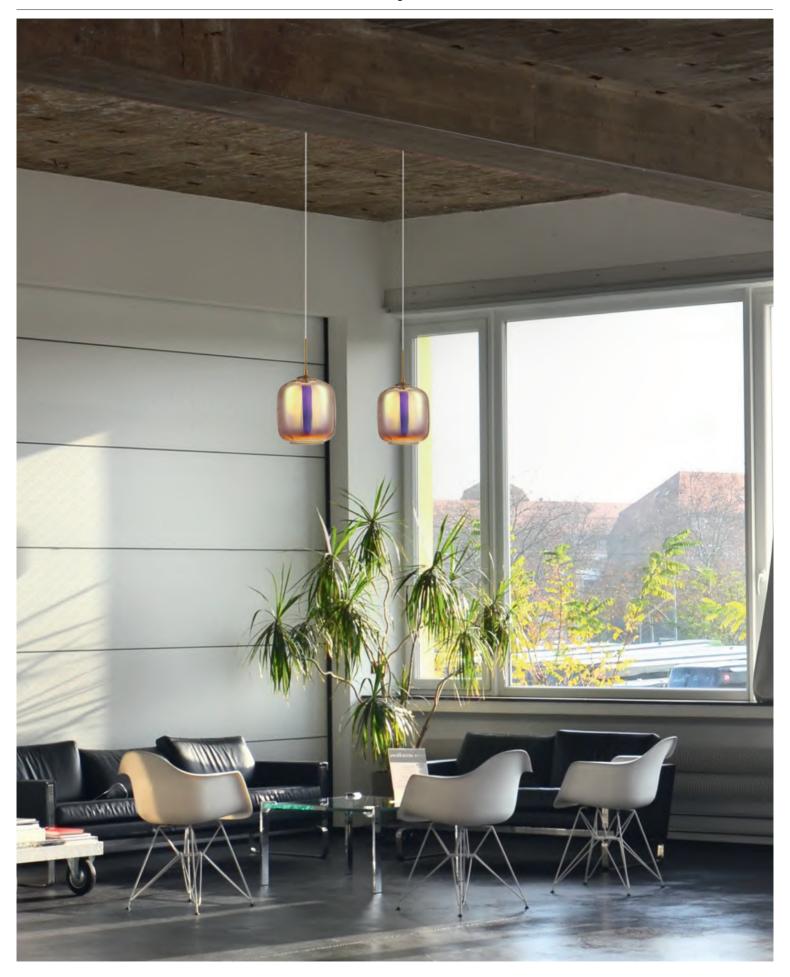

Madmen







Металлическая арматура, цвет – бронза. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла. Оттенки плафона: янтарный, коричневый, дымчатый. Трендовый дизайн в стиле ретро. Регулируемая длина тросов.





















MOD128PL-L6AM
MOD128PL-L6BR
MOD128PL-L6SG

MOD127PL-L6AM MOD127PL-L6BR MOD127PL-L6SG

LED 6Вт 300лм

t° 3000K >80Ra 90°

LED 6 Вт 350лм **t°** 3000 К >80 Ra 90° **IP** 20









Solen



Металлическая арматура в черном цвете. Плафон из выдувного стекла с эффектом дождевых капель. Оттенки плафона: янтарный, дымчатый. Светодиодный источник света скрыт под опаловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.














¹ ■ MOD073CL-L13B3K

LED 13 Вт 700 лм **t°** 3000K >80 Ra 360° **IP** 20



² ■ MOD073PL-L16B3K LED 13 Вт 450 лм t° 3000K >80 Ra 360°







Dynamics







Материал арматуры - металл, цвет - матовые черный, белый, золото. Плафон с трендовой рифленой фактурой. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет. Регулируемая длина тросов.























Gioia







Металлическая арматура в 3 оттенках: хром, медь и золото. Плафоны из выдувного стекла гальванизированы в тон арматуре. Углубление в корпусе подвесных моделей скрывает крепление провода. Бра с зеркальным эффектом. Двунаправленный световой поток. Цоколь Е14. Регулируемая высота подвесного светильников.













2





♀ 2×E14 40 BT▼ 7020, 7019









Roca







Металлическая арматура белого цвета. Плафоны из выдувного стекла в трех оттенках: матовый белый, матовое серебро, шампань. Кабель подвесов декорирован текстильной оплеткой. Светодиодные источники света с температурой 3000К. Регулируемая высота подвесных светильников.













¹ ■ MOD004WL-L5W3K MOD004WL-L5CE3K MOD004WL-L5S3K

² MOD004PL-L5W3K MOD004PL-L5CE3K MOD004PL-L5S3K

³ ■ MOD004WL-L5W3K1 MOD004WL-L5CE3K1 MOD004WL-L5S3K1

LED 5Вт 550лм t° 3000K >80Ra 180° **IP** 20

LED 5 Вт 550 лм t° 3000K >80Ra 180° **IP** 20


LED 5Вт 550лм t° 3000K >80Ra 180° **IP** 20









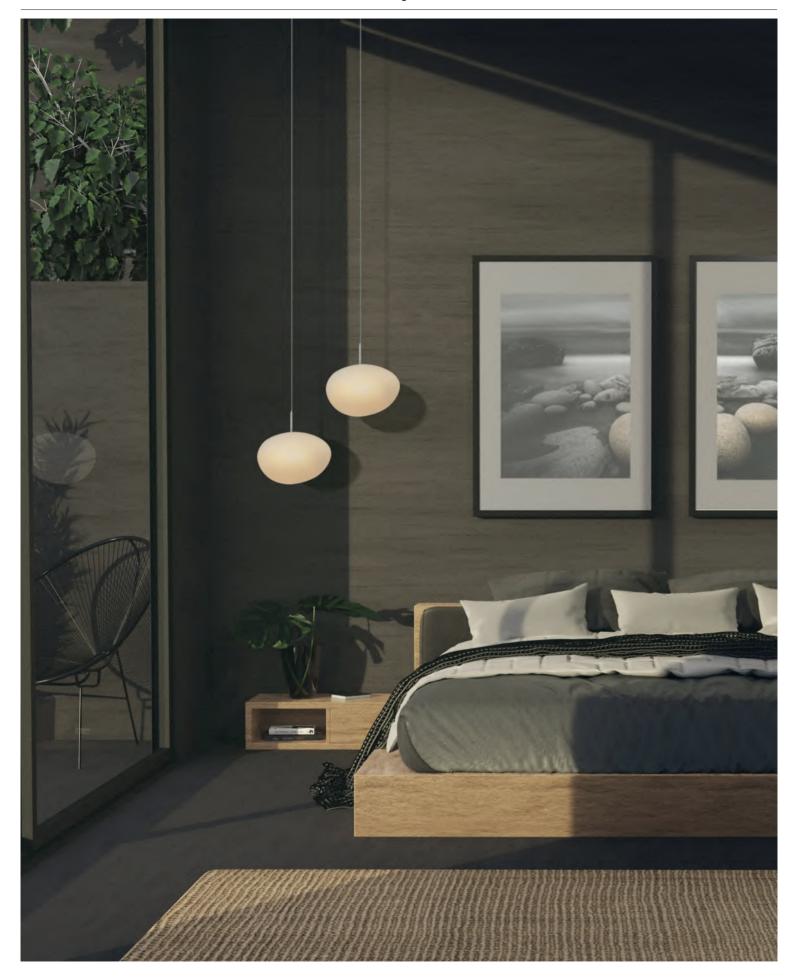

Mabell







Металлическая арматура в 3 оттенках: хром, медь и золото. Стеклянные плафоны с гальваническим покрытием в тон арматуре. Оригинальная фактурная форма плафонов. Регулируемая высота подвесных светильников.











1





3



P014PL-01CH ♀ 1×E27 60 Вт **ў** 7139, 7138 **IP** 20

² P014PL-01G

P014PL-01C

³ MOD306WL-01G MOD306WL-01C MOD306WL-01CH

⊋ 1× Е14 40 Вт **v** 7022, 7021

IP 20

♀ 1×E27 60 Вт **ў** 7139, 7138 **IP** 20















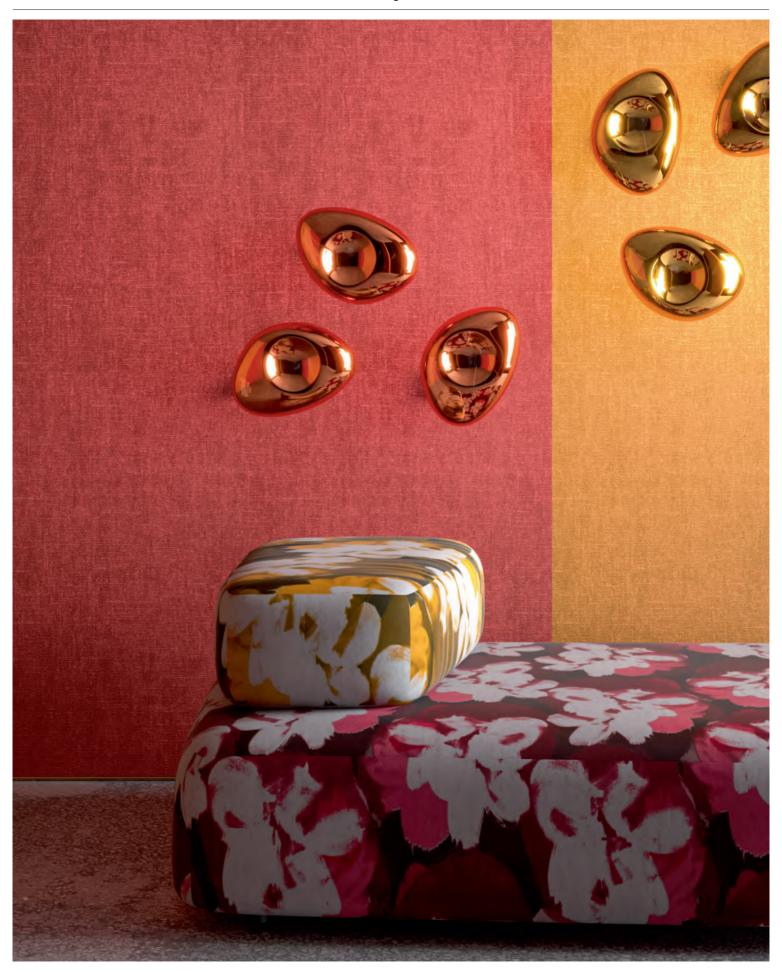

Iceberg

N

Материал арматуры - металл, оттенок - никель. Стеклянные плафоны. Часть плафона окрашена в цвет никеля, другая часть - прозрачная. Внутри плафона декоративные подвески. Регулируемая длина тросов.















Арматура - металл, оттенок - никель. Рельефный плафон выполнен из стекла.

Оттенки плафона: прозрачный, зеркальный, зеленый, голубой. Витой провод.

Eustoma








Регулируемая длина тросов.

















Fermi





Арматура из металла в двух оттенках: никель и золото. Часть плафона выполнена из металла в тон арматуре, другая часть – из прозрачного стекла. Декоративные подвески внутри плафонов. Регулируемая длина тросов.














1	1	P140-	-PL	-170	-1-	G
	11	D140	DI	470	4	

P140-PL-170-1-N

² P140-PL-110-1-G P140-PL-110-1-N



♀ 1× E27 60 Вт ▼ 7024, 7023 **IP** 20

















Bergen

Арматура – металл в черном цвете. Стеклянный плафон с эффектом дождевых струй. Оттенка плафона – дымчатый. Регулируемая длина троса.












1 ■ T314-11-B

♀ 1×E27 60 BT▼ 7155, 7154IP 20





Blues





Материал арматуры – металл, цвет – никель. Плафоны из стекла в двух оттенках: прозрачный и дымчатый. Декоративные подвески внутри плафона. Высота подвесных светильников регулируется.
















² MOD044-PL-01-N ■ MOD033-PL-01-N

♀ 3×E14 40 BT▼ 7020, 7019





Ø140




Dewdrop

Арматура из металла в белом цвете. Плафон – опаловое белое стекло и металлический купол. Каплевидная форма. Регулируемая высота.







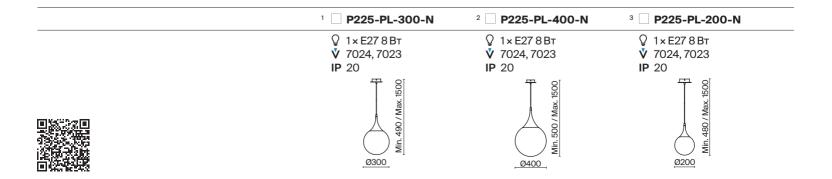



Haze



Арматура - хромированный металл. Плафон сложной формы выполнен из стекла в дымчатом цвете. Внутри плафона декоративные подвески. Актуальная эстетика ретрофутуризма. Регулируемая длина тросов.















Jackson

Арматура - металл, цвет - черный. Декоративные колпачки оттенка латуни. Индустриальная стилистика. Высота регулируется тросом.

















Gilbert

Материал арматуры – металл, цвет – черный. Рожки согнуты под прямым углом. Актуальная индустриальная стилистика. Регулируемая высота подвесного светильника.














¹ ■ T532WL-02B

© 2×E27 60 Вт **V** 5526, 7077, 7078

IP 20



² **T532CL-08B**

♀ 8 × E27 60 BT▼ 5526, 7077, 7078

IP 20







Irving



Арматура из металла в черном цвете. Часть металлических элементов гальванизирована в цвет латуни. Плафоны из стекла в янтарном и дымчатом оттенке. Индустриальная стилистика. Регулируемая высота подвесных светильников.
















3

350 Min. 410 / Max. 1500

2


² T163-11-R

T163-11-C





1

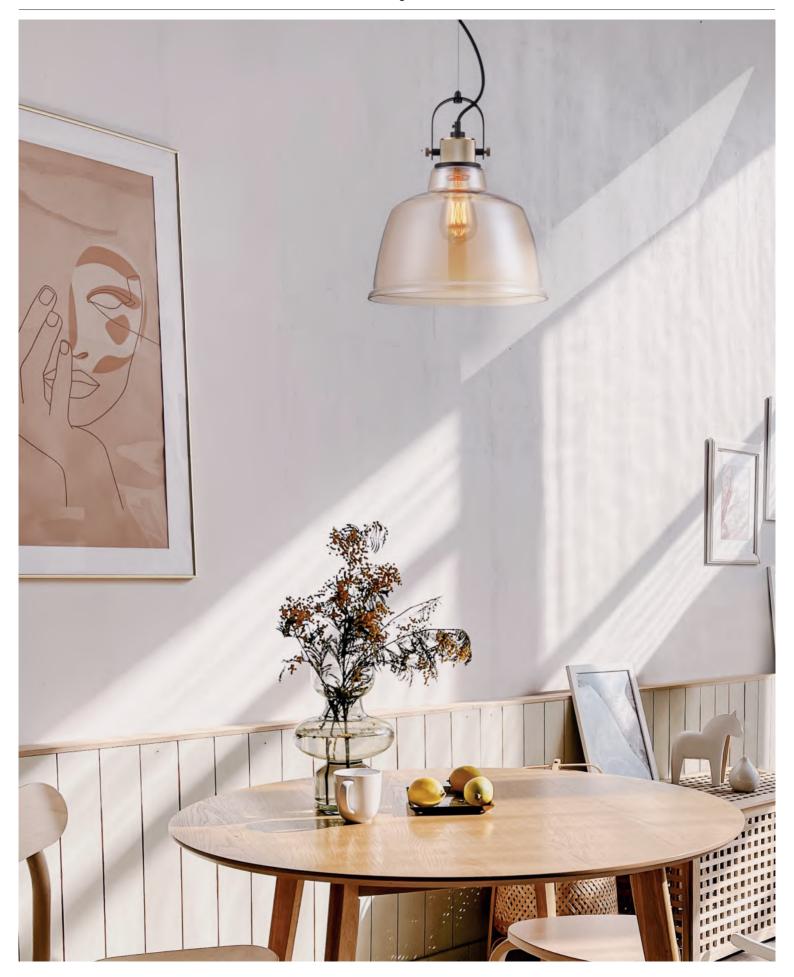

Tommy

Арматура из металла в черном цвете. Фактурный плафон с рельефным рисунком, материал – выдувное стекло. Регулируемая длина тросов.














IP 20





♀ 1×E27 40 BT▼ 7102, 7101







Karla



Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Рельефный плафон из стекла в янтарном оттенке. Оттенки плафонов: дымчатый, янтарный, белый. Витой провод. Регулируемая длина троса.









1 P006PL-01BS

♀ 1×G9 28 Вт ▼ 7039, 7038 IP 20





Ligero

Арматура из металла в двух оттенках: латунь и хром. Плафоны - прозрачное стекло с эффектом муара. Высота подвесного светильника регулируется.



















² MOD061PL-01BS MOD061PL-01CH

> 1 x E27 40 BT **v** 7139, 7138

IP 20











Tone




Арматура из металла, оттенок – бронза. Плафон из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой провод в текстильной оплетке. Винтажная форма плафона. Регулируемая длина тросов.









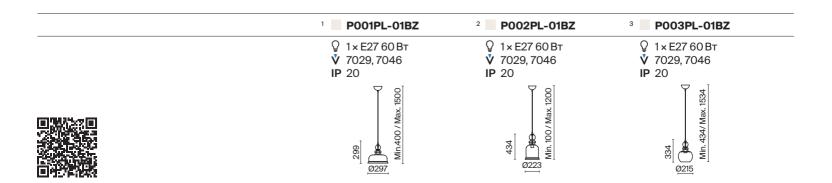



Trottola







Металлическая арматура в 3 оттенках: матовый белый, матовый черный и латунь. Стеклянный плафон также представлен в 3 цветах: прозрачный, дымчатый, янтарный. Винтажная форма плафона. Регулируемая длина тросов.























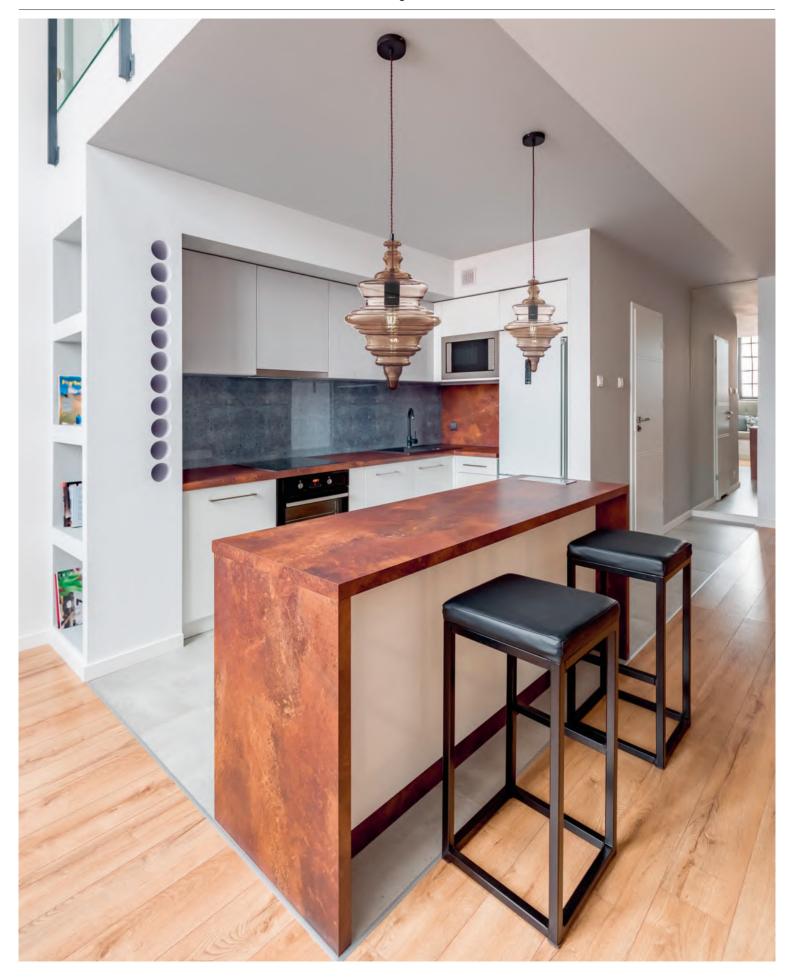

Uva

Арматура из металла, цвет — золото. Белый плафон-сфера из матового стекла. Каркас оригинальной волнистой формы. Регулируемая длина троса.












1 MOD059PL-03G

♀ 3×G9 28 BT▼ 7020, 7019IP 20





Ventura



Металлическая арматура цвета матового золота. Отдельные элементы выкрашены в черный цвет. Плафоны из стекла янтарного оттенка. Оригинальная вытянутая форма плафонов. Регулируемая длина троса.










1 MOD012CL-12G

♀ 12×G9 28 Вт ▼ 7124, 7125 IP 20





Rueca



Металлическая арматура, цвет - латунь. Плафон-сфера из прозрачного стекла с рельефным рисунком. Источник света установлен в металлическом корпусе сверху. Регулируемая длина троса.











1 P060PL-01BS

 Q
 1 × GU10 28 Вт

 V
 7060, 7061

 IP 20





Starfall


Металлическая арматура, цвет - латунь. Фактурные плафоны из прозрачного стекла. Рельефный узор с эффектом дождевых струй. Регулируемая длина троса.









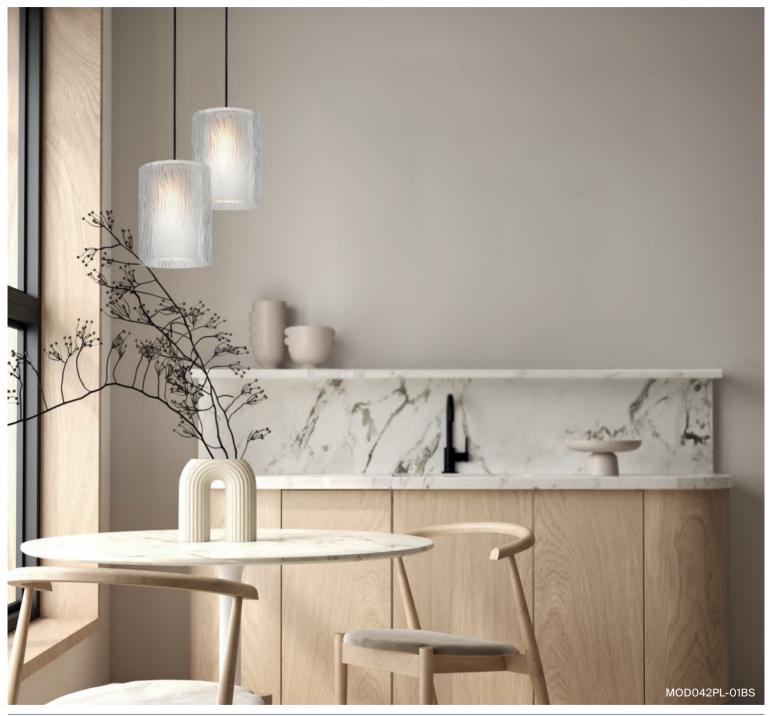







Vinare





Арматура из металла в двух оттенках: латунь и никель. Декоративный плафон оригинальной рельефной формы. Материал плафона – тонированное стекло, оттенки – дымчатый и янтарный. Регулируемая длина тросов.












2



P074PL-01BS
 P074PL-01N
 1×E14 40 BT

v 7136, 7136









Supersymmetry

Материал арматуры — металл. Цвета — белый, черный. С управлением в приложении Maytoni Smart и с диммируемым драйвером. Светильник трансформер, источник общего и направленного света. Симметричные части разделяются и соединяются с помощью магнитных элементов. LED-источник света. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.





















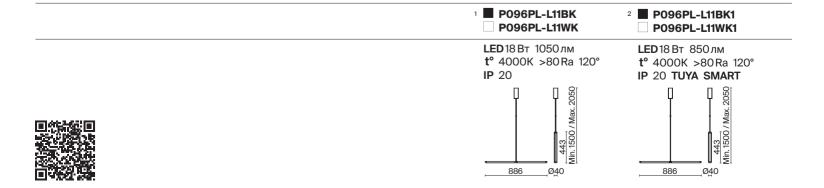

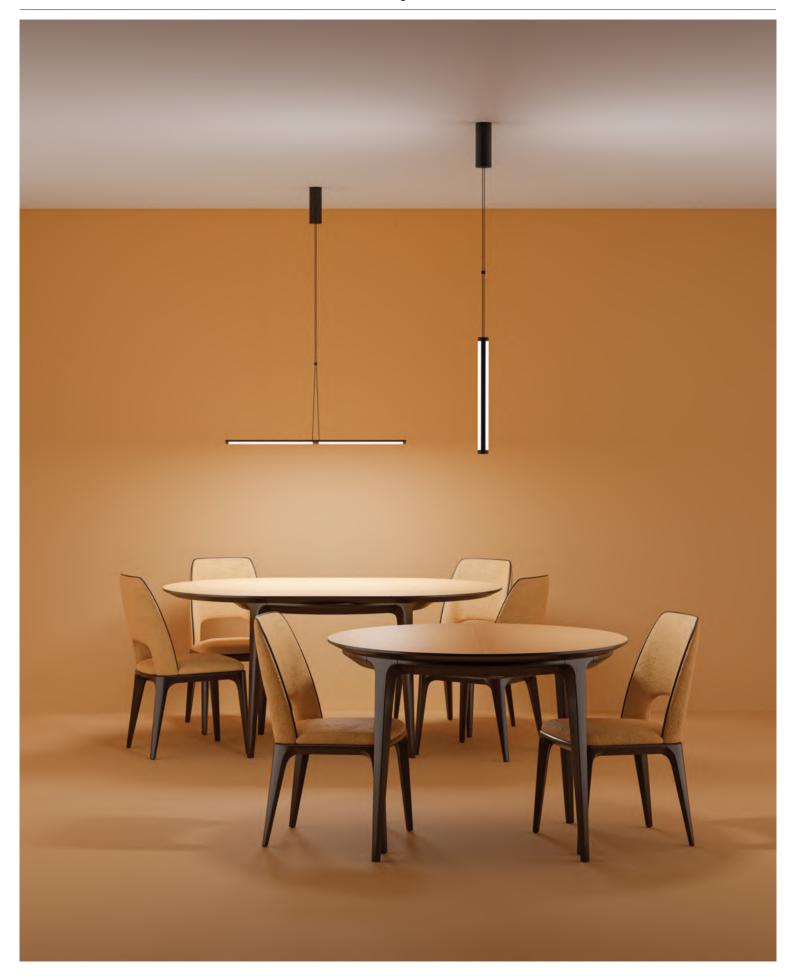

Node





Материал арматуры — металл. Цвета — черный, золото. Положение световых колец регулируется. LED-источник света закрыт матовым рассеивателем. Цветовая температура 3000К. Высокий индекс цветопередачи 90Ra. Регулируемая длина тросов.













MOD165PL-L40B3K
MOD165PL-L40G3K

LED 40 Вт 2600 лм **t°** 3000K >90 Ra 180° **IP** 20












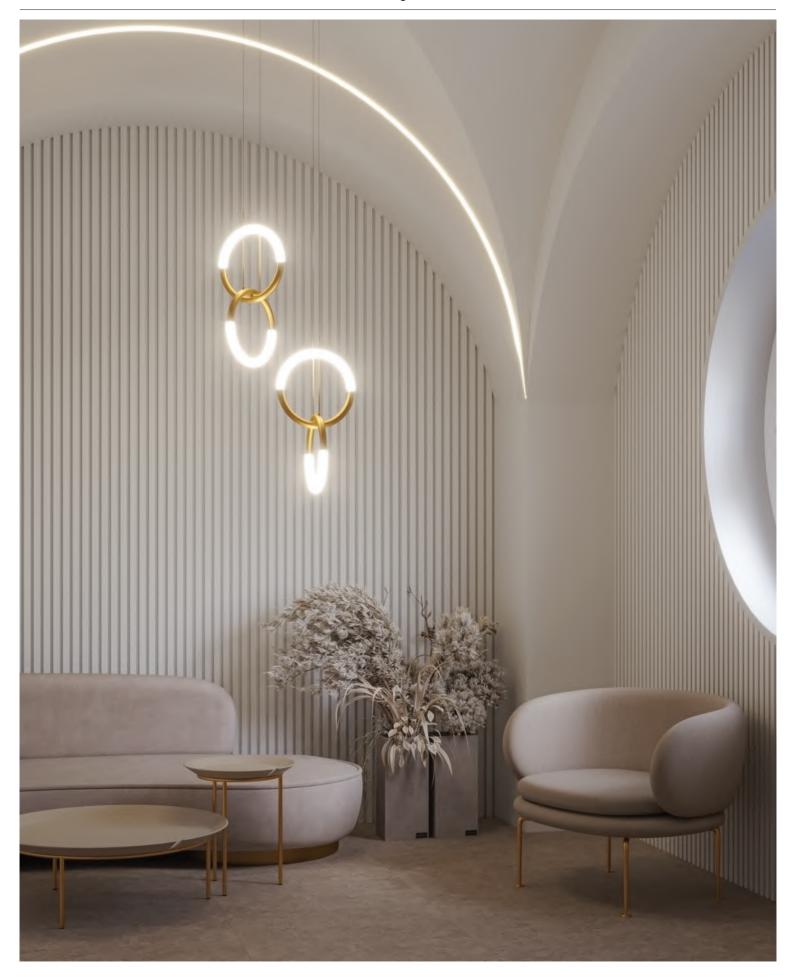

Origami





Материал арматуры – металл. Цвета – белый, черный. Подвижная конструкция для регулировки уровня освещенности и дизайна. Безопасные токоведущие тросы. LED-источники света с цветовой температурой 4000К. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.















¹ ■ MOD163PL-L38B4K

LED 48 Вт 2300 лм t° 4000K >80Ra 180° **IP** 20

2




² MOD163PL-L38W4K

LED 48 Вт 1000 лм t° 4000K >80Ra 180° **IP** 20





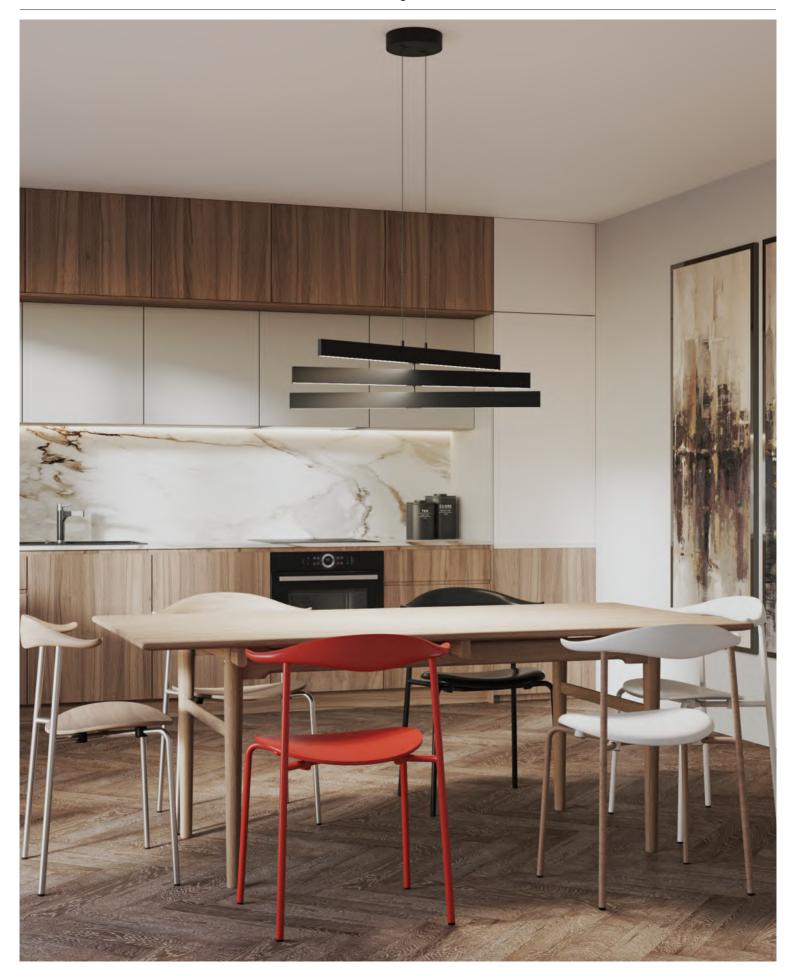

Skyline





Материал арматуры - металл, цвет - черный. Два цветовых решения для декоративных элементов: черный + латунь, черный + белый. Ассиметричная композиция создает эффект морского заката в дизайне. Регулируемая высота подвесов. Бра можно использовать как вертикально, так и горизонтально. LED источник света, цветовая температура - 4000К. Старт продаж - лето-осень 2023.














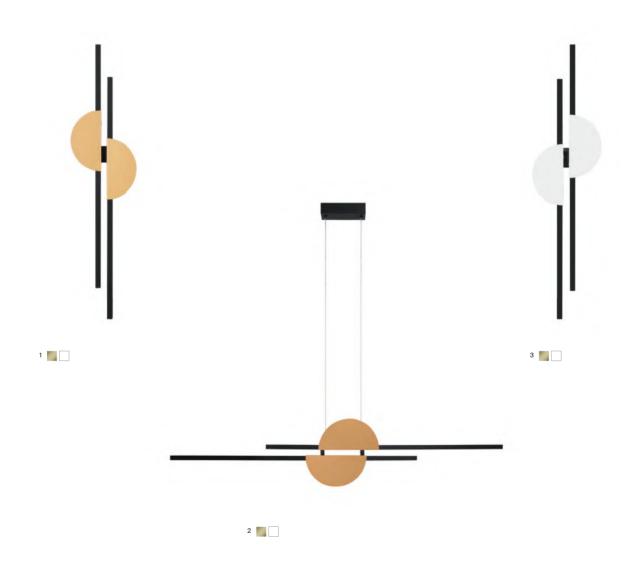

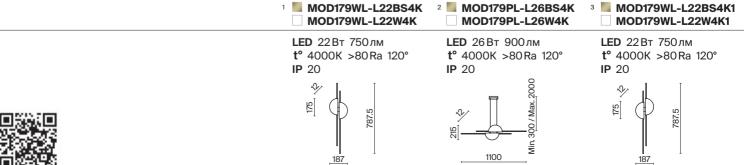



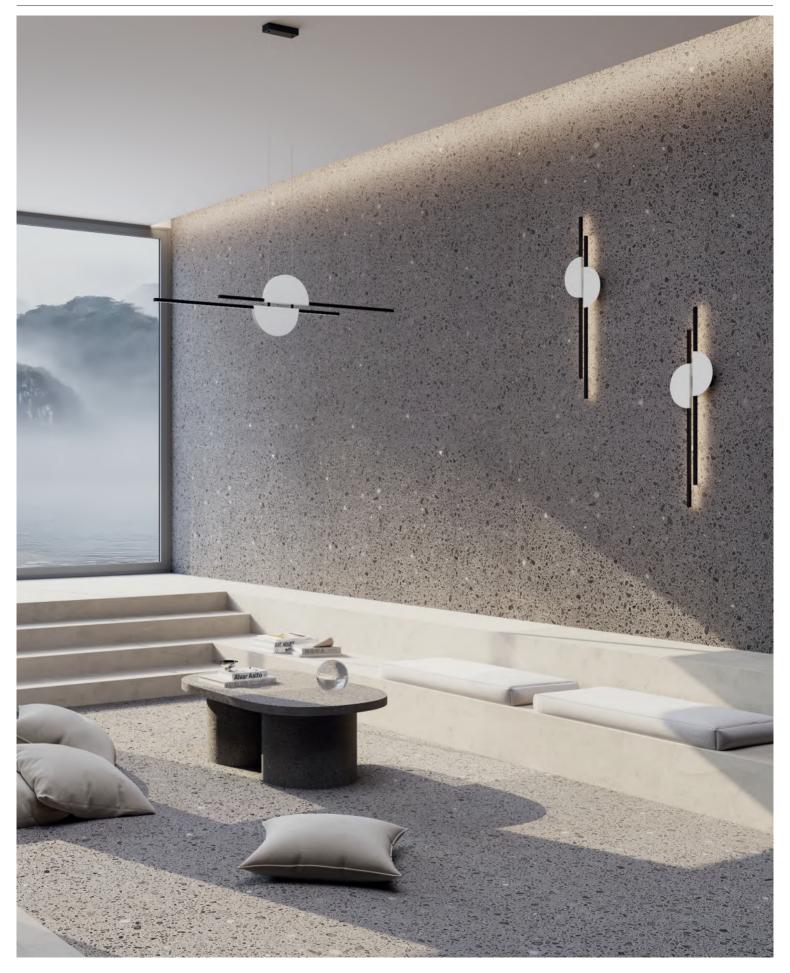

Tau







Алюминиевый корпус. Цвета — золотой, матовый черный. Рассеиватель двух видов — силиконовая трубка и сверхкрепкий жгут (не желтеет со временем, обладает высокой прочностью). Мягкое равномерное свечение благодаря высокой плотности светодиодов. Цветовая температура 3000К. LED-источник света.



















¹ ■ MOD146PL-L40B3K MOD146PL-L40G3K

LED 40 Вт 2200 лм t° 3000K >80Ra 260° **IP** 20



² MOD146WL-L12B3K MOD166WL-L12G3K

LED13 Вт 600 лм t° 3000K >80Ra 260° **IP** 20






t° 3000K >80Ra 260°

LED13 Вт 450лм

IP 20







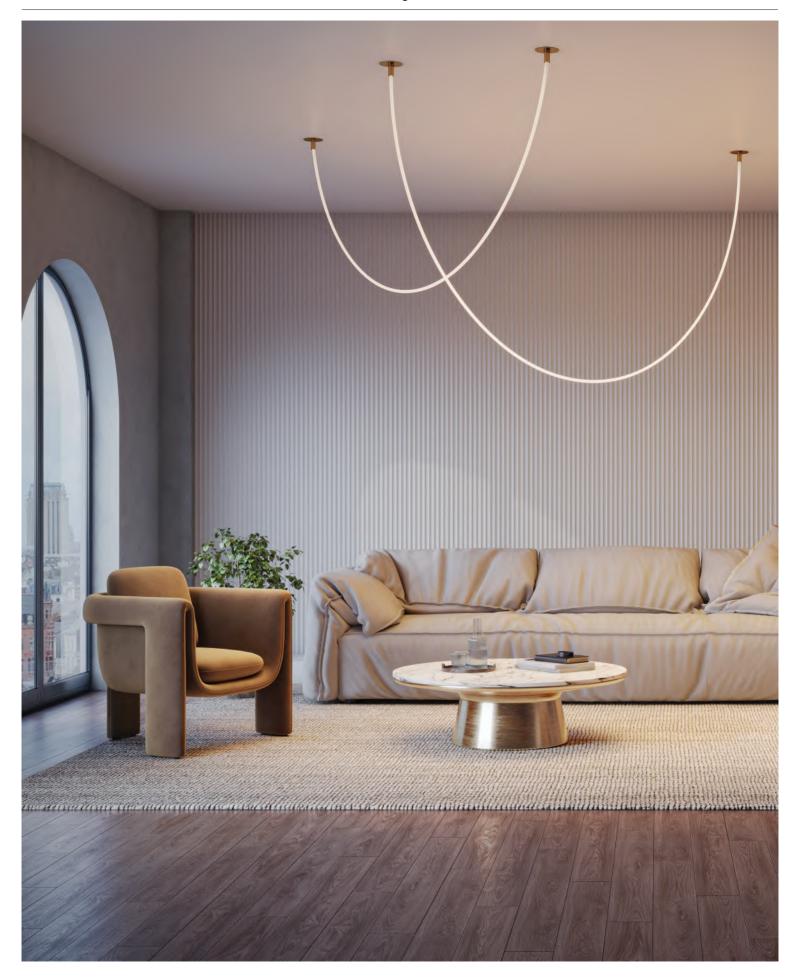

Tau



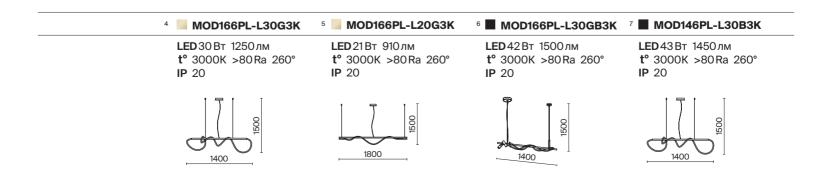

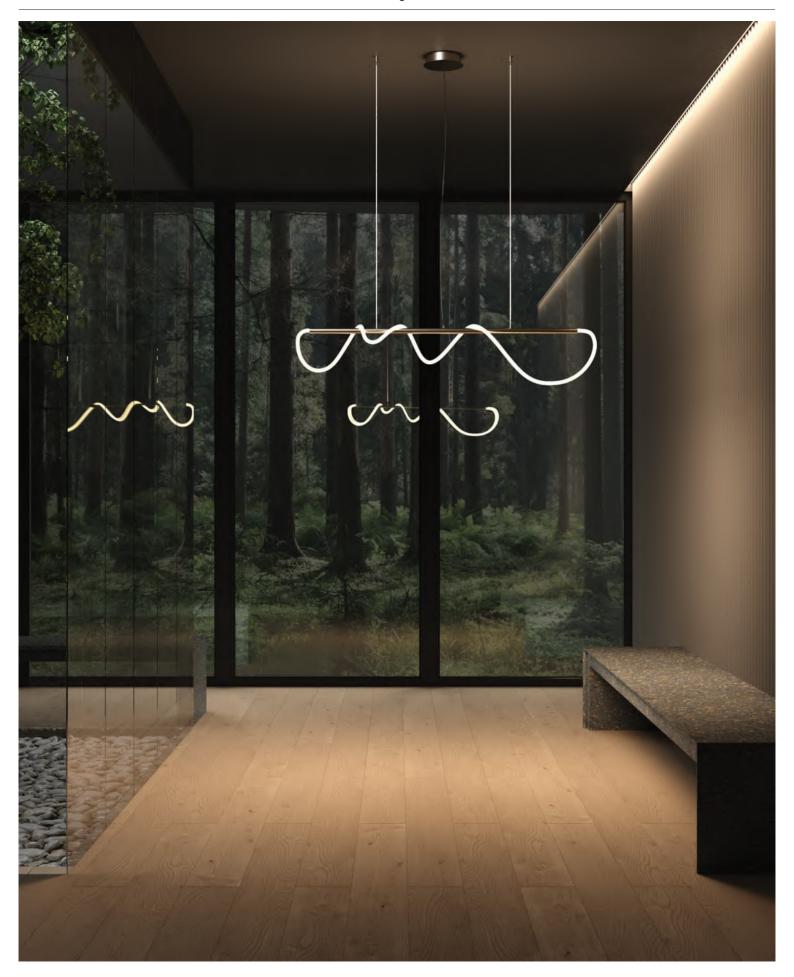

Pro Shade









Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой, серебряный, латунь. Минималистичные формы, лаконичные тонкие формы. Удобны в составлении композиций. У моделей с акриловым рассеивателем – LED источник света, цветовая температура 4000К. Цоколь GU10 у светильников с лампами. Лампы в комлект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.














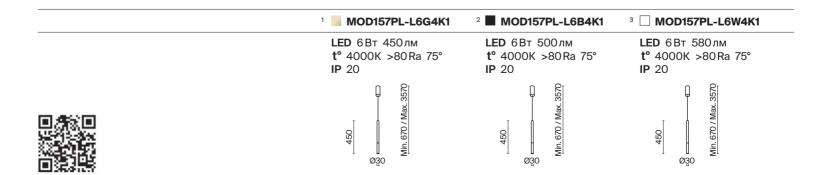


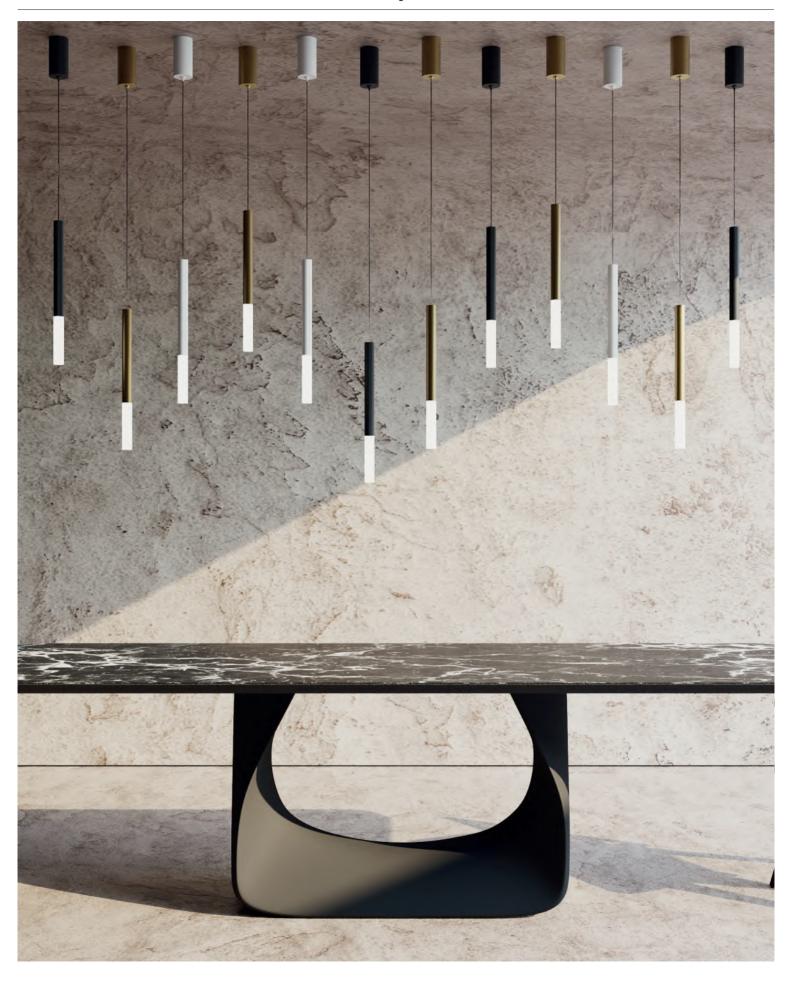

Pro Base




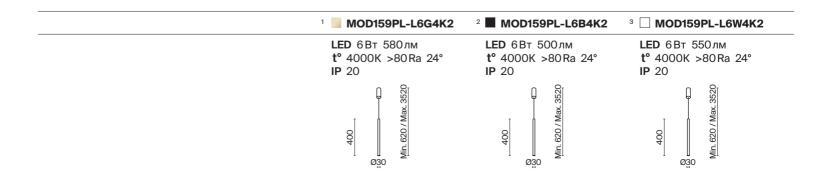


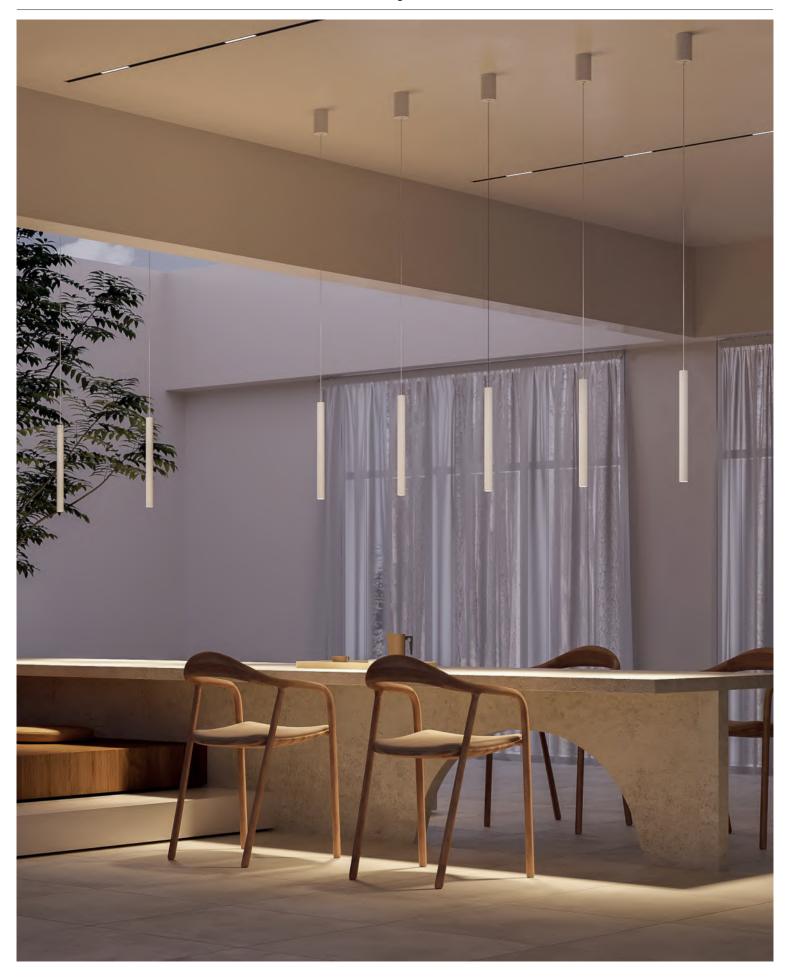

Pro Extra




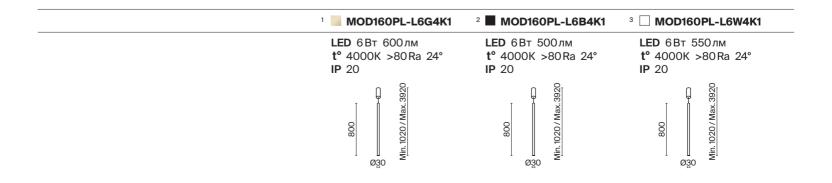

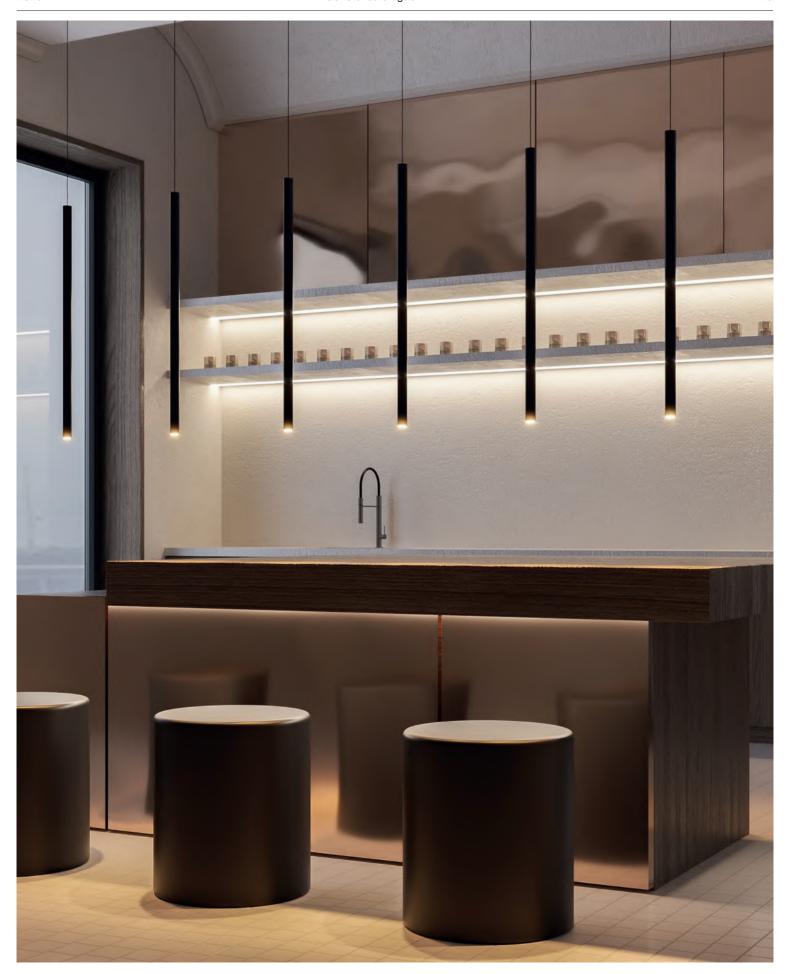


Pro Focus





Q 1× GU10 6 Вт **IP** 20



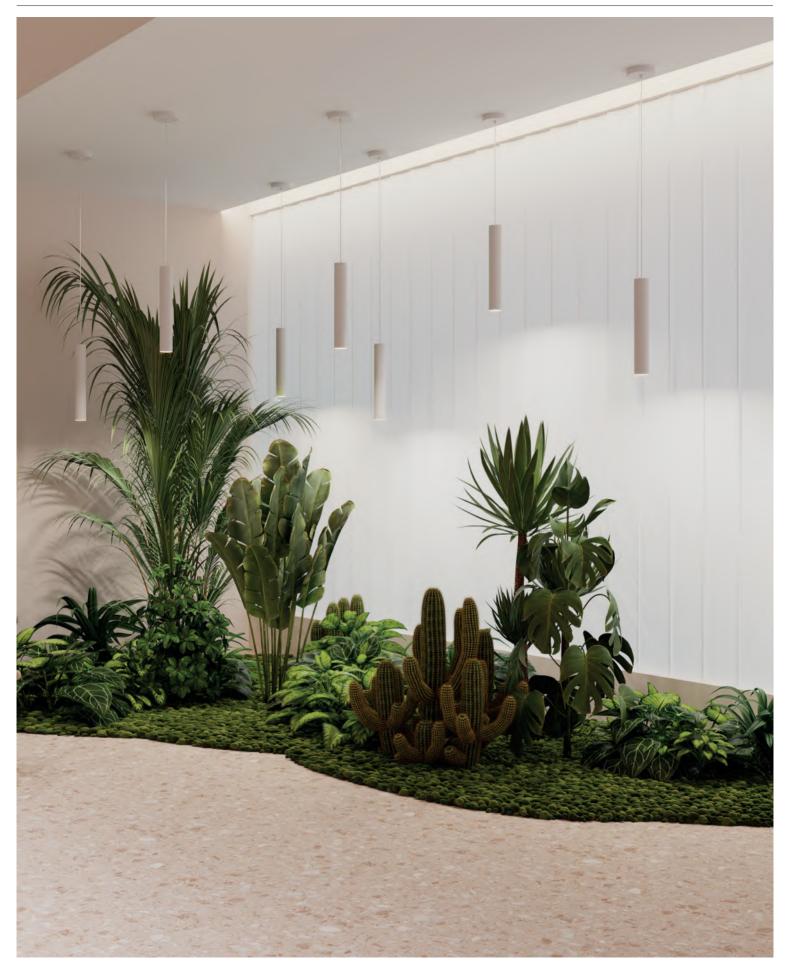

Cascade

Материал арматуры— металл. Цвета— черный, латунь. Трендовый дизайн— линии света. LED-источник с цветовой температурой 4000K.

















2



1



MOD132PL-L36BSK



LED19 Вт 1600 лм t° 4000K >80 Ra 120° IP 20

² MOD132PL-L36BSK1

3



MOD132PL-L36BSK2

LED 30 ВТ 2250 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20






Cascade



4 ■ MOD132PL-L28BK 5 ■ MOD132PL-L28BK1 6 ■ MOD132PL-L28BK2 LED 9 ВТ 650 лм t° 4000K >80 Ra 120° lP 20 LED 19 ВТ 1500 лм t° 4000K >80 Ra 120° lP 20 LED 30 ВТ 2300 лм t° 4000K >80 Ra 120° lP 20 LED 30 ВТ 2300 лм t° 4000K >80 Ra 120° lP 20

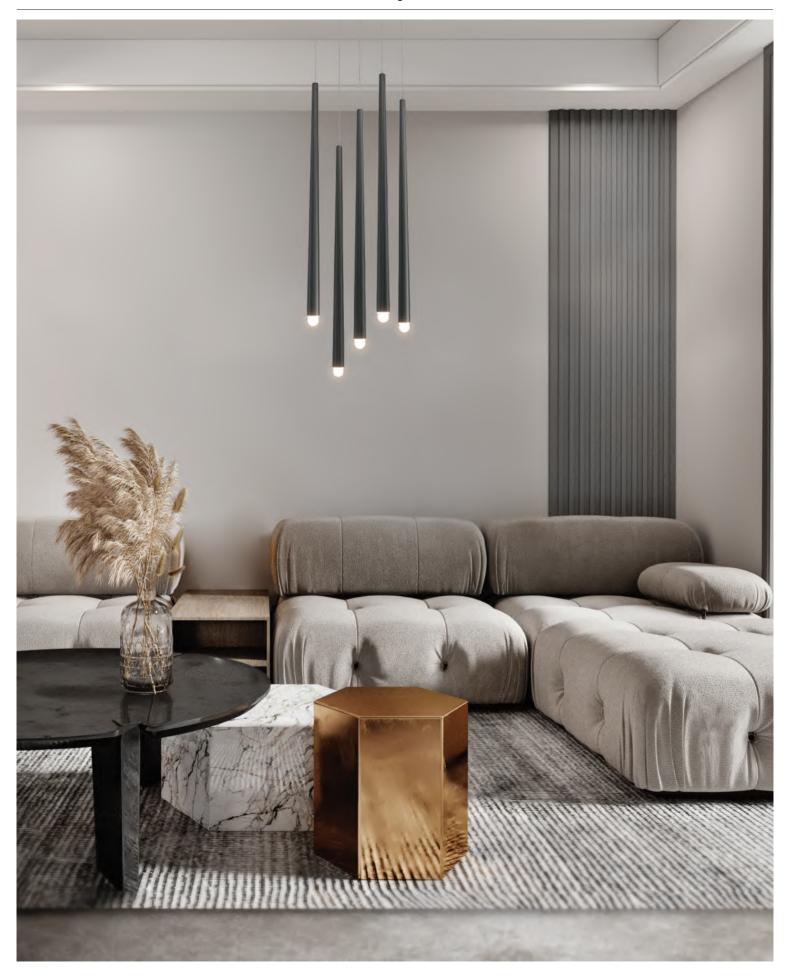

Curve



Материал арматуры – металл. Цвета – черный, латунь. Трендовый минималистичный дизайн, акцентный силуэт. LED-рассеиватель с цветовой температурой

















¹ ■ MOD156PL-L52B4K MOD156PL-L52G4K

LED 42 Вт 2800 лм t° 4000K >85Ra 120° IP 20



1



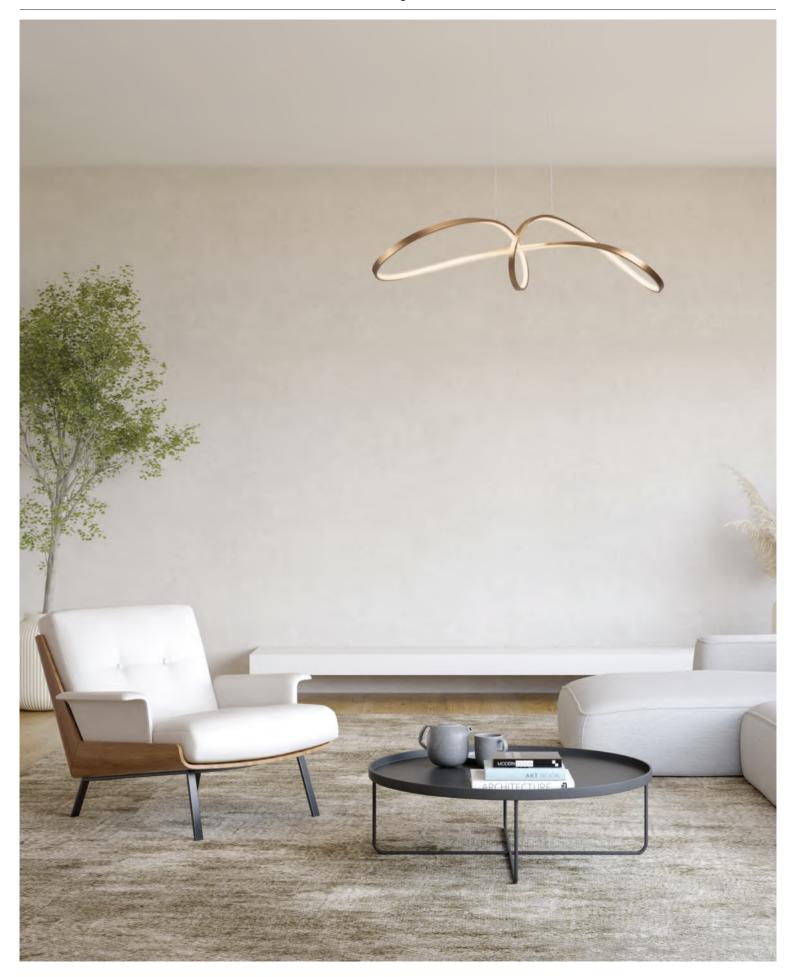

Halo





Материал арматуры — алюминий. Цвета — черный, латунь. Трендовая геометрия в дизайне. LED-источник света с цветовой температурой 4000К. Высота подвесных светильников регулируется.














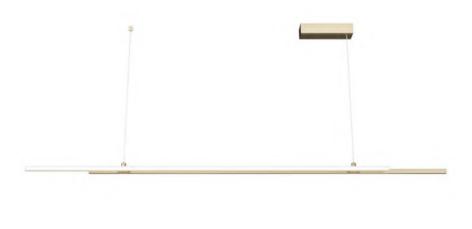


1

¹ ■ MOD005PL-L36BK ■ MOD005PL-L36BSK

LED 48 Вт 2200 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20







Halo







² MOD005WL-L46BSK

LED 47 Вт 2300 лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20



MOD005WL-L22BSK1 4 MOD005WL-L22BSK **LED** 36 Вт 1800 лм

3

t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20



LED 24 Вт 1250 лм

t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20











Материал арматуры - металл. Цвета — матовый черный, латунь. Управление через приложение Maytoni Home или push-кнопку. Функция диммирования и регулировка цветовой температуры (3000K-6000K). LED-источник света.


















¹ ■ MOD147FL-L20BK1 ■ MOD147FL-L20BSK1

LED25 Вт 2600лм t° 3000-6000K >80 Ra 120° IP 20 TUYA SMART







Glint







Материал арматуры - металл. Цвета — хром, латунь, черный. Минималистичный дизайн. Трендовый эффект парения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.
















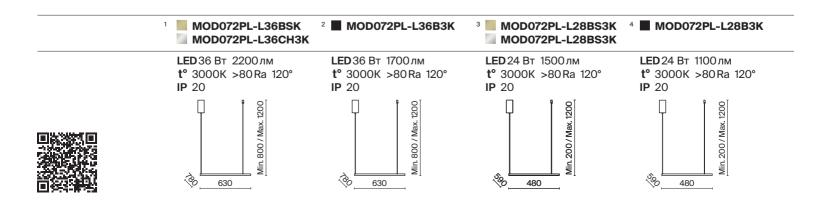



Saturno

1



Материал арматуры - нержавеющая сталь, цвет - латунь. Интегрированный LED-источник света. Нейтральная цветовая температура 4000K. Трендовая форма окружности. В серии - подвесные модели различного диаметра. Регулиру-

















¹ ■ MOD415PL-L36BS4K **LED** 36 Вт 2500лм

t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20



LED 45Вт 3100лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20

² MOD415PL-L45BS4K

2



LED 60 Вт 4200 лм t° 4000K >80Ra 120°

3 MOD415PL-L60BS4K

IP 20

















Материал арматуры - алюминий, оттенки - белый, черный, латунь. Актуальная форма окружности. Интегрированные LED-источники света. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену - трендовая отраженная подсветка.



















MOD058WL-L50W3K ² MOD058WL-L50B3K MOD058WL-L50BS3K

MOD058WL-L50W4K ■ MOD058WL-L50B4K MOD058WL-L50BS4K MOD058WL-L35B3K MOD058WL-L35BS3K

MOD058WL-L35W3K 4 MOD058WL-L35W4K ■ MOD058WL-L35B4K MOD058WL-L35BS4K

LED 51Вт 2400лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20

LED 51Вт 2400лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20

LED 37Вт 1800лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20

LED 37Вт 1800лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20













MOD058WL-L50B3K MOD058WL-L25W3K MOD058WL-L35BS3K

> 5 **■ MOD058WL-L25W3K** ■ MOD058WL-L25B3K

6 ☐ MOD058WL-L25W4K ■ MOD058WL-L25B4K MOD058WL-L25BS4K

MOD058WL-L25BS3K

LED 25 Вт 1200 лм t° 3000K >80Ra 120°

IP 20



LED 25Вт 1200лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20



Rim







7, 8






















MOD058CL-L65W4K
 MOD058CL-L65B4K
 MOD058CL-L65BS4K


MOD058CL-L50W3K
 MOD058CL-L50B3K
 MOD058CL-L50BS3K

LED 65 Вт 3000 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 120° **IP** 20 **LED** 65 Вт 3000 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20 **LED** 50 Вт 2400 лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20 **LED** 50 Вт 2400 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20











MOD058CL-L35BS4K


■ MOD058CL-L35W3K
 ■ MOD058CL-L35B3K
 ■ MOD058CL-L35BS3K


■ MOD058CL-L35B4K ■ MOD058CL-L35B54K LED 35BT 1800лм


12 MOD058CL-L35W4K

 14 ☐ MOD058CL-L25W4K
■ MOD058CL-L25B4K
■ MOD058CL-L25BS4K

LED 35 Вт 1800 лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20 **LED** 35 Вт 1800 лм **t°** 4000 К > 80 Ra 120° **IP** 20 **LED** 25 Вт 1200 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 120° **IP** 20 **LED** 25 Вт 1200 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20

































15 MOD058PL-L100W3K 16 MOD058PL-L100W4K 17 MOD058PL-L74W3K MOD058PL-L100B3K MOD058PL-L100BS3K

■ MOD058PL-L100B4K MOD058PL-L100BS4K

■ MOD058PL-L74B3K MOD058PL-L74BS3K

21, 22

18 MOD058PL-L74W4K ■ MOD058PL-L74B4K MOD058PL-L74BS4K

LED 115 Вт 6100 лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20



LED 115 Вт 6100 лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20



LED 88Вт 5200лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20



LED 88Вт 5200лм t° 4000K >80Ra 120° **IP** 20





MOD058PL-L55BS4K



20 ☐ MOD058PL-L55W4K ■ MOD058PL-L55B4K ■ MOD058PL-L55BS4K 21 MOD058PL-L22W3K MOD058PL-L22B3K MOD058PL-L22BS3K



LED 61Вт 3500лм **t°** 3000K >80Ra 120° **IP** 20



LED 61Вт 3500лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20



LED 25 Вт 1200 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 120° **IP** 20



LED 25 Вт 1200 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20



Rim





















23 MOD058PL-L65W4K MOD058PL-L65B4K MOD058PL-L65BS4K

24 MOD058PL-L54W3K MOD058PL-L54B3K MOD058PL-L54BS3K

MOD058PL-L54W4K
 MOD058PL-L54B4K
 MOD058PL-L54BS4K

LED 81Вт 4800лм **t°** 4000К >80 Ra 120° **IP** 20



LED 61Вт 3500лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20



LED 61Вт 3500лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20









MOD058PL-L42W4K
 MOD058PL-L42B4K
 MOD058PL-L42BS4K





LED 51Вт 3000лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20



LED 51Вт 3000лм t° 4000K >80 Ra 120° IP 20



LED 37Вт 2200лм **t°** 3000К >80 Ra 120° **IP** 20



LED 37Вт 2200лм t° 4000K >80 Ra 120° IP 20



Interstellar

GR

Материал арматуры – металл, цвет – серый. Декор из листового акрила обрамляет источник света – светодиодную ленту. Цветовая температура 4000К. Регулируемая длина тросов.



1

















3


 1
 MOD309PL-L40GR4K
 2
 MOD309PL-L30GR4K
 3
 MOD309WL-L4GR4K

 LED 40BT 750лм
 LED 30BT 550лм
 LED 4BT 150лм

t° 4000K >80Ra 120°

LED 40 Вт 750 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20






LED 4Вт 150лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20





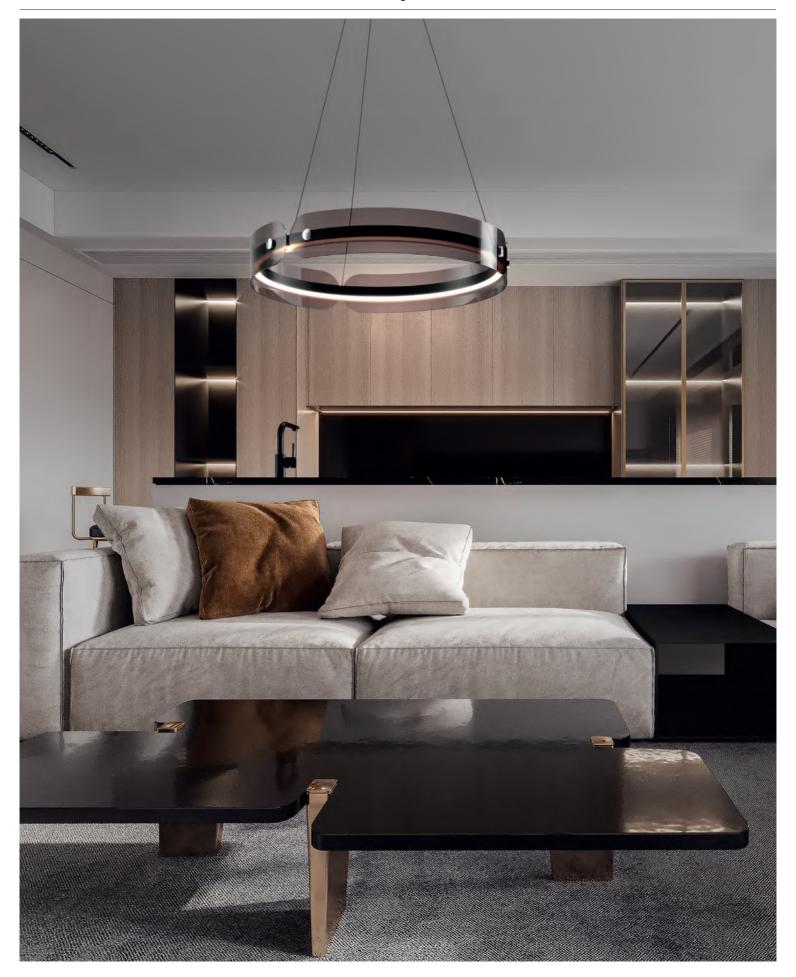

Rotta





Материал арматуры - металл, оттенки - черный, золото. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой температурой 3000К.















¹ ■ MOD413WL-L6B3K MOD413WL-L6G3K ² MOD413WL-L8B3K MOD413WL-L8G3K

t° 3000K >80Ra 120°

LED 8Вт 600лм

LED 6Вт 400лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20









IP 20



Ray



Материал арматуры — алюминий. Цвет — черный. Минималистичный невесомый дизайн. Широкий угол рассеивания 360°. Два варианта длины и мощности. Провод регулируется по длине. Цветовая температура 3000К. LED-источник света закрыт матовым акрилом.














¹ ■ Z012TL-L8B3K

LED 8ВТ 750лм **t°** 3000K >80Ra 270° **IP** 20



² **Z012FL-L18B3K**













Арматура и плафоны из металла, оттенки – матовый черный и белый. Плафоны вращаются на 340° в горизонтальной и 90° в вертикальной плоскостях. Матовый акриловый рассеиватель. Интегрированный LED-модуль. Выключатель бра и настольной лампы с диммером. Регулируемая высота подвесных светильников.


























¹ ■ MOD070PL-L48W3K


LED 48 Вт 2200 лм

MOD070PL-L48B3K

t° 3000K >80Ra 120°




LED 6Вт 1000лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20





LED 36 Вт 2100 лм t° 3000K >80 Ra 120° IP 20












FAD





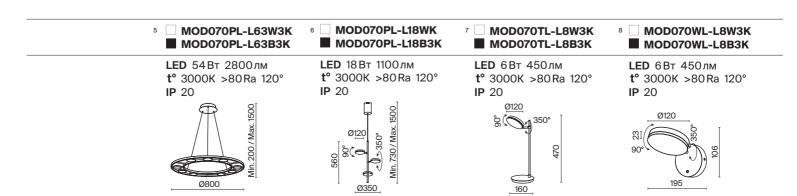



Anillo





Арматура из металла в двух оттенках: хром и золото. Светодиодная лента заключена в акриловый рассеиватель. Цветовая температура 3000К. Отражающая поверхность в точке крепления рассеивателя создает эффект световой петли. Регулируемая высота подвесных светильников.















MOD315CL-L25G3K MOD315CL-L25CH3K


² MOD315PL-L20G3K MOD315PL-L20CH3K

t° 3000K >80Ra 120°

LED 20 Вт 750лм

LED 25 Вт 1300/1400 лм **t**° 3000K >80 Ra 120° **IP** 20









Axis







Материал арматуры - алюминий, цвет - золото. Настенные модели в трех оттенках арматуры: золото, черный, белый. Плафоны-трубки из матового акрила равномерно распределяют свет. Трендовая асимметрия в дизайне люстр. LED-источники света с цветовой температурой 3000К.

























MOD106CL-L40G3K


LED 40Вт 3600лм

t° 3000K >80Ra 360°



² MOD106PL-L28G3K






3 MOD106WL-L10G3K






t° 3000K >80Ra 360°





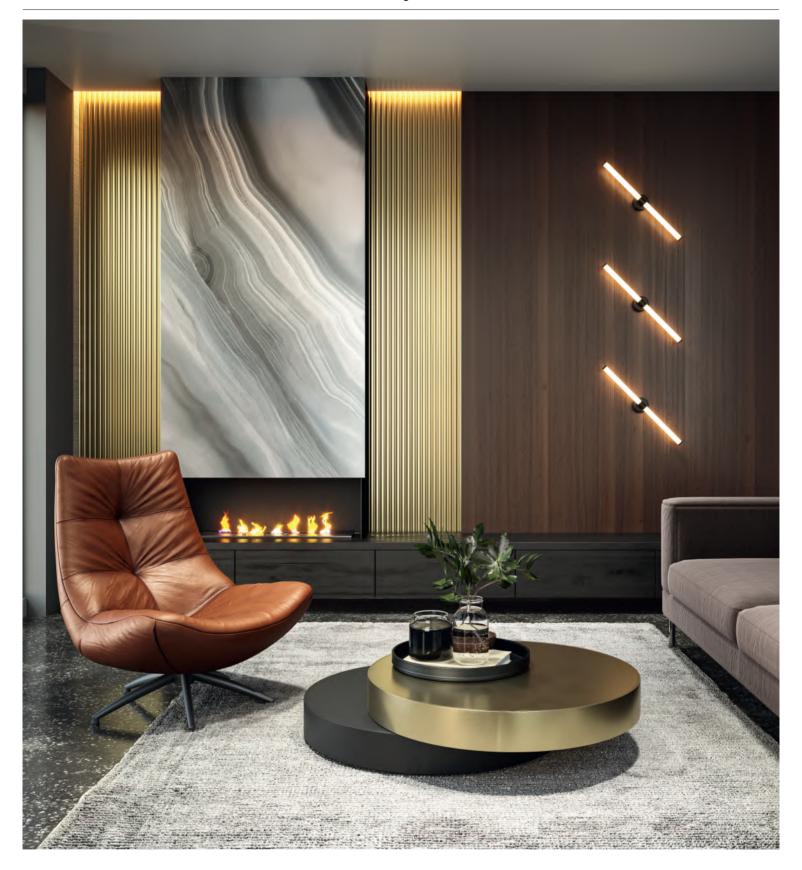

Stelo





Арматура из металла в двух оттенках: черный и латунь. Плафон – прозрачная стеклянная трубка. LED-источники света с цветовой температурой 3000К. Простые геометричные формы.












1





LED 7Вт 400лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20







Estudo

B W

Металлический корпус в черном и белом оттенках. Вращающийся плафон-цилиндр позволяет регулировать направление светового потока. Декоративная подсветка основания. LED источник света, цветовая температура 3000К.















¹ ■ Z010FL-L8B3K □ Z010TL-L8W3K

2

LED11Вт 730лм **t°** 3000К >82 Ra 90° **IP** 20




Z010TL-L8B3K
 Z010TL-L8W3K

LED 9 Вт 600 лм **t°** 3000 K >81 Ra 90° **IP** 20





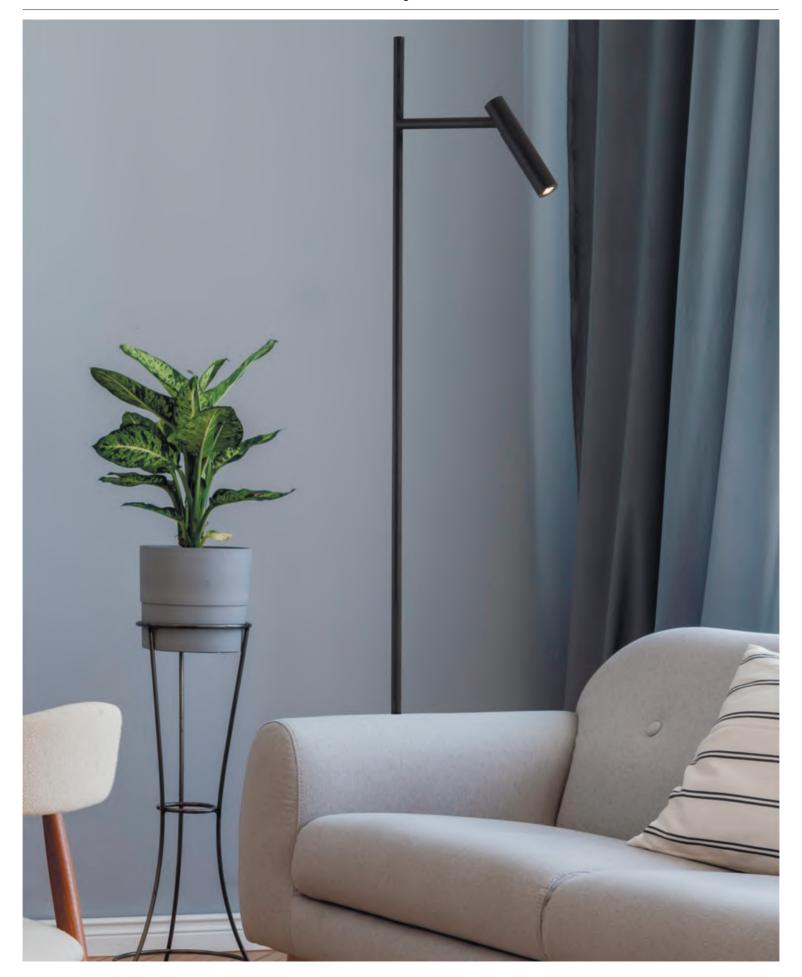

Bansky

Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафон-цилиндр из металла в тон арматуре. Минималистичный дизайн.



















Satellite





Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафоны-споты перемещаются по кольцу, вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Регулируемая длина тросов. LED-модуль, акриловый рассеиватель.













ED 42 PT 4000 RM

LED 42 Вт 4000 лм t° 3000 К > 80 Ra 24° IP 20





LED 42 Вт 4000лм **t°** 4000К >80 Ra 24° **IP** 20





Line







Материал арматуры - алюминий, оттенки - белый, черный, матовое золото. Интегрированные LED-источники, акриловый рассеиватель. Цветовая температура от 3000К до 4000К. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая длина













¹ **MOD016PL-L75W** MOD016PL-L75B MOD016PL-L75MG3K

MOD016PL-L75W4K MOD016PL-L75B4K MOD016PL-L75MG4K

t° 4000K >80Ra 120°

LED 75 Вт 3500 лм

³ MOD054PL-L52W3K MOD054PL-L52B3K

3, 4

⁴ MOD054PL-L52W4K ■ MOD054PL-L52B4K

LED 78,3 Вт 3074 лм t° 3000K >82Ra 360° **IP** 20



LED 52 Вт 2000 лм t° 3000K >80Ra 60° **IP** 20



LED 52 Вт 2200 лм t° 4000K >80Ra 60° **IP** 20











Rida






Металлическая арматура, оттенки – белый и черный. Матовый акрил скрывает интегрированные LED-источники. Геометричный дизайн: конструкция состоит из наложенных друг на друга прямоугольников.









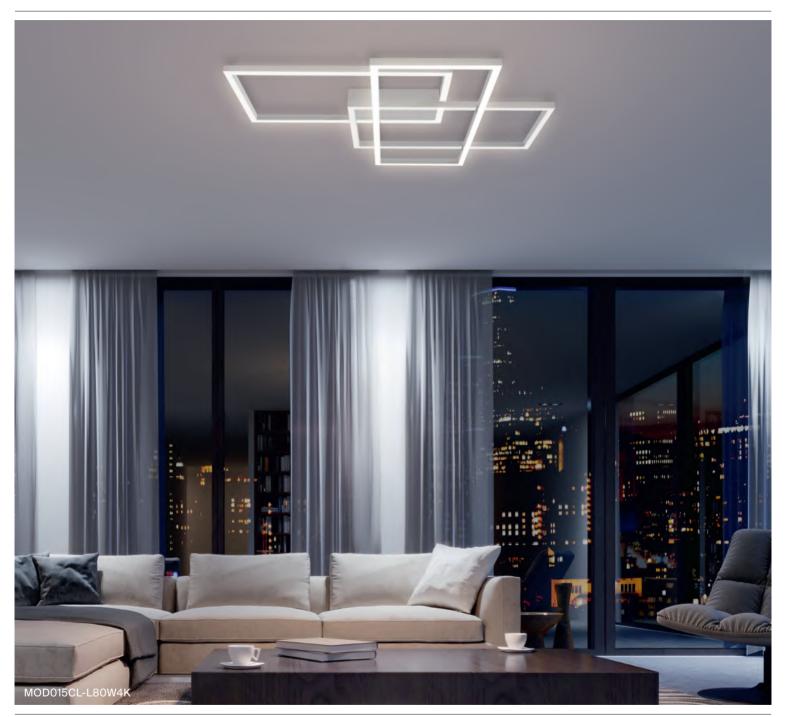



LED 80 Вт 4100 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 120° **IP** 20



LED 80 Вт 4100 лм **t°** 4000K >80 Ra 120° **IP** 20







Cosmos

MW

Арматура – алюминий, цвет – матовый белый. Источник света – SMD-светодиоды. Большой диаметр: 600 мм и 780 мм. Трендовая форма окружности. Регулируемая высота подвесных светильников.













MOD057PL-L54W4K

LED 54Вт 5600лм **t°** 4000К >80 Ra 360° **IP** 22



² MOD057PL-L78W4K

2

LED 72 Вт 6900 лм **t°** 4000K >80 Ra 360° **IP** 22





Olympia



Материал арматуры – металл, оттенки – никель, белый. LED-источники скрыты под опаловым рассеивателем. Трендовая асимметрия, простая геометрия в дизайне.











1





2

1 \square MOD448-CL-4-30-W 2 \square MOD448-CL-5-45-W

LED 35 Вт 2150 лм **t°** 2925K >80 Ra 360° **IP** 20 **LED** 40 Вт 2500 лм **t°** 3000 K > 80 Ra 360° **IP** 20









Nola





Материал арматуры - металл. Цвет - белый, латунь. LED источник света, скрытый за опаловым рассеивателем. Цветовая температура 4000К. Регулируемая длина тросов.













MOD100PL-L88W MOD100PL-L88BS

2

MOD100PL-L47W MOD100PL-L47BS

LED 88 Вт 6900 лм **t°** 4000 К >80 Ra 120° **IP** 20



LED 47Вт 3000лм **t°** 4000К >80 Ra 120° **IP** 20







Weave



Арматура из металла, цвет - никель. Металлические кольца сжаты хромированными шарами. Двунаправленный световой поток. LED источник света, скрытый за опаловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.

















¹ ■ MOD062PL-L103CH3K ² ■ MOD062PL-L45CH3K ³ ■ MOD062PL-L56CH3K


t° 3000K >82Ra 360°

LED 45Вт 3000лм

LED 103Вт 6000лм t° 3000K >80Ra 360° **IP** 20

3







LED 56Вт 3400лм t° 3000K >82Ra 360° **IP** 20







Chain





Металлическая арматура в двух оттенках: никель и матовое золото. LED источник света, скрытый за опаловым рассеивателем. Минималистичный дизайн. Регулируемая длина тросов.













MOD017PL-L50MG MOD017PL-L50N

MOD017PL-L13G MOD017PL-L13N

IP 20

LED 17Вт 1370лм


t° 3000K >80Ra 120°

LED 50 Вт 3500 лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20







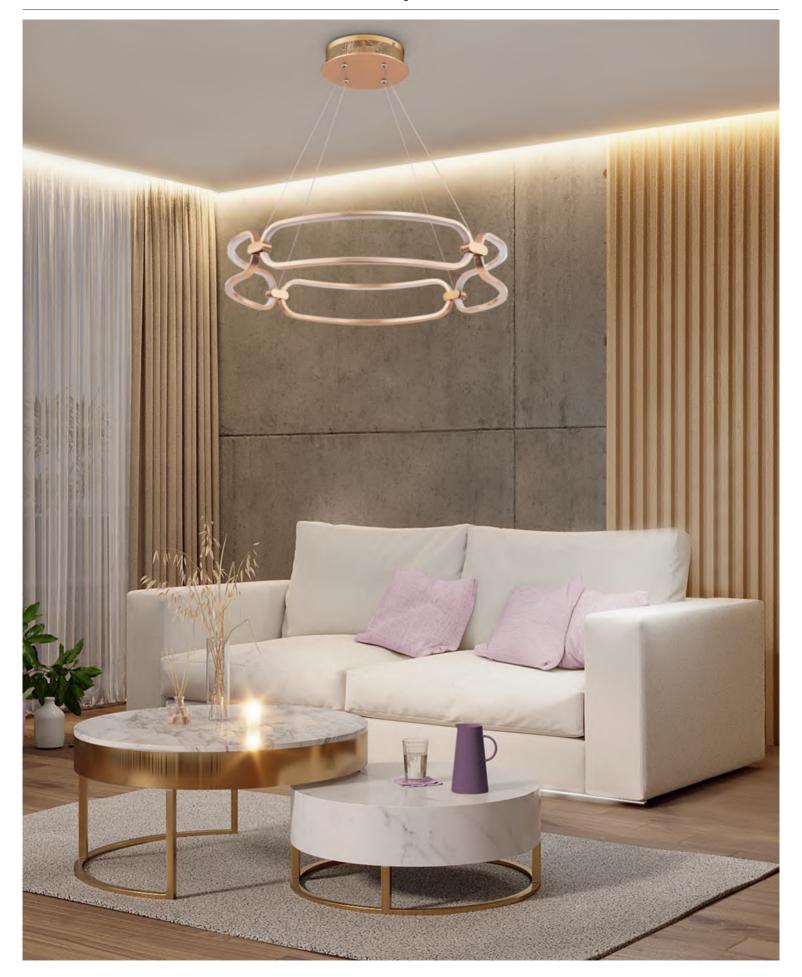

Rami





Арматура и плафоны из металла в 2 оттенках: черный с белым, черный с золотом. Плафоны с поворотным механизмом. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая высота.












 ² MOD128PL-06WB MOD128PL-06GB

♀ 12 × GU10 50 Вт **v** 7057, 7056

IP 20





♀ 6 × GU10 50 BT▼ 7057, 7056






Rim Аксессуар








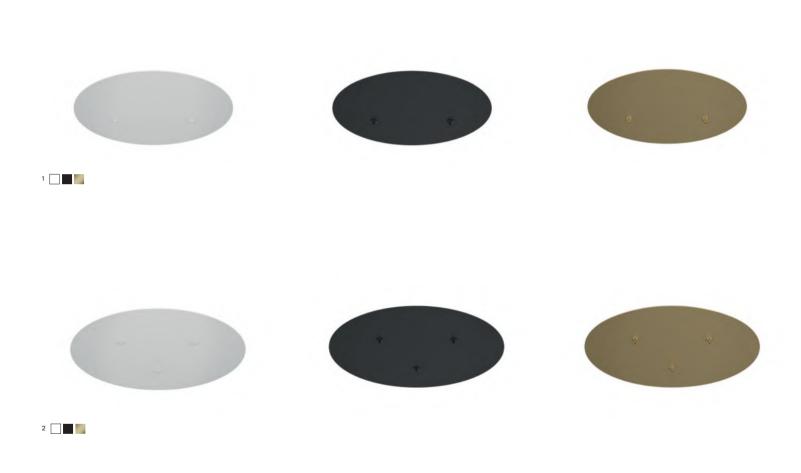

MOD058A-02B MOD058A-03B ■ MOD058A-02W ■ MOD058A-03W Совместимы с артикулами: Совместимы с артикулами: MOD058PL-L55B3K MOD058PL-L100B3K MOD058PL-L55BS3K MOD058PL-L100BS3K MOD058PL-L55W3K MOD058PL-L100W3K MOD058PL-L74B3K MOD058PL-L100W4K MOD058PL-L100BS4K MOD058PL-L74BS3K MOD058PL-L74W3K MOD058PL-L100B4K MOD058PL-L55W4K MOD058PL-L55BS4K MOD058PL-L55B4K MOD058PL-L74BS4K MOD058PL-L74W4K MOD058PL-L74B4K

² MOD058A-03BS

1 MOD058A-02BS

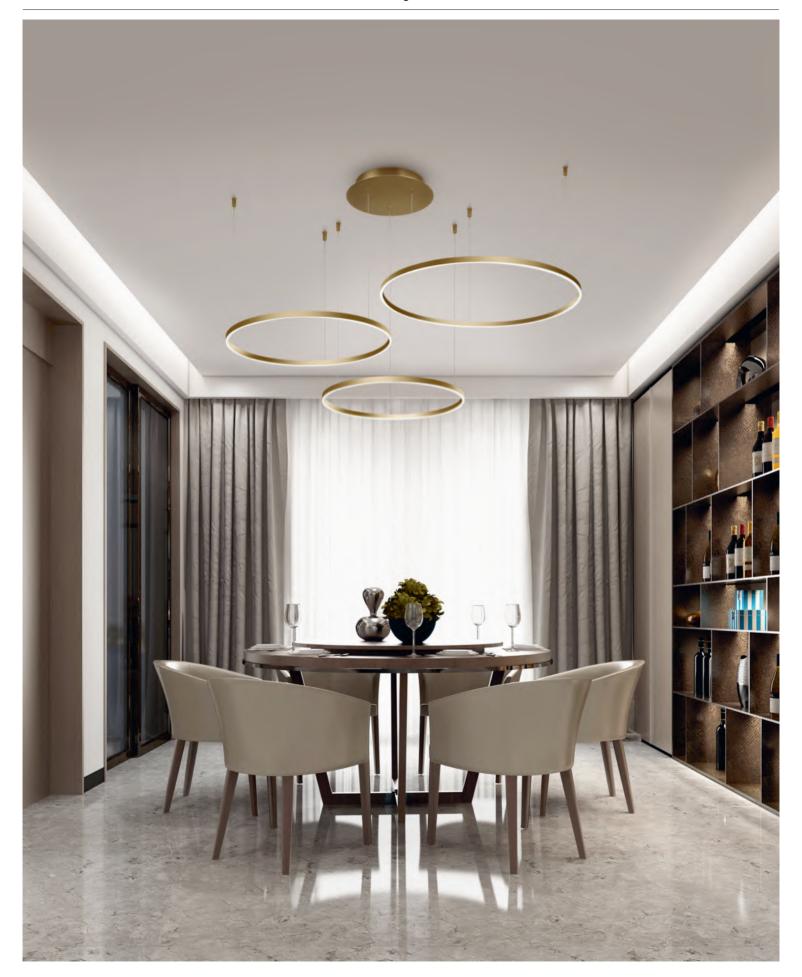

Vigo



Металлическая арматура в матовом черном цвете. Цилиндрические плафоны вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Возможность видоизменять дизайн светильника. Рассеиватели из матового стекла.




















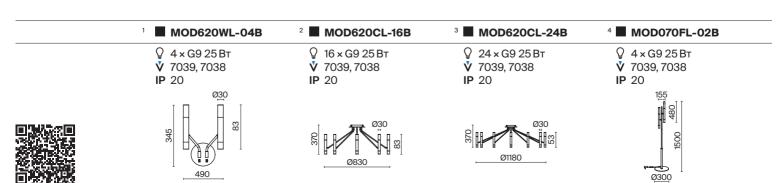

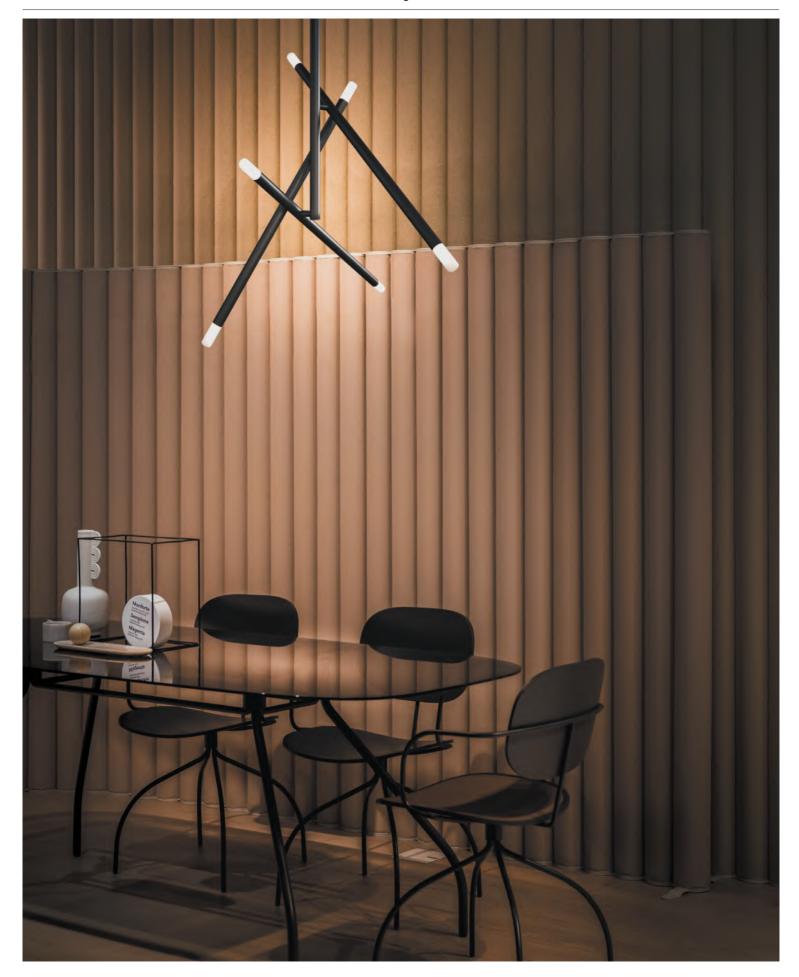

Vigo



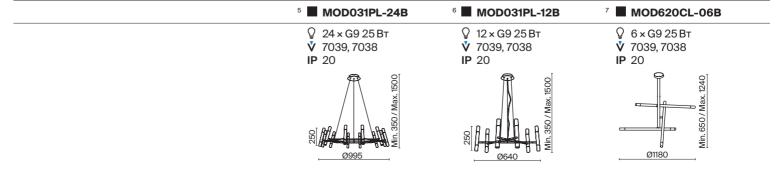



O Decorative Modern metal 282

Deja Vu



Металлическая арматура. Цвет — латунь. Плафоны-цилиндры — матовое стекло. Трендовый арочный силуэт. В качестве источников света используются лампы с цоколем G9. Регулируемая высота подвесного светильника.





















2



² MOD423WL-02C



Imaginary

G

Металлическая арматура, цвет - золото. Мотивы ювелирного искусства в дизайне. Изящные цепочки на корпусе светильника создают переливы бликов. LED источник света. Цветовая температура - 3000К. Регулируемая высота подвесного светильника. Старт продаж - лето-осень 2023.















2

3



1 MOD190PL-L5G3K

LED 5Вт 70лм t° 3000K >90Ra 120° **IP** 20



LED 18 Вт 600 лм t° 3000K >90Ra 120° **IP** 20

² MOD190CL-L18G3K



3 MOD190CL-L36G3K **LED** 36 Вт 1300лм t° 3000K >90Ra 120°


IP 20









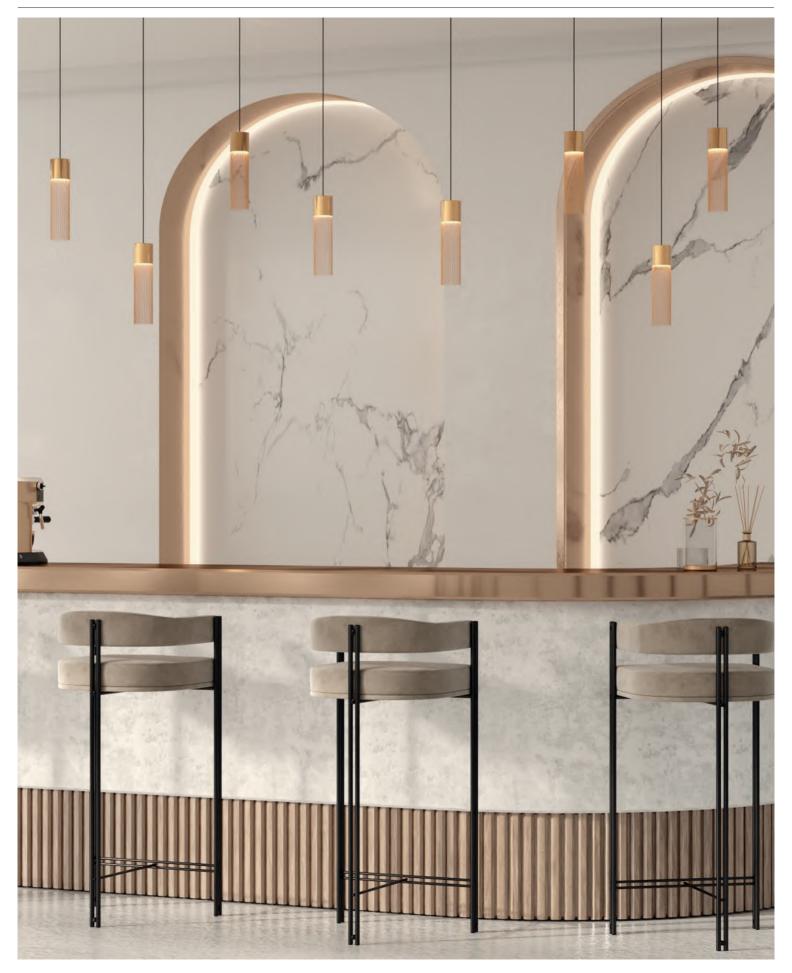

Enigma





Металлическая арматура. Два цветовых решения: черный + латунь, черный + белый. Высота и направление света регулируются. LED-источник с цветовой температурой 3000К. Высокий индекс цветопередачи 90Ra.



















LED 5 Вт 450лм **t°** 3000K >90 Ra 36° **IP** 20





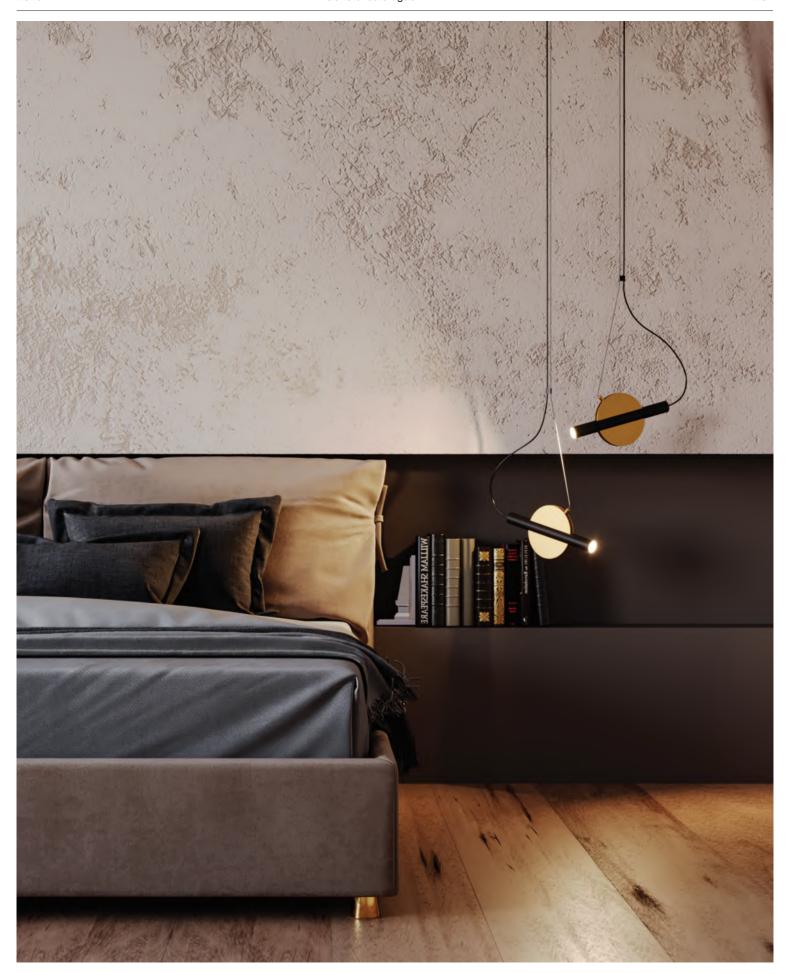

Dome







Материал арматуры — металл. Цвета — черный с золотом, серый, белый.Широкий диаметр. Матовый рассеиватель смягчает световой поток. Источник света — лампа с цоколем E27. Старт продаж - лето-осень 2023. Лампы в комплект не входят.















♀ 5×E27 60 BT **IP** 20





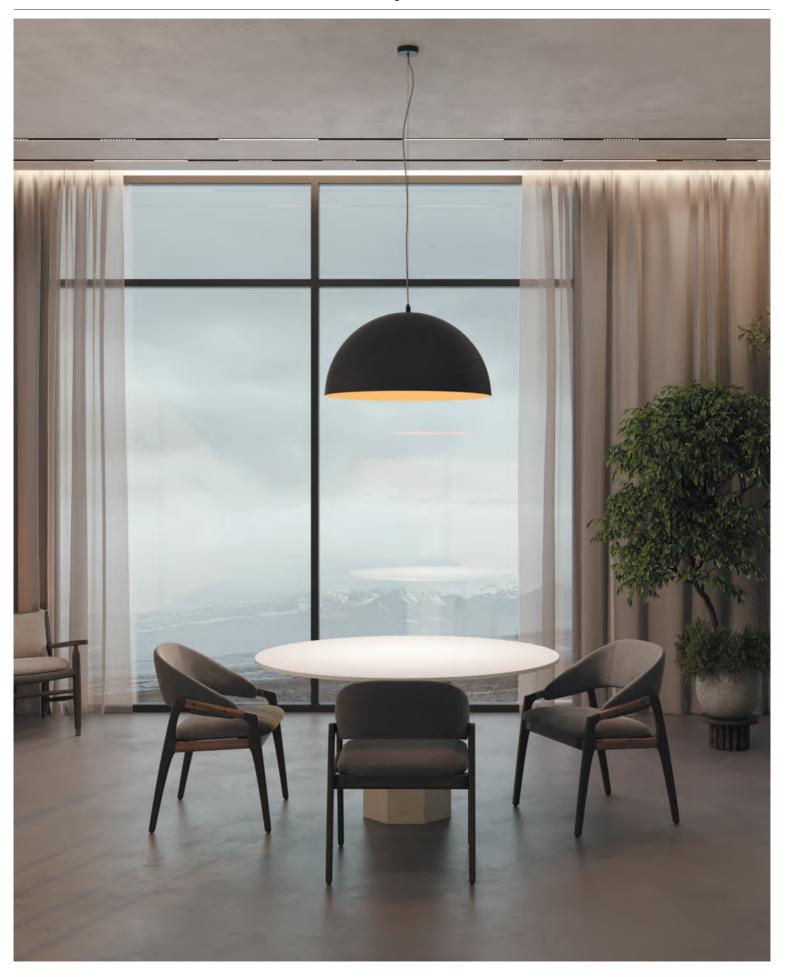

Basic colors

Материал арматуры - металл. Цвета - черный, белый, а также два актуальных оттенка серого. Универсальные и базовые формы плафонов. В комплекте: крюк, дополнительное основание и металлический элемент, которые позволяют закрепить подвес в нужной зоне или использовать его в качестве бра. Цоколь Е27. Лампы не входят в комплект. Старт продаж - лето-осень 2023.






















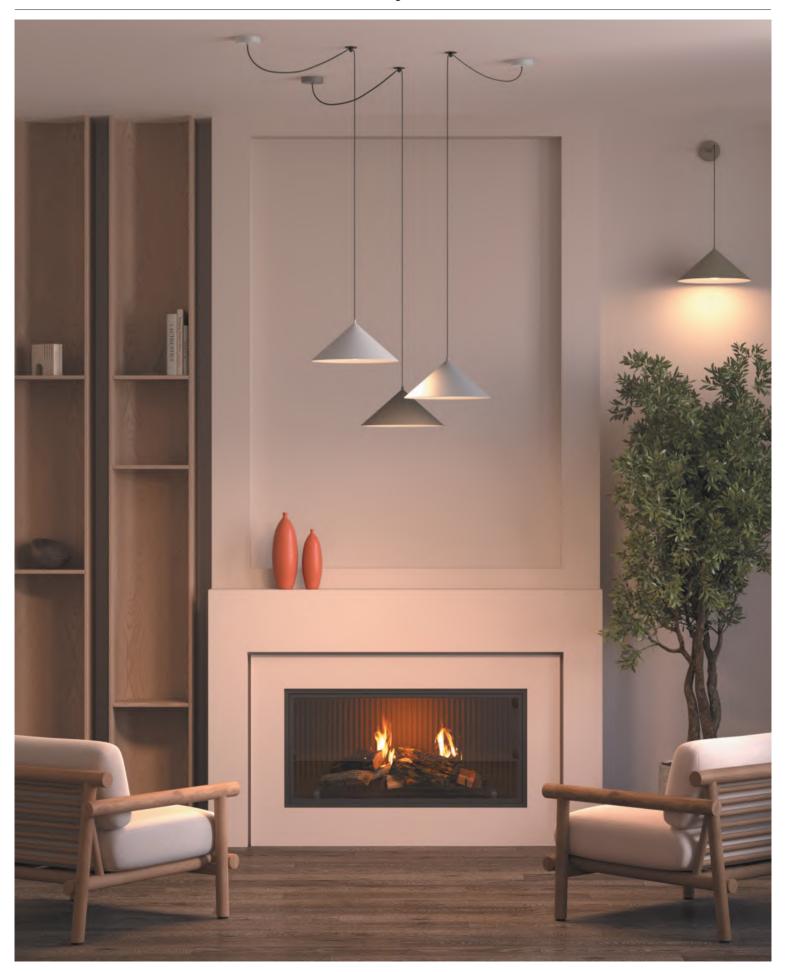

Bellevue

Арматура и плафон из металла. Три варианта оттенков: белый, серый и черный. Порошковое окрашивание с эффектом муара. Высота регулируется тросом.



























2



² P535PL-01B P535PL-01GR P535PL-01W

IP 20











Broni









1



2

Металлическая арматура в черном цвете. Бетонный плафон серого оттенка. Дополнительное потолочное крепление. Высота регулируется тросом.







Notta

















вверх и вниз. Компактные размеры. Акцентная подсветка.

Металлическая арматура в трех оттенках: латунь, матовый черный, матовый

белый. Оригинальная геометрия в дизайне. Двунаправленный световой поток:







¹ ■ MOD417WL-01B

IP 20

MOD417WL-01W MOD417WL-01BS



2 × E14 25 BT



² MOD417WL-01BS1



³ ■ MOD417WL-02BS



























Материал арматуры - металл. Цвета — белый, черный, латунь, черный и латунь.

Поворотные плафоны. Кнопка переключения на светильнике.









LED7Вт 350лм **t°** 3000К >80 Ra 120° **IP** 20







Sonata





Алюминиевая арматура в двух оттенках: латунь, хром. Мягкий акриловый рассеиватель, плавное распределение света. Декор - металлические трубки в тон арматуре. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Регулируемая высота подвесных светильников.















1



¹ ■ MOD410PL-L12BS3K MOD410PL-L12CH3K


2

² MOD410WL-L12BS3K MOD410WL-L12CH3K

LED 12Вт 350лм


LED 12 Вт 350лм t° 3000K >80Ra 120° **IP** 20









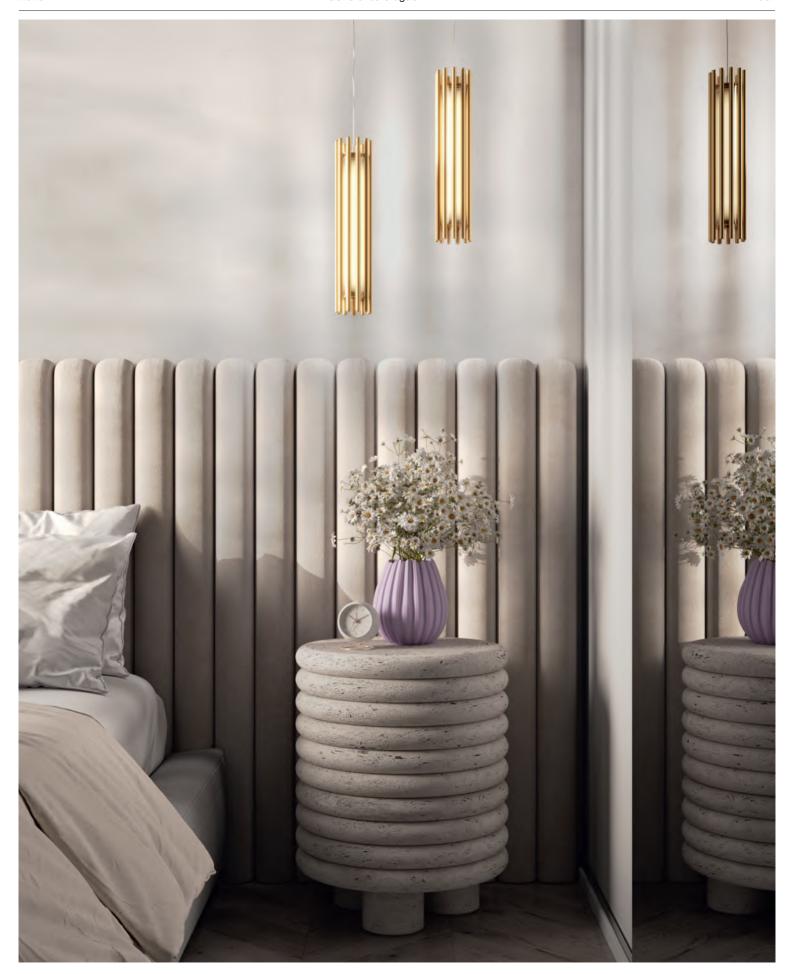

Dynamics

Материал арматуры - металл, цвет - матовый черный, белый, золото. Плафон с трендовой рифленой фактурой. Яркий направленный свет.





















1



♀ 2×GU10 50 BT▼ 7056, 7057IP 20





Palette

Металлическая арматура сочетает серый, золотой и серебряный цвет. Комбинация цилиндрических форм в дизайне. Регулируемая длина тросов. Цоколь GU10.























Mollis

В

Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.



















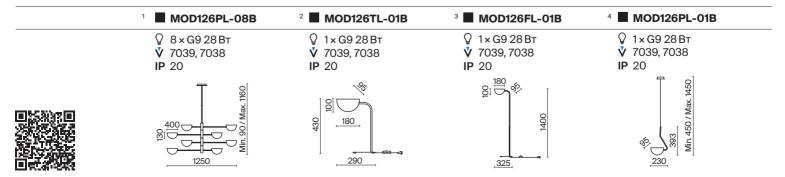



MOD126WL-01B



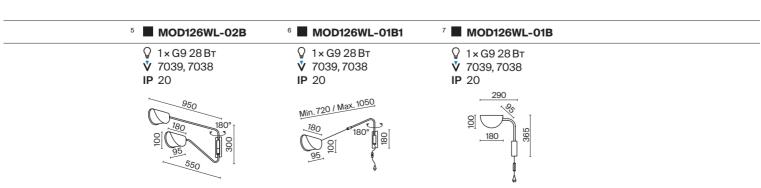

Tet-a-Tet







Металлическая арматура: черный, золотой, серый. Абажуры также выполнены из металла и окрашены в черный оттенок. Лаконичные геометрические формы. Классическая цветовая гамма. Портативная настольная лампа со встроенным аккумулятором - до 8 часов работы на одном заряде.






















MOD104TL-3AB3K MOD104TL-3AG3K MOD104TL-3AGR3K **LED** 3Вт 11лм t° 3000K >11Ra 11° **IP** 20



♀ 5 × E14 40 BT▼ 7021, 7022 **IP** 20 Ø130 Ø81

² MOD104PL-05B



³ ■ MOD104PL-07B



⁴ ■ MOD104WL-01B





Lovetann

G

Серия Lovetann. Арматура из металла, цвет — матовая латунь. Декор — ажурные диски в тон арматуре. Эффектный световой рисунок. Трендовые флористические мотивы в дизайне. Светильники серии легко комбинировать, создавая композиции. Источник света – лампа с цоколем Е14. Старт продаж - лето-осень 2023. Лампы в комплект не входят.






2





1

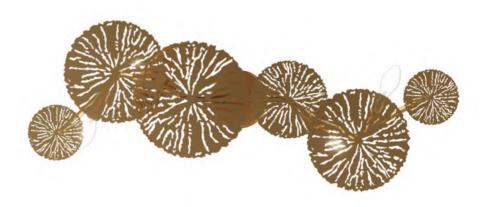

1 MOD082WL-01G

² MOD082WL-04G

♀ 1× E14 40 BT **IP** 20











Coliseo



Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Декор в виде трубок из нержавеющей стали в бронзовом цвете. Последний ряд декора – стеклянные трубки – обеспечивает невесомый силуэт. Регулируемая высота подвесных светильников.
























♀ 8 × E27 60 Вт **V** 7046, 7029

4

IP 20



² MOD136PL-06BS

♀ 6 × E27 60 BT▼ 7046, 7029

IP 20



³ ■ MOD136WL-01BS








MOD136PL-06BS

4 MOD135PL-06BS

♀ 6×E27 60 BT▼ 7046, 7029IP 20



5 MOD135WL-01BS



Ripple





Арматура – металл, цвет – хром, золото. Фактурный рисунок нанесен посредством чеканки. Стекло с рельефной поверхностью скрывает источники света. Декоративный эффект «рябь на воде».

2















1 MOD096CL-05G MOD096CL-05CH ² MOD096WL-01G MOD096WL-01CH 3 MOD096CL-03G MOD096CL-03CH

♀ 1×E14 40 BT▼ 7022, 7021

 1 x E14 40 BT **v** 7022, 7021


 3 × E14 40 BT **v** 7022, 7021


IP 20


3

IP 20

IP 20











Giro





Металлическая арматура в двух оттенках: белый и черный. Плафоны-конусы выполнены из алюминия. Оттенки: белый, латунь. Рожки вращаются, можно менять направление света. Высота регулируется с помощью разборного центрального элемента.
















² MOD095PL-10W MOD095PL-10BS











Jack-stone

Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: никель и золото. Трендовая комбинация матового и глянцевого металла. Светодиодный источник света с температурой 3000К.







1 📈 📉

2













MOD314WL-L8G3K MOD314WL-L8N3K

LED 8Вт 350лм t° 3000K >90Ra 120° **IP** 20

MOD314WL-L13N3K **LED** 13 Вт 550 лм t° 3000K >90Ra 120°

² MOD314WL-L13G3K





IP 20





Jupiter



Матовая металлическая арматура, оттенки – латунь, мрамор. Рассеиватель двух видов: рифленое стекло и белый матовый акрил. Источник света – светодиодная лена, температура 3000К.









2









³ ■ MOD320WL-L10BS3K ⁴ ■ MOD320WL-L12BS3K

LED 8 Вт 400 лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20

¹ ■ MOD320WL-L8BS3K



LED 6 Вт 300лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20

² MOD320WL-L5BS3K



LED 10 Вт 1100лм t° 3000K >80 Ra 120° IP 20



LED 12 Вт 1300 лм **t°** 3000K >80 Ra 120° **IP** 20







MOD320WL-L10BS3K MOD320WL-L8BS3K MOD320WL-L12BS3K MOD320WL-L5BS3K





⁵ MOD320WL-L6BS3K1 MOD320WL-L13MR3K1

LED 5 Вт 400 лм **t°** 3000 К > 80 Ra 120° **IP** 20



Void



Арматура из металла в сером цвете. Металлические абажуры окрашены в тон арматуре. Источники света – лампы с цоколем Е14 – скрыты под акриловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.














2



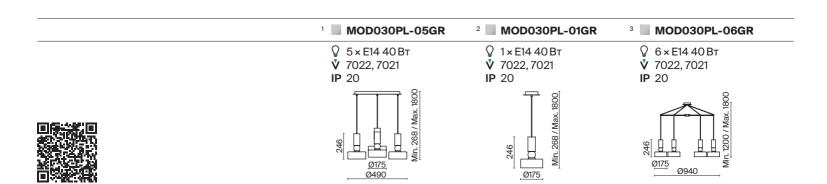

Cloches



Арматура из металла, оттенк – латунь. Металлические плафоны в белом и сером цвете. Оригинальная форма колокольчика. Поворотный механизм в плафонах для направленной подсветки. Регулируемая высота подвесных светильников.















1




3

2



2 MOD113WL-01W

♀ 1× E14 40 Вт **ў** 7020, 7019



3 MOD113PL-01W



Vesper





Материал арматуры – металл, оттенок – золото. Металлические плафоны изнутри окрашены в золотой цвет. Внешняя сторона в двух вариантах оттенков: черный и белый. Поворотный механизм, рожки вращаются.















3


MOD108PL-18WG
MOD108PL-18GB

IP 20





IP 20





IP 20








Davida

















♀ 12 × G9 6 BT▼ 7124, 7125IP 20





Spider


Арматура – металл, цвет – черный. Декоративные плафоны из черной металлической проволоки. Регулируемая длина тросов.











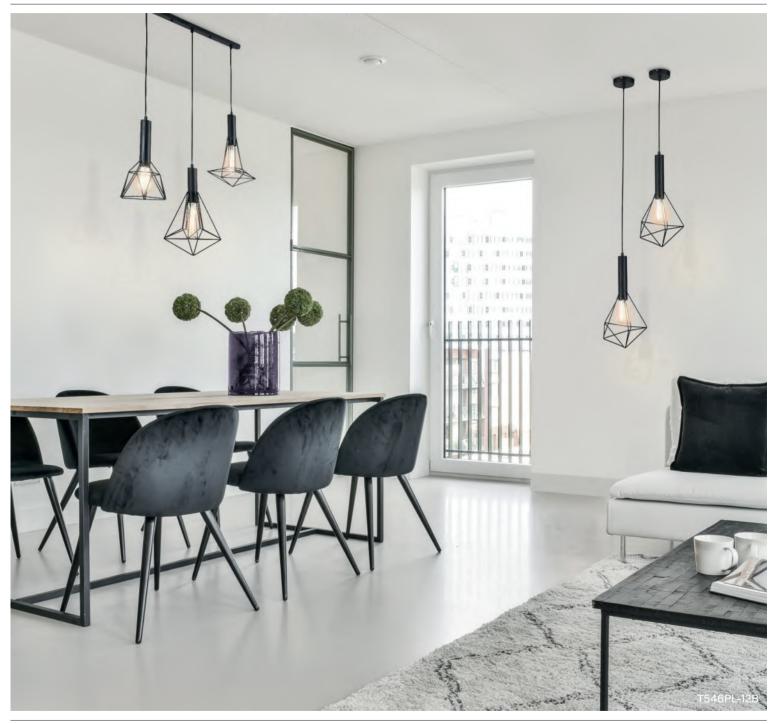

1 ■ T021-03-B 2 ■ T021-01-B Q 3 × E27 60 BT Q 1 × E27 60 BT V 5526, 7046 V 5526, 7046

IP 20







Louvre






Металлическая арматура в двух оттенках: латунь, белый. Материал плафона металл, оттенки – золото, белый. Сложная архитектурная форма плафона с прорезями. Регулируемая длина тросов.

















Rustika

CR



Металлическая арматура, два цвета – кремовый и коричневый. Просечной орнамент декорирует источники света. Настольная лампа и торшер с хлопковым абажуром. Часть моделей – с креплением 2 в 1. Регулируемая длина тросов.

















Ø360

Ø500





¹ ■ H899-05-R	² H899-03-W ■ H899-03-R	³ H899-11-W	⁴ H899-01-W ■ H899-01-R	
♀ 5 × E14 60 BT ▼ 7018, 7017 IP 20	♀ 3×E14 60 Вт ▼ 7018, 7017 IP 20	♀ 1× E14 60 Вт ▼ 7018, 7017 IP 20	♀ 1×E14 60 Вт Ў 7018, 7017 IP 20	
433	200	0180 0180		

Bicones



Арматура и плафон из металла в двух оттенках: белый и серый. Декоративный элемент из бука. Дерево покрыто бесцветным лаком. Актуальная скандинавская эстетика. Регулируемая длина тросов.













2

Ø220

Ø140



Bianco



Металлическая арматура, цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Особенность дизайна – элементы из натурального камня (алебастра). Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле.

















3

1 MOD224WL-02BS 2 MOD224WL-02BS1 3 Z030WL-02BS Q 1×E14 60 BT Q 1×E14 60 BT V 7024, 7023 V 7024, 7023 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20


Bianco










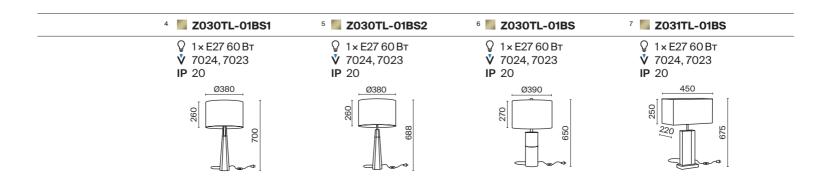

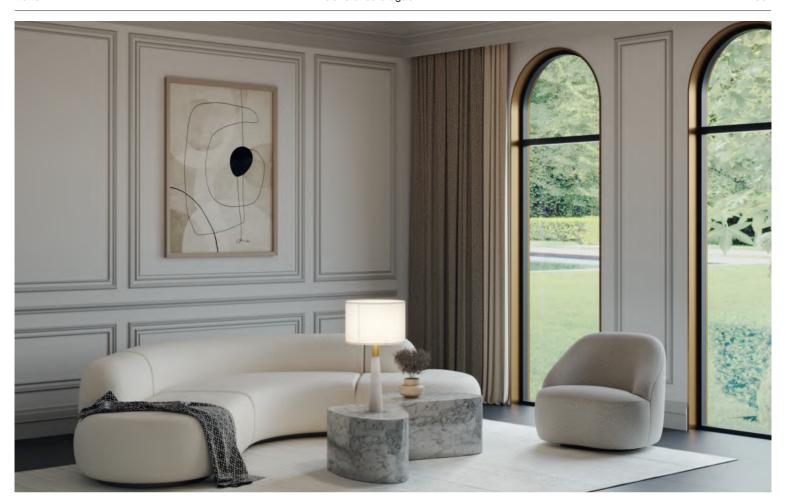

Z030TL-01BS1



8 MOD224WL-01BS 9 MOD224WL-01BS1









Bruco

BG

Металлическая арматура в бежевом цвете. Плафон – матовое белое стекло. Оригинальный фигурный декор из натурального дерева. Трендовый дизайн в скандинавском стиле.











¹ P150PL-01BG

♀ 1×E14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20





Marmo

G

Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Декор – пластины из натурального камня с текстурным рисунком. Сочетание прямоугольных линий и округлых элементов в дизайне. Цоколь E14. Регулируемая длина тросов.





















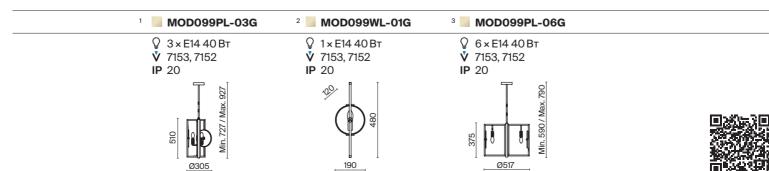

Marmo





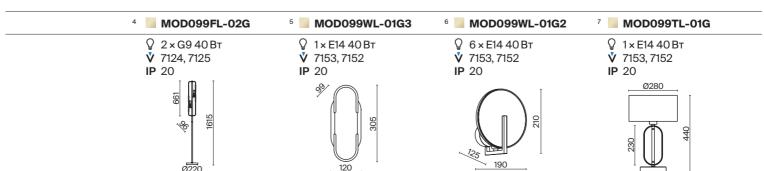



Prima





Арматура - металл, цвет - хром, латунь. Хлопковый абажур в белом цвете. Прозрачный акриловый декор в основании. Эстетика Баухауса, трендовая форма абажура.

















♀ 1×E27 60 BT▼ 7024, 7023 **IP** 20





² **Z034TL-01BZ**







Atlanta



Материал арматуры - металл, цвет - хром. Декоративные рожки из прозрачного стекла. Трендовые обтекаемые формы в дизайне. Высота подвесных светильников регулируется тросом.












1



2



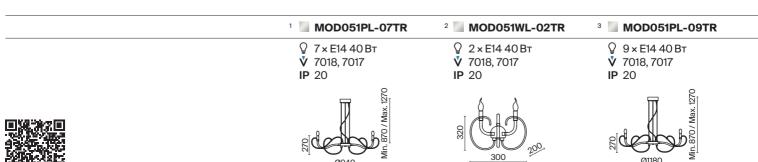

3





Mirage



Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декор - объемные прозрачные хрустальные элементы с чередующимся рисунком. LED источник света, цветовая температура - 3000К. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.















¹ ■ MOD173PL-L45BS3K

LED 45 Вт 1500 лм **LED** 60 Вт 2000 лм t° 3000K >90Ra 120° t° 3000K >90Ra 120° **IP** 20




² MOD173PL-L60BS3K

3 MOD173PL-L48BS3K

4

LED 48 Вт 1400 лм t° 3000K >90Ra 120° **IP** 20



4 MOD173WL-L15BS3K **LED** 7Вт 300лм t° 3000K >90Ra 120°

IP 20





3





Frame

1

G

Материал арматуры - металл, цвет - золото. Декоративный элемент из прозрачного стекла в форме рельефных трубок. Цоколь Е14. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.











MOD174CL-06G

IP 20

2


² MOD174CL-09G 9× E14 40 Вт **IP** 20









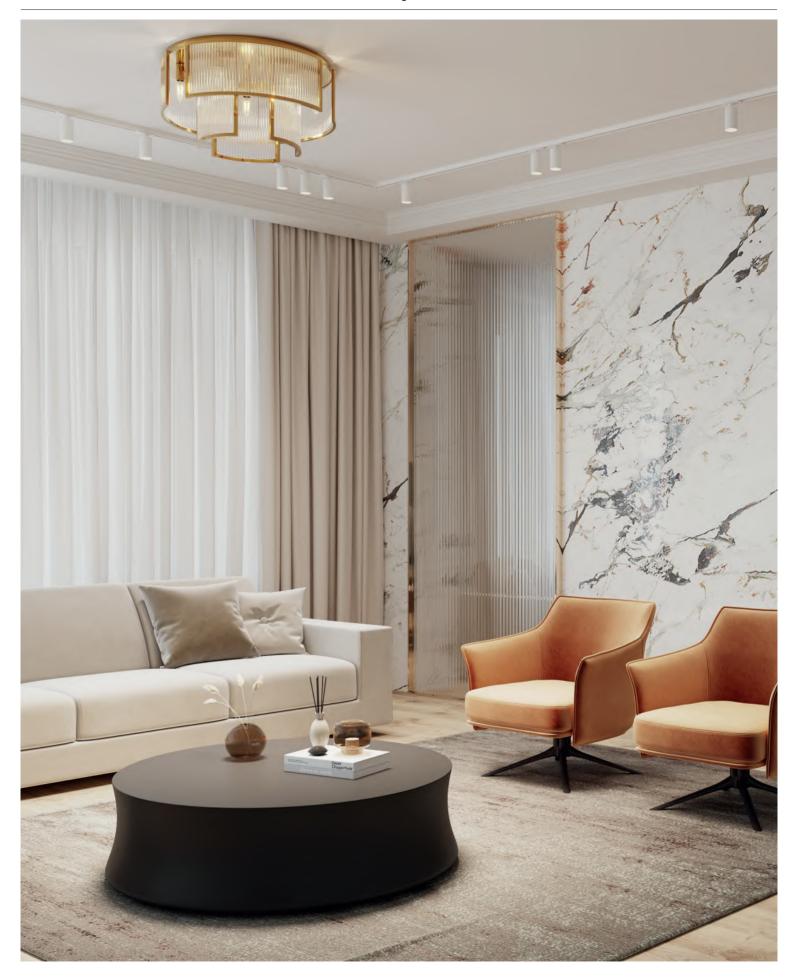

Artistico

BS

Арматура – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Комбинация фактурных и гладких металлических пластин в декоре. Стеклянные подвески обрамляют источники света. Регулируемая длина тросов.



















¹ MOD017PL-05BS

3

IP 20



² MOD017CL-05BS


♀ 5 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 20

³ ■ MOD017PL-01BS

4


ΙP




4 MOD017WL-02BS

♀ 2 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 2









Krone

G

Металлическая арматура в золотом цвете. Асимметричный хрустальный декор. Трендовая форма окружности. LED-источник света с температурой 4000К. Высокий индекс цветопередачи 90Ra. Регулируемая длина тросов.













1 P097PL-L90G4K




LED 36Вт 2400лм **t°** 4000К >90 Ra 180° **IP** 20

² P097PL-L36G4K



3 P097PL-L45G4K

LED 45 Вт 3000 лм **t°** 4000 К > 90 Ra 180° **IP** 20







Facet





Материал арматуры - металл, оттенки - хром и золото. Декор - прозрачные стеклянные кристаллы. Архитектурная огранка декоративных элементов. Цоколь Е14. Регулируемая высота подвесных светильников.

























1 MOD094PL-08G MOD094PL-08CH ² MOD094WL-01G MOD094WL-01CH 3 MOD094PL-06G MOD094PL-06CH

♀ 8 × E14 60 BT▼ 7022, 7021


♀ 1× E14 60 Вт ▼ 7020, 7019

IP 20










6



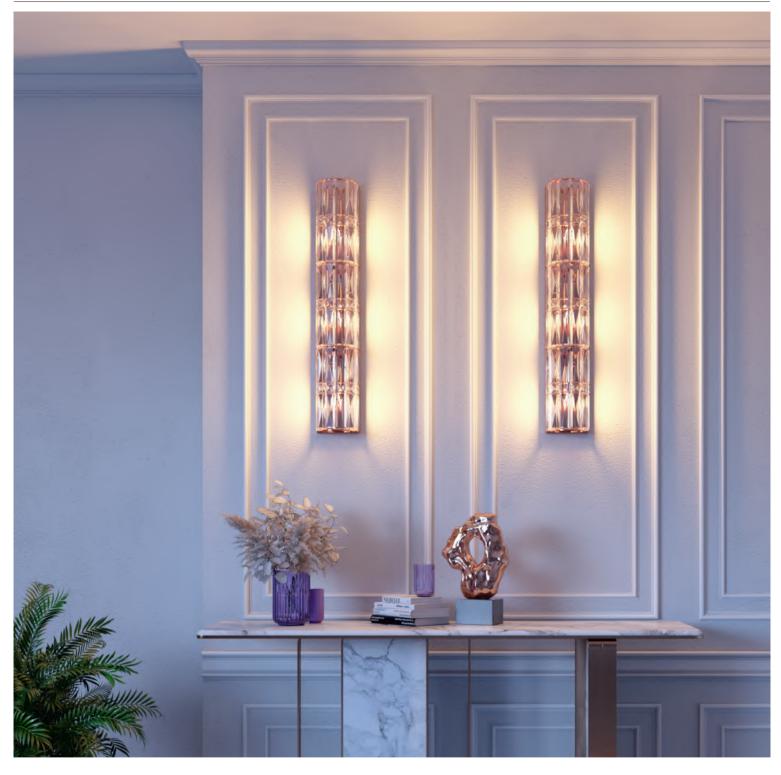

MOD094WL-03G



MOD094WL-03G MOD094WL-03CH

MOD094CL-04G MOD094CL-04CH


♀ 6×E14 60 BT▼ 7022, 7021IP 20

© 3×E14 60 BT № 7022, 7021 IP 20

♀ 4×E14 60 BT▼ 7022, 7021

IP 20





Dune





Металлическая арматура в двух оттенках: хром, золото. Декор - прозрачные кристаллы. Потолочные модели имеют два яруса подвесок. Высота подвесной люстры регулируется тросом.















2

4





1	DIA005PL-06G
	DIA005PL-06CI

1 //

- H
- ♀ 6 × E14 60 Вт **ў** 7020, 7019 **IP** 20




- ² DIA005WL-02G DIA005WL-02CH
 - ♀ 2×E14 60 BT▼ 7020, 7019 **IP** 20



- 3 III DIA005CL-10G DIA005CL-10CH
- **IP** 20





 \bigcirc 6 × Е14ф 60 Вт **v** 7020, 7019 **IP** 20









352 Modern metal Decorative

Bowi



Арматура - металл, цвет - золото. Плафоны из прозрачного стекла. Каркас из наложенных друг на друга металлических рамок. Крепление 2 в 1 - монтаж с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.



1

















Tissage



Арматура - металл, цвет - золото. Декоративные подвески - фактурное стекло и металлические пластины. Трендовые геометричные формы. Эффектная игра света в декоре. Широкий ассортимент для общего и зонального освещения. Регулируемая высота подвесных светильников.
















IP 20






♀ 9×E14 40 BT **v** 7020, 7019 **IP** 20







MOD490PL-09G









Gracia



Металлическая арматура в золотом цвете. Декоративные подвески различной формы и огранки. Оригинальные волнообразные очертания светильника. Трендовый эффект парения. Ассортимент для общей и зональной подсветки. Регулируемая высота подвесных светильников.





















© 6 × E14 40 BT **v** 7020, 7019

IP 20





♀ 6 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20







DIA201PL-10G

3 DIA201WL-02G

♀ 6×E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20

♀ 6 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20

4 DIA201PL-06G



5 DIA201PL-08G

♀ 6 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20



Hail



Арматура из металла, цвет – хром. Хрустальный декор двух видов: крупный вытянутый по внешнему периметру и округлый на подвесках. Регулируемая высота подвесных светильников. Цоколь E14.











1

3







248

4

 1 MOD097PL-12CH	² MOD097PL-08CH	³ MOD097PL-06CH	4 MOD097WL-02CH
♀ 12 × E14 40 Вт Ў 7020, 7019 IP 20	♀ 8×Е14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 6×E14 40Вт Ў 7020, 7019 IP 20	♀ 2×E14 40 Вт Ў 7020, 7019 IP 20
302 In 827 / Max. 1327	302	302 in.827 / Max. 1327	



Linn





Материал арматуры - металл, оттенки - золото и хром. Комбинация металла и хрусталя в декоре. Металлические трубки гальванизированы в тон арматуре. Хрустальные подвески обрамляют композицию. Высота люстр регулируется с помощью цепи. Цоколь Е14.


















Ø700







² MOD091PL-07G



3 MOD091PL-05G

MOD091PL-05CH

2



4 MOD091WL-01G

1 x E14 40 BT

MOD091WL-01CH





Puntes

Материал арматуры - металл, оттенки - хром и золото. Декор - массивные кристаллы сложной огранки. Регулируемая высота подвесных светильников.







2


















3















² MOD043PL-04G

♀ 4 × E14 60 BT▼ 7020, 7019

IP 20

MOD043PL-04CH










♀ 8×E14 60 BT **v** 7020, 7019 **IP** 20












Puntes









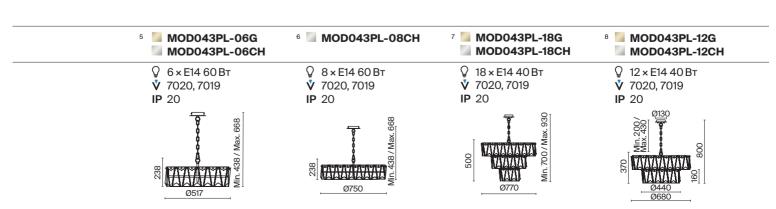

Cerezo



Арматура из металла, цвет – хром. Плафон составляют пластины из прозрачного оптического стекла. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Регулируемая высота подвесных светильников.



















MOD201PL-07N	² MOD201PL-05N	3 MOD202-05-N	4 MOD202PL-06N	
♀ 7×E14 40 Bτ ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 5 × E14 40 Вт У 7020, 7019 IP 20	♀ 5×E14 40 Вт Ў 7020, 7019 IP 20	♀ 6×E14 40 Вт У 7020, 7019 IP 20	
340 0080 Min. 540 / Max. 1540	340 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	202 9640 Min. 400 / Max. 800	210 9890 Min. 660/ Max. 1460	


Cerezo



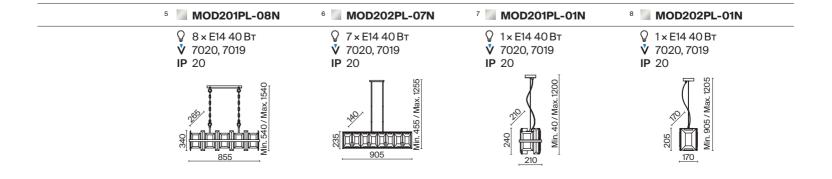

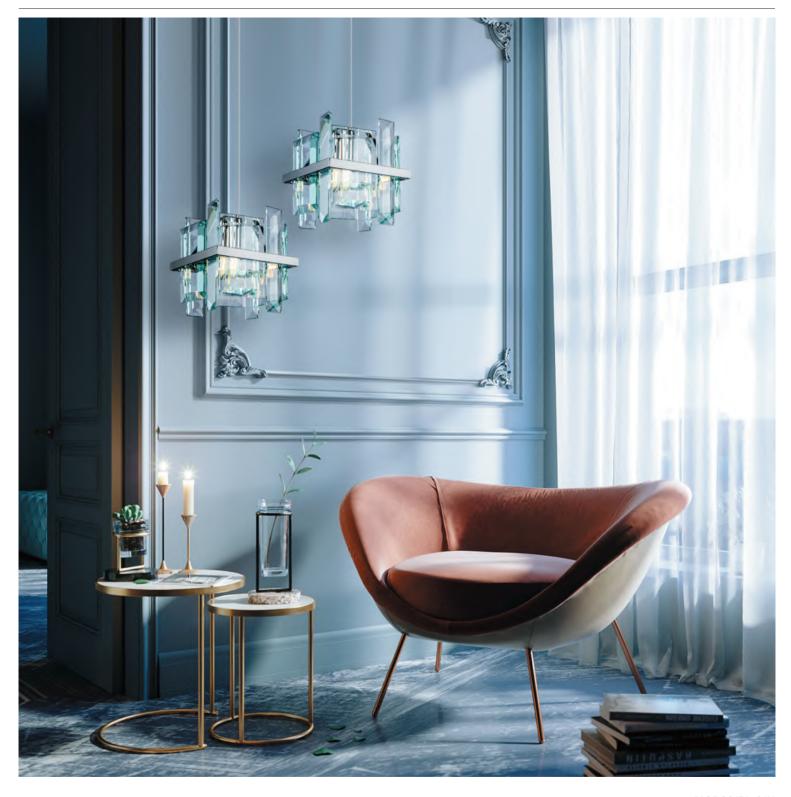

MOD201PL-01N

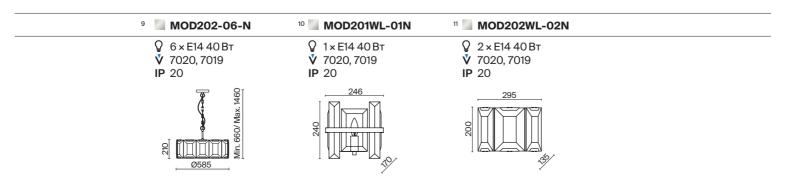

Revero









Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, золото. Многоярусный декор. Подвески: прозрачное (арматура – хром, латунь) и янтарное (арматура – золото) стекло. Регулируемая высота подвесных светильников.












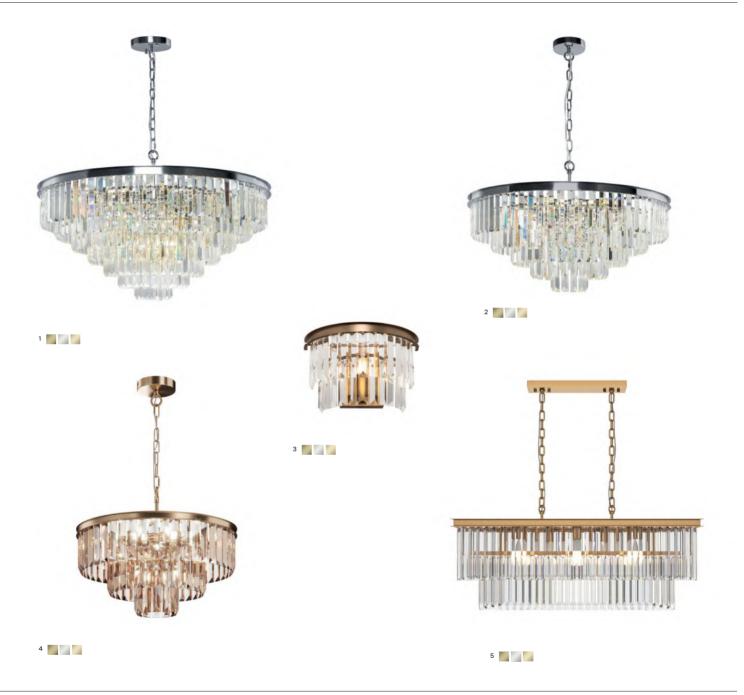




























MOD085PL-12BS







Coil



Арматура из нержавеющей стали и стекла, цвет арматуры – хром. Фактурный плафон с декором из стеклянного массива. Источник света – светодиоды с цветовой температурой 3000К. Регулируемая высота подвесного светильников.
















2

3



1

² MOD124WL-L6CH3K

3 MOD125WL-L6CH3K

LED 3Вт 200лм **t°** 3000K >90 Ra 360° **IP** 20



LED 6 Вт 300лм **t°** 3000K >90 Ra 360° **IP** 20



LED 6Вт 300лм **t°** 3000К >90 Ra 360° **IP** 20







Colonne





Металлическая арматура в двух оттенках: хром и латунь. Декоративные элементы – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд. Многоярусный декор обеспечивает игру света. Регулируемая высота подвесных светильников.




















3

















4




4 **■ MOD093PL-04CH** MOD093PL-04BS

v 7020, 7019 **IP** 20







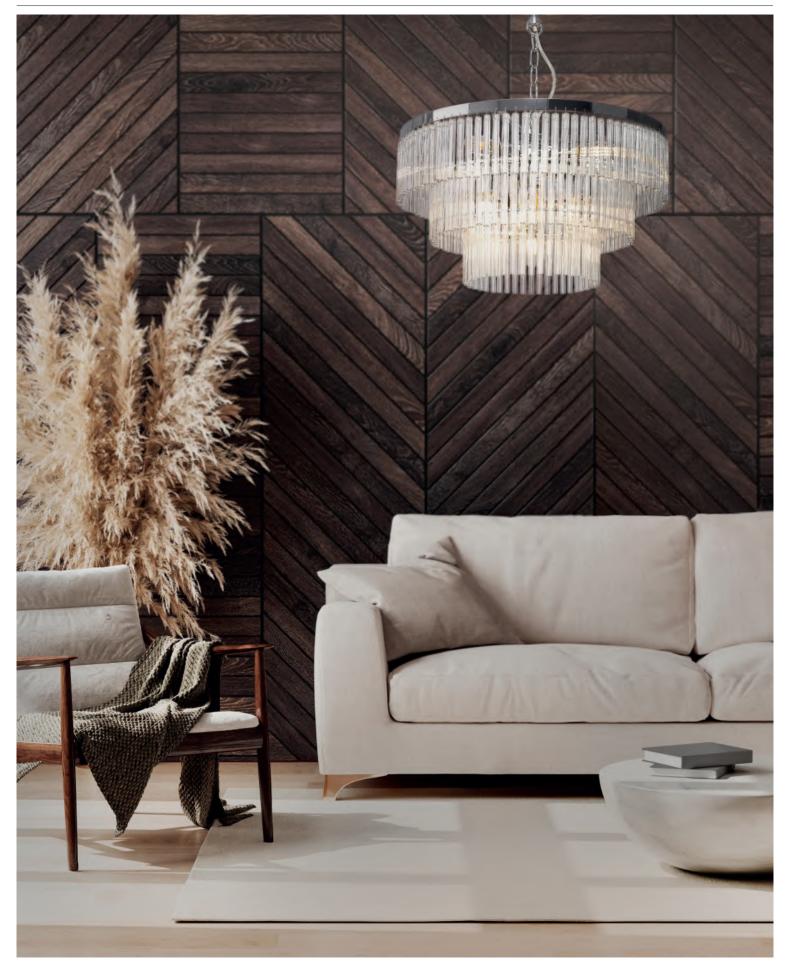

Empress

Арматура из металла в цвете хром. Декор - подвески из прозрачного хрусталя. Оригинальная прямоугольная форма. Регулируемая высота подвесных светильников.


















1



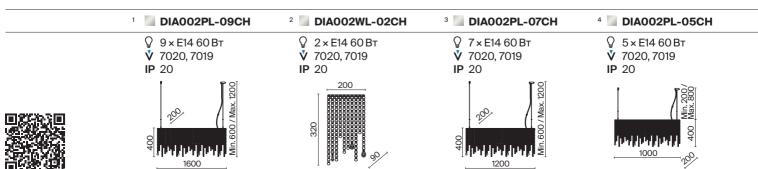





Flare

G

Материал арматуры - металл, цвет - золото. Декор - хрусталь крупной архитектурной огранки. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света – лампы с цоколем Е14.


















♀ 8 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

3

IP 20



² DIA200PL-06G

♀ 6 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 20



3 DIA200WL-02G

♀ 2×E14 40 Вт **v** 7020, 7019

IP 20







Gelid



Металлическая арматура, цвет - хром. Каркас абажура - металл, декор - прозрачный хрусталь. Потолочные модели с рассеивателем из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется.















2

Ø500



Ø500



Ø700

3

1

MOD184-PL-04CH	² MOD184-PL-01CH	3 MOD184PL-04CH	4 MOD184PL-06CH
♀ 4×E27 60 Вт ▼ 7029, 7046 IP 20	♀ 1× E27 60 Вт ▼ 7029, 7046 IP 20	♀ 4×E27 60 Вт ▼ 7029, 7046 IP 20	♀ 6×E27 60 Вт ▼ 7029, 7046 IP 20
243	220 	98	⁸²]





MOD184-PL-04CH MOD184-WL-01CH





5 MOD184-WL-02CH

♀ 2×G9 40 BT▼ 7029, 7046IP 20





6



Frontera



Арматура из нержавеющей стали, цвет арматуры – хром. Металлический каркас абажура декорирован прозрачным хрусталем. Высота подвесных моделей регулируется.















3

MOD067PL-04CH ² MOD067PL-01CH 3 MOD067WL-01CH ♀ 4 × E14 60 BT▼ 7019, 7020 ♀ 1×E14 60 Вт **ў** 7019, 7020 ♀ 2×G9 40 BT▼ 7019, 7020 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20



Louis

Металлическая арматура, цвет – хром. Многоярусный декор из хрустальных подвесок и стеклянных элементов. Трендовая асимметрия в дизайне.

















RC007CL-06CH

© 6 × E14 40 BT **V** 7020, 7019

IP 20

250

² RC007CL-08CH

♀ 8 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 20





Louis







3 RC006PL-12CH Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 Q 12 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20

Ø525



Mazzo

G

Материал арматуры - металл, цвет - золото. Фактурный декор из прозрачного стекла. Округлые подвески с рельефным узором скрывают источники света – лампы с цоколем Е14.



1
















¹ MOD130CL-14G	² MOD130CL-11G	³ MOD130WL-02G
♀ 14 × E14 40 Вт	♀ 11 × E14 40 Вт	♀ 2×E14 40Вт
▼ 7020, 7019	• 7020, 7019	▼ 7020, 7019



IP 20



IP 20

3



IP 20





Noa



Материал арматуры – металл, цвет – хром. Многоярусный стеклянный декор. Эффектная игра света. Визуально легкий дизайн. Высокие параметры освещенности. Регулируемая длина тросов.

















DIA202PL-12CH





Pantheon

Хромированная металлическая арматура. Белый абажур из текстиля на ПВХ. Декор – хрустальные элементы, собранные в купол.















♀ 2 × E14 40 Вт ▼ 7137, 7136

IP 20





Recinto



Металлическая арматура, цвет - хром. Декор - прямоугольные хрустальные пластины. Источники света скрыты под фактурным стеклом. Высота светильников регулируется тросом.











MOD080CL-08CH

♀ 8 × E27 60 BT**V** 7024, 7023

IP 20



² MOD080CL-06CH

⊋ 6×E2760Вт **v** 7024, 7023

IP 20





Rocio



Металлическая арматура, цвет – никель. Декоративные никелированные элементы по периметру плафона дополнены хрустальными подвесками. Оригинальная волнообразная форма. Регулируемая длина троса.



1










1 MOD036PL-18N

♀ 18 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20





♀ 12 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20







Tening





Арматура - металл, оттенки - хром, золото. Двойной геометрический плафон. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Декор – стеклянные кристаллы с трапециевидной огранкой. Высота подвесных моделей регулируется.





















Solar

G

Арматура из металла в золотом цвете. Прозрачный стеклянный декор закреплен на металлическом каркасе, окрашенном в тоне арматуре. Источники света в форме свечей.



















¹ MOD087PL-08G


♀ 8 × E14 40 BT▼ 7018, 7017


² MOD087PL-06G

♀ 6 × E14 40 Вт **v** 7018, 7017

IP 20

3





3 MOD087WL-02G


② 2 × E14 40 BT▼ 7018, 7017IP 20



4 MOD087CL-04G

4

♀ 4×E14 40 BT▼ 7018, 7017IP 20





Suite



Арматура из металла, цвет – латунь. Декор – пластины из прозрачного стекла, инкрустированные в латунную основу. Источники света в форме свечей. Цоколь Е14. Регулируемая высота подвесных светильников.














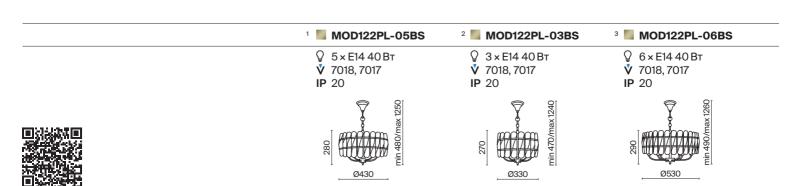



Wonderland

тием в тон арматуре. Цоколь Е14. Регулируемая высота подвесных светильников.
















Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: хром, золото. Плафон из выду-

вного стекла, внутри - хрустальные подвесы. Часть плафона с зеркальным покры-



3



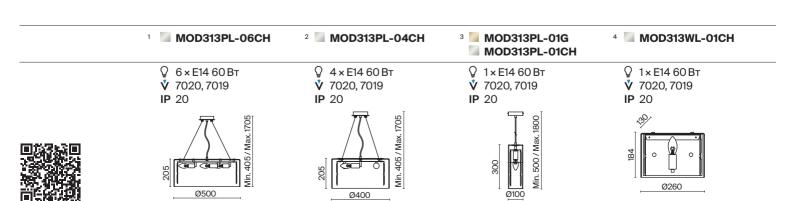

Talento

Арматура из металла, цвет – хром. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет – белый. Декор – массивные кристаллы сложной огранки.











1



DIA008WL-1CH

♀ 1×G9 40 Вт ▼ 7038 7039


IP 20



² DIA008WL-02CH

♀ 4×G9 40 BT▼ 7022, 7021

IP 20





Yonkers


Арматура - металл, цвет - хром. Плафон - прозрачное выдувное стекло. Сферическая форма с фактурным рисунком. Регулируемая длина троса.










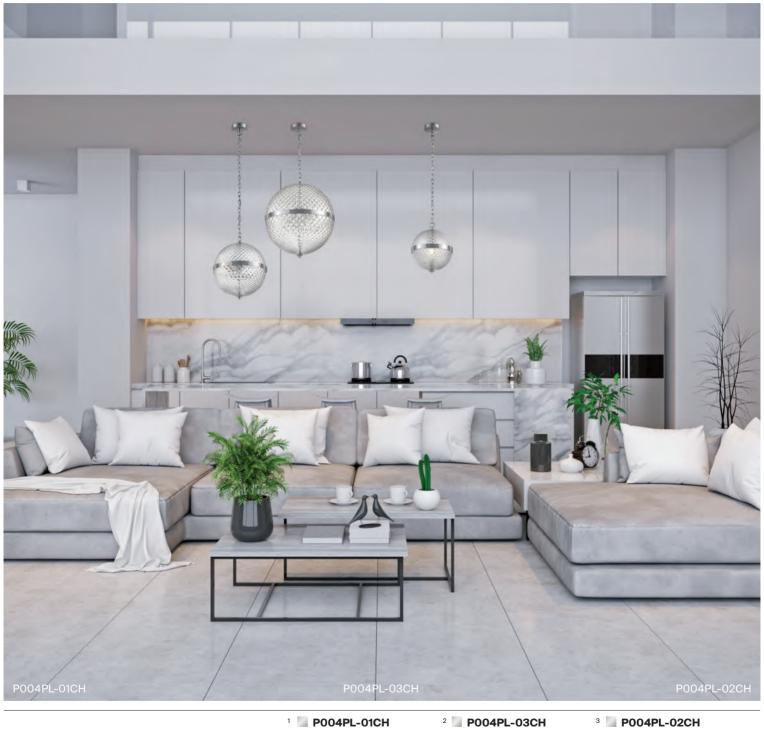









IP 20





♀ 2 × E14 40 BT **v** 7139, 7138





Palla



Материал арматуры - металл, цвет - хром. Широкий плафон-сфера с металлическим каркасом, инкрустированным хрусталем. Декор обеспечивает многогранную игру света и теней. Регулируемая длина троса.









MOD092PL-06CH

♀ 6 × E14 40 BT▼ 7028, 7027IP 20





Reflex

Найти музу в повседневности. Наша жизнь многогранна. А каждая из ее граней может стать вдохновением для создания чего-то прекрасного. Алексей Данилин, дизайнер этой серии светильников, вдохновлялся интроспективной психологией. Она показывает, как человек реагирует на формы, цвета, тактильные и световые характеристики объекта. В основу теории легло понятие рефлексии.

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций, чувств и поведения. Отсюда и название серии — Reflex.

Мир нашей души. Также уникальные методы разработки с использованием фокус-группы помогли нам выяснить, что многие позитивные воспоминания и эмоции людей связаны с природой. Свежий воздух, впечатляющие пейзажи и, конечно, переотраженный свет солнца, который наполняет пространство вокруг красотой и таинственностью.

Возможно, такие ощущения достались нам от предков – изначально они жили в лесах, на что указывают находки древесного угля на местах, где останавливались первобытные люди. Сочетание этого факта с нашими ощущениями от пребывания на природе и реакциями, которые описывает интроспективная психология, помогло нам выбрать визуальное решение для светильников этой коллекции.

Форма создает смыслы. Источник света в виде шара олицетворяет солнце, лучи которого пронизывают листья деревьев, отражаются от прозрачной глади воды и придают волшебство природным пейзажам.

Для создания сложного переотраженного света мы разделили этот шар на две части — это решение позволило создать эффект, близкий к естественному освещению.

Лучи, направленные в противоположные друг от друга стороны, символизируют гибкость человеческого восприятия. А узоры, которые создаются на тканевом круге рассеянным светом, отражают его многогранность.

Мы хотели создать не только красивые, но и функциональные светильники. Поэтому далее опустим визуальную составляющую и расскажем о технической. Круговой каркас выполнен из металла, а светодиодные источники света спрятаны за матовыми стеклянными рассеивателями. Полупрозрачная ткань обладает отражающим эффектом и защищает от загрязнения пылью. Длина провода регулируется, поэтому светильники можно использовать в лестничных пролетах и помещениях с высокими потолками. А специальные потолочные чаши имеют магнитные крепления, что помогает сделать дизайн более лаконичным.

Алексей Данилин, ведущий продуктовый дизайнер Maytoni.



Maytoni 401



Reflex

W

Арматура и плафон из металла и акрила. Цвет — белый. Декоративный светоотражающий элемент из полупрозрачной текстурированной ткани. Регулируемая высота подвесных светильников. LED-источники света с цветовой температурой 3000К.















1 🔲

¹ ☐ MOD154PL-L6W3K1

LED 40 Вт 2300 лм **t°** 3000K >85 Ra 300° **IP** 20






² MOD154PL-L6W3K

LED14 Вт 1000 лм **t°** 3000K >85 Ra 300° **IP** 20





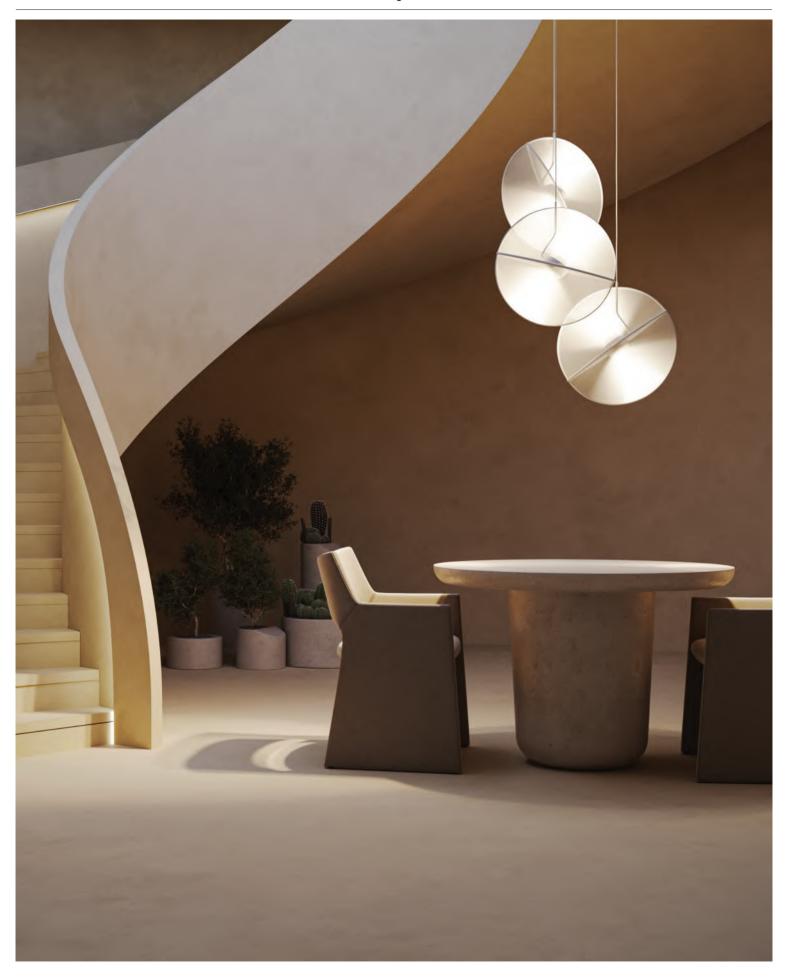

Impressive

G

Арматура из нержавеющей стали. Цвет — золото. Абажур — белая ткань. Декоративные цепочки в тон арматуре. Съемный тканевый рассеиватель смягчает световой поток. Источники света — лампы с цоколем E14.




















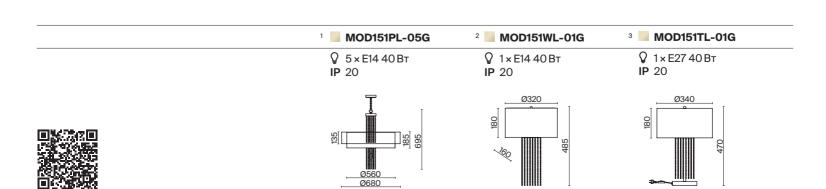



Bergamo







Металлическая арматура, три варианта оттенков: белый и хром, черный и хром, хром. Абажур из текстиля и льна, нанесенного на ПВХ. Источник света в подвесных моделях скрыт под матовым стеклом. Цвет абажуров: белый, белый+черный, серый+белый. Торшеры и настольные лампы с регулируемым кронштейном.












































¹ ☐ MOD613CL-03W	² MOD613CL-03W1	³ MOD613CL-04GR	4 MOD617CL-04GR
⊋ 3×E27 60 Вт	♀ 3×E27 60 Вт	♀ 3×E27 60 Вт	♀ 3×E27 60Вт
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20















MOD613CL-03W

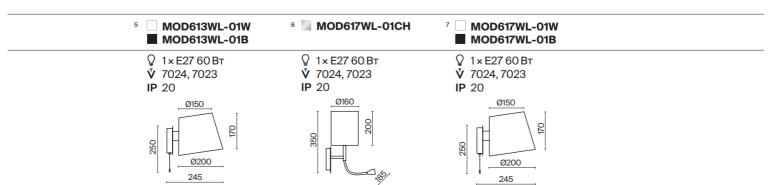

Bergamo



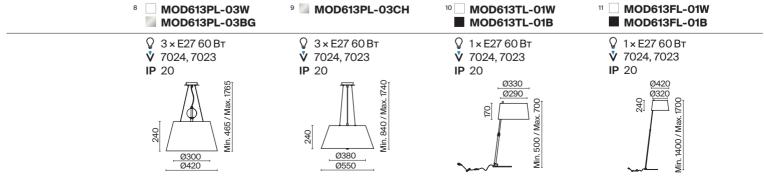

Tarrasa


Арматура из металла, цвет – никель. Материал абажуров – текстиль, нанесенный на ПВХ. Комбинация белого и серого оттенка в абажурах. Регулируемая длина тросов.









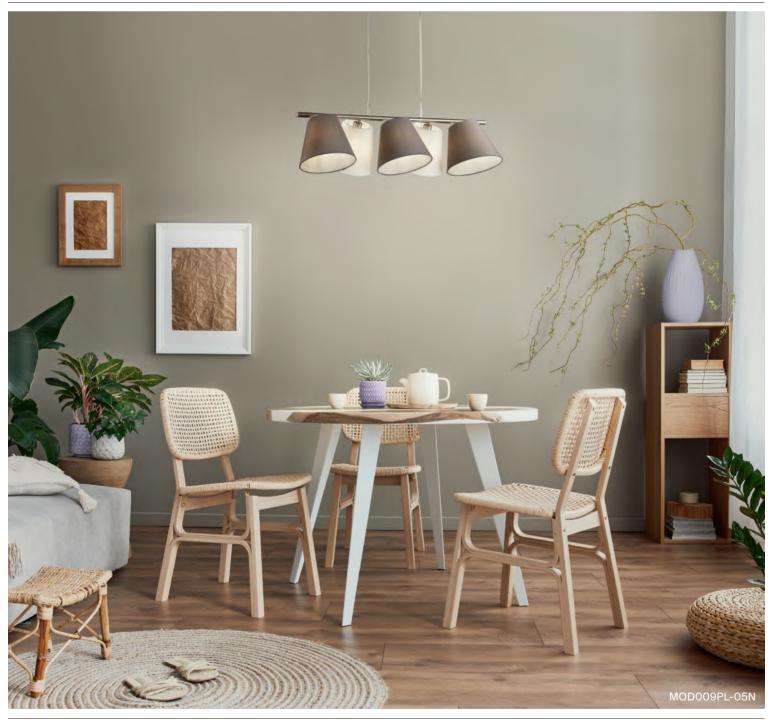

1 MOD009PL-05N

♀ 5 × E14 40 BT▼ 7022, 7021

IP 20





Calvin







Торшер на треноге. Материал основания – дерево и металл, цвета: черный, белый, бежевый. Абажур из хлопка в трех цветах: черный, белый, бежевый. Декоративные барашковые винты. Цоколь E27. Лампы в комплект не входят.













♀ 1×E27 60 BT IP 20









Calvin Ceiling

Арматура из металла, оттенок - хром. Хлопковый абажур белого цвета. Рассеиватель изготовлен по технологии намотки. Высота светильника регулируется тросом.













P179-PL-01-W

 4 × E27 60 BT v 7024, 7023

IP 20





Calvin Table

Металлическая арматура, основание – полирезин с рельефной фактурой. Абажур – хлопок, нанесенный на ПВХ. Два цветовых решения: белый и черный.













1



 □ 1×E27 60 BT
 ▼ 7029, 7046

 IP 20





Florida

Материал арматуры – металл. Цвет – хром. Абажур из белого текстиля. Американский стиль. В качестве источника света используется лампа с цоколем E14.

















² MOD148WL-02CH











Bastone

Торшер на треноге. Металлическая арматура в двух оттенках: никель и черный. Двухслойный текстильный абажур в белом цвете. Цоколь E27.

В











1 ■ MOD006FL-01B

1 × E27 40 BT 7024, 7023

IP 20





Nevada

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Выдвижной кронштейн. Материал абажура – текстиль на ПВХ, оттенки – черный, красный, белый.





















Talento

1



Арматура из металла, цвет - хром. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет - белый. Декор - массивные кристаллы сложной огранки. Высота подвесных светильников регулируется.























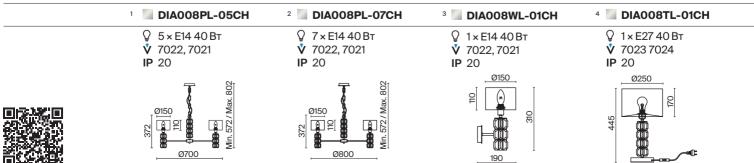





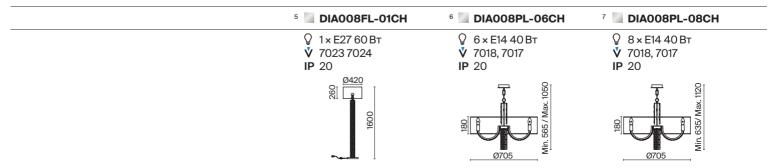

Comfort

Торшер на треноге. Арматура – металл в цвете никель. Абажур из текстиля, нанесенного на ПВХ, цвет - серый. Основание дополняет металлический столик.













1 MOD008FL-01N





Farel





Металлическая арматура в белом и черном цвете. Материал абажура – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенки – белый и черный. LED-элемент для локальной подсветки расширяет функционал модели.

















Krona

1

Материал арматуры - металл, цвет - никель. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – серый. Декор – граненые кристаллы.

2



















² MOD076WL-01N 3 MOD076PL-08N MOD076PL-06N

⊋ 6 × Е14 40 Вт **v** 7020, 7019

3

IP 20




 1 x E14 40 BT **v** 7020, 7019 **IP** 20


Ø165

231

№ 8 × E14 40 Вт **v** 7020, 7019 **IP** 20











Lincoln

Металлическая арматура с гальваническим покрытием, цвет – никель. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор рожков – граненые кристаллы.


















2





© 6 × E14 40 Вт **V** 7020, 7019

IP 20








3 MOD527PL-08N

♀ 8×E14 40 BT
▼ 7020 7019

▼ 7020, 7019 IP 20







Lowell

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажур – кремовый текстиль на ПВХ. Основание – прозрачный акрил. Декор – шар из выдувного стекла.














♀ 1×E27 40 Вт **v** 7029, 7046

IP 20





Manfred

W

Металлическая арматура в белом цвете. Абажур – ткань, нанесенная на ПВХ, цвет – белый. Декор – подвески в виде граненых кристаллов. Высота подвесных светильников регулируется тросом.



















1 MOD600PL-10W	² MOD600PL-09W	³ ☐ MOD600PL-06W	4 MOD600WL-02W	
	♀ 9×E14 60 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 6×E14 60 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 2×E14 60 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	
OSCOO Win, 1910 Win,	016 XeV 019 VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI	210 Min. 610/Max. 910	300	

Nashorn

Основание с полигональной структурой, материал основания – полирезин. Черный абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ.



















¹ ■ MOD470WL-01B ² ■ MOD470-TL-01-B





♀ 1×E14 40 BT▼ 7020, 7019



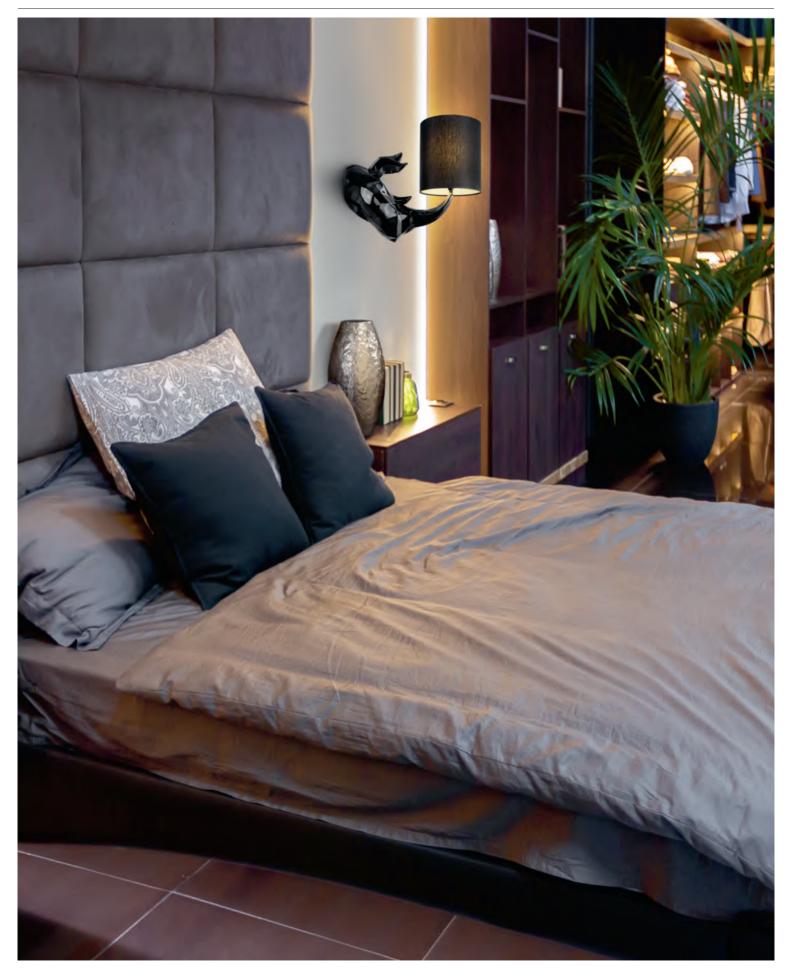

430 Universal base Decorative

Universal base



1









¹ ■ SPR-BASE-03-B

² SPR-BASE-R-03-B

3 ■ SPR-BASE-R-02-B









CLASSIC

CLASSIC

ULADOIU

432 --- 433

Fabric	
Crystal	
Glass	
Metal	
Nature	

Alicante



Материал основания - металл, цвет - никель. Абажуры из белой ткани на ПВХ. Декор центральной части и рожков - прозрачное литое стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется длиной цепи.



















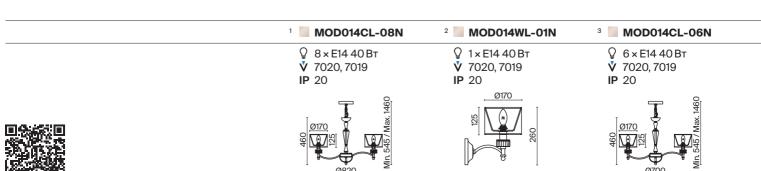



MOD014CL-08N

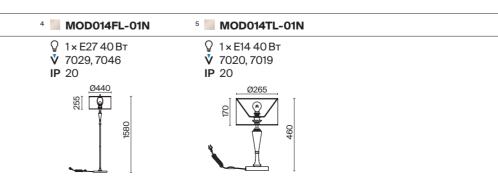

Albero

Материал арматуры – бежевый металл. Материал абажура – хлопок на ПВХ. Декор из полирезина, имитация резьбы по дереву.














1 H034-WL-02-R

♀ 2 × E14 40 BT▼ 7022, 7021

IP 20





Lamar

Арматура из металла, цвет – кремовый с золотом. Абажур – белый хлопок на ПВХ. Флористический декор.













1 H301-01-G

♀ 1×E14 40 BT▼ 7022, 7021

IP 20





438 Classic fabric Decorative

Anna



Арматура оттенка античного золота, материал - металл. Абажур из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Каркас и декор композиции в виде металлических колец. Высота подвесных светильников регулируется.














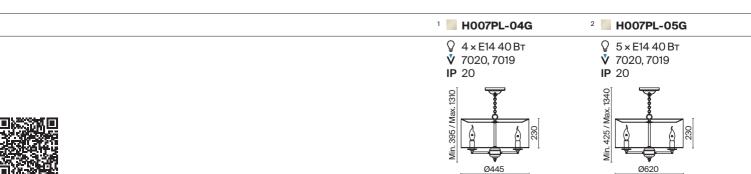





Beira

N

Металлическая арматура с гальваническим покрытием цвета никель. Абажуры из льна, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров - белый. Декор центральной части и рожков - прозрачное стекло. Регулируемая высота подвесных светильников.

















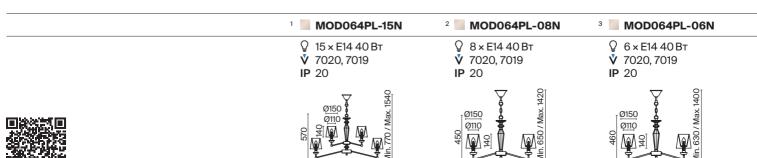





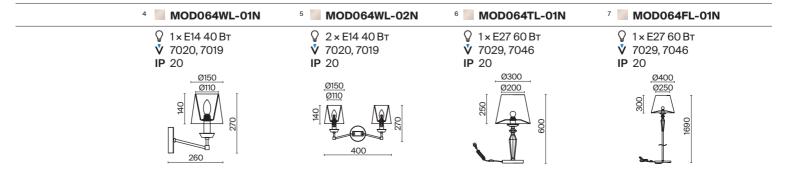

Bird

AW

Материал арматуры – металл, цвет – белый антик. Льняные абажуры дополнены лентами. Резные элементы. Символичный декор - фигурки птиц на розетках. Регулируемая высота подвесных светильников.















1 ARM013-08-W

♀ 8 × E14 40 BT▼ 7020, 7019




² ARM013-PL-01-W

IP 20



3 ARM013-06-W


♀ 6×E14 40 Вт **v** 7020, 7019 **IP** 20







ARM013-PL-01-W

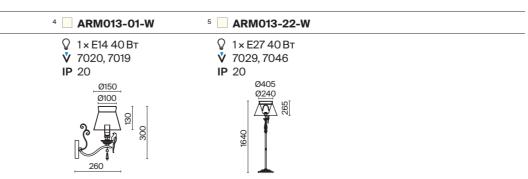


Bird









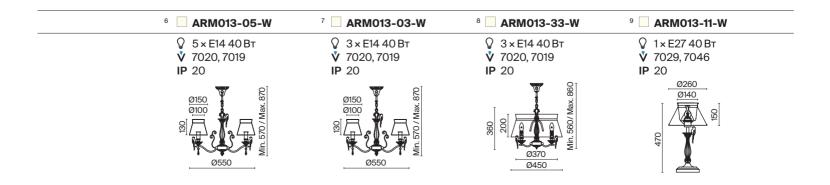

Bouquet

GR

Арматура из металла в сером цвете, имитация естественных потертостей. Белые абажуры из хлопка на ПВХ. Кружевная окантовка. Декоративные элементы: рама для фото у настольной лампы, фигурки птиц. Регулируемая высота подвесных светильников.















2





280





4 ARM023-FL-01-S ARM023-06-S ² ARM023-01-S 3 ■ ARM023-PL-03-S **⊋** 1×Е14 40 Вт 3 × E14 40 BT **⊋** 1× E27 40 Вт **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **v** 7139 7138 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20 Ø155 Ø100 Ø100

Ø500

Chester

Арматура из металла, гальванизация в цвет латуни. Абажуры – коричневый хлопок на ПВХ. Декор: кристаллы, металлические цепочки.






















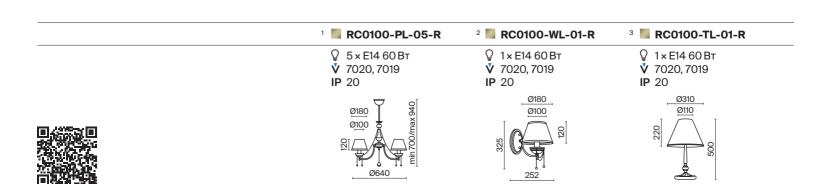

Grace





Металлическая арматура, оттенки – латунь, белый с золотом. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы, оттенки – бежевый, белый. Закрученный по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.




















3






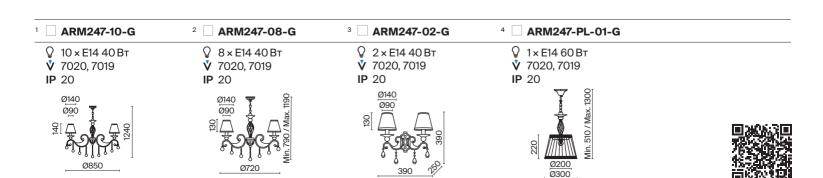

Grace




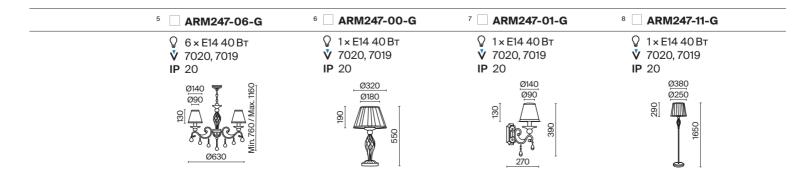



Grace



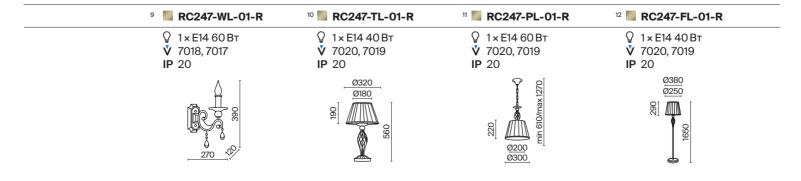



Farn

G

Арматура из металла, цвет - золото. Абажур - белый текстиль на ПВХ. Декор пальмовая ветвь из листового металла. Рассеиватель фиксируется декоративным наконечником. Регулируемая высота подвесного светильников.
















1 H428-PL-03-WG

Q 3×Е14 40 Вт

v 7022, 7021





IP 20













Lea



Арматура из металла в жемчужно-белом цвете. Кремовый абажур из плиссированной органзы, окантовка золотистой тесьмой. Абажур заключен в металлический каркас. Флористический декор. Регулируемая высота подвесных светильников.

















2

4



3



© 5 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20



220 Min 460/ Max.760


Ø300

⊋ 1× E27 40 Вт

v 7029, 7046

IP 20

© 1×E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20



V 7029, 7046 **IP** 20 □

⊋ 3×E2740Вт





Leaf



Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Абажур – лен на ПВХ. Металлический каркас с орнаментом декорирует абажур. Регулируемая высота подвесного светильника.















H425-PL-05-G

© 5×E14 40 BT **v** 7022, 7021

IP 20

2



² ■ **H425-WL-01-G**© 1×E14 40 BT

▼ 7022, 7021 IP 20





Maryland



Металлическая арматура в бронзовом цвете с эффектом искусственного старения. Текстильные абажуры изготовлены по технике намотки, оттенок – натуральный лен. Декор – полирезин с флористическим узором, заключенный в прозрачное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.



















ARM526WL-01GR



² ARM526PL-06GR

♀ 6 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20



3 ARM526TL-01GR

♀ 1×E27 40 Вт ▼ 7029, 7046 IP 20





Bubble Dreams

Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белой органзы на ПВХ. Декор – прозрачное выдувное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.


























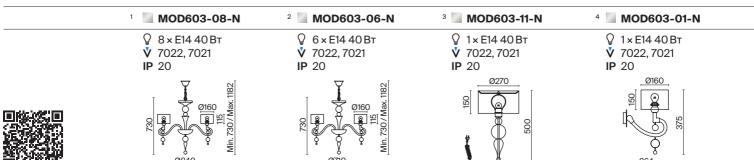





Messina

1

3

Арматура из металла золотого цвета. Абажур – натуральный лен на ПВХ. Металлический орнамент опоясывает абажур. Матовый рассеиватель.













2









	¹ H223-PL-05-G	² H223-PL-03-G	³ H223-WL-02-G	⁴ H223-WL-01-G
	♀ 5×E27 60 Вт ▼ 7024, 7023 IP 20	♀ 3×E27 60 Вт ▼ 7024, 7023 IP 20	♀ 2×E14 40 Вт Ў 7022, 7021 IP 20	♀ 1× E14 40 Вт ▼ 7022, 7021 IP 20
355 <u>-</u>			98	733

Venera



Арматура из металла, цвет – латунь. Абажур – хлопок на ПВХ, плафон бра – белое стекло. Декор – металлический обруч с просечным орнаментом. Потолочная модель с рассеивателем. Высота подвесного светильника регулируется.














1 H260-03-N Q 3 × E14 40 BT V 7022, 7021 IP 20











Demitas



Арматура – литой металл, цвет – бронза. Абажуры – персиковая органза, обработка тесьмой по нижнему краю. Декор – эмалевые миниатюры, искусственный жемчуг, металлические цепочки. Регулируемая высота подвесного светильника.





















3





№ 1 × E14 40 Вт











Fibi

Арматура из металла в золотом цвете. Кремовый абажур из хлопка на ПВХ. Декор абажура – металлический каркас с просечным орнаментом.


















Luxe

Арматура из металла, цвет – античное золото. Кремовый абажур из текстиля на ПВХ. Кованые декоративные элементы с вензелями и гранеными кристаллами. Цоколь Е14.















 Q
 1 × E14 40 Вт

 V
 7020, 7019

 IP 20





Intreccio

Арматура – металл, цвет – белый. Абажуры из белого хлопка, нанесенного на ПВХ. Декоративные металлические ленты золотого оттенка. Подвески из кристаллов.

W










♀ 2×E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 20





Lillian



Металлическая арматура окрашена в цвет античного серебра. Двойные абажуры из хлопка на ПВХ, комбинация белого и серого цвета. Флористический декор. Регулируемая высота подвесных светильников.






















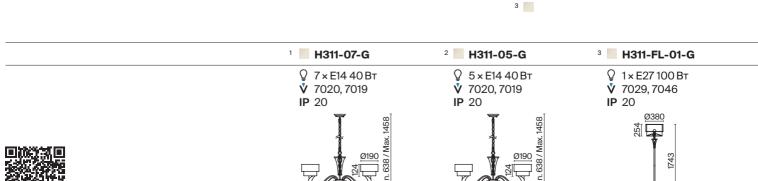






H311-FL-01-G





4 H311-01-G 5 H311-11-G ♀ 1 × E14 40 BT ♀ 1 × E27 60 BT ✔ 7020, 7019 ✔ 7029, 7046 IP 20 IP 20

5



Riverside



Материал арматуры - нержавеющая сталь, цвет - хром. Материал абажуров текстиль на ПВХ, цвет - белый. Декор - прозрачное стекло. Акцентные стеклянные кристаллы на рожках со сложной огранкой. Регулируемая высота подвесных




















♀ 15 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 20


















MOD018PL-08CH

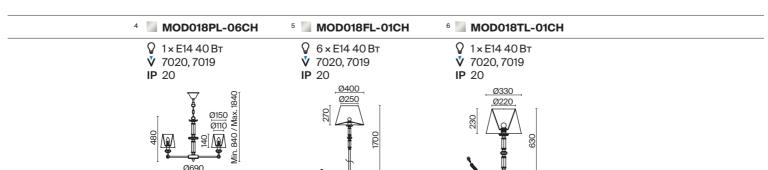

Vittoria

Арматура из металла, цвет – кремовый с золотом. Абажуры из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор – просечной орнамент.















1

3







¹ H004CL-07BG	² H004WL-01BG	³ H004CL-05BG	4 H005WL-01BG
⊋ 7×Е14 40 Вт	⊋ 1× Е14 40 Вт	♀ 5×E14 40 Вт	⊋ 1× Е14 40 Вт
v 7020, 7019	v 7020, 7019	v 7020, 7019	v 7020, 7019
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Ø120 Ø790 Ø790	0120 092	Ø120 Ø710	200 Ø120 Ø120 Ø120





Zaragoza

Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни. Часть элементов окрашена в черный цвет. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ.

















1







H001CL-07BS	H001WL-01BS	H001CL-05BS	H001TL-01BS
♀ 7×E14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 1× E14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 5×E14 40Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 1× E14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20
0880 0125 0140	Ø140 Ø125 02 190	Ø140 Ø125 Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø2	Ø165 Ø125 09 09

Murano



Металлическая арматура бронзового оттенка. Абажуры из хлопка на ПВХ, цвет – бежевый. Декор – фактурное выдувное стекло. Подвески из кристаллов каплевидной формы. Регулируемая высота подвесных светильников.




















3



RC855-PL-08-R ² RC855-PL-06-R 3 ■ RC855-WL-01-R ⁴ ARM855-TL-01-R 8 × E14 40 BT **⊋** 1 × Е14 40 Вт **⊋** 1 × Е14 40 Вт **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **v** 7020, 7019 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20











Olivia

Арматура из металла оттенка слоновой кости. Абажур - плиссированная органза, цвет - кремовый. Окантовка золотистой тесьмой. Оригинальные двойные рожки. Резной декор. Регулируемая высота подвесных светильников.






















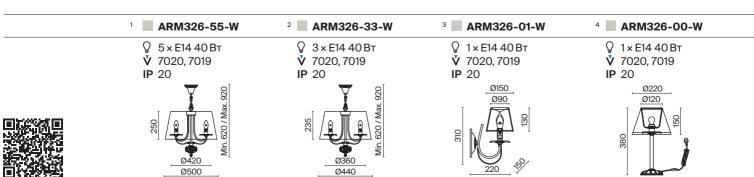





Ontario



Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Стеклянный декор центральной части и розеток. Геометрические рожки. Регулируемая высота подвесных светильников.


















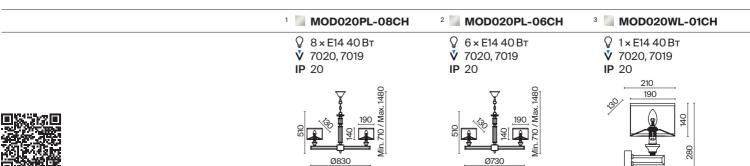



Roma

G

Металлическая арматура в цвете матового золота. Абажур с тиснением – ткань на ПВХ, цвет – кремовый. Декоративные элементы с флористическим узором. Регулируемая высота подвесных светильников.



















Passarinho

руемая высота подвесных светильников.

Арматура из металла, цвет - жемчужный белый. Абажуры из плиссированной органзы белого оттенка. Декор – подвески из кристаллов, фигурки птиц. Регули-












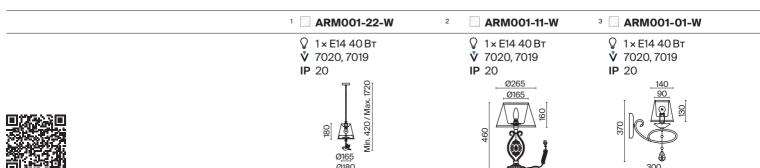





4



4 ☐ ARMO01-08-W 5 ☐ ARMO01-06-W

© 8 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20 © 6 × E14 40 BT V 7020, 7019 IP 20

Brionia

BG

Материал арматуры – металл, цвет – бежевый. Белые абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Декоративные подвески из прозрачных кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.





















2

1 ARM172-05-G

♀ 5 × E14 40 BT▼ 7020, 7019

IP 20



² ARM172-08-G

© 8 × E14 40 BT **V** 7020, 7019









Brionia







Barbara

1



Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Материал абажуров – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенок – белый. Флористический декор – штампованный металл. Регулируемая высота подвесных светильников.


















¹ H003PL-06MG ² H003WL-01MG ³ H003PL-08MG ♀ 6×E14 40 BT ♀ 1×E14 40 BT ♀ 8×E14 40 BT

3

v 7022, 7021



v 7022, 7021





Soffia



Арматура из металла, цвет - бронза с черной патиной. Абажуры - бежевая органза, тесьма по нижнему краю. Фактурный резной декор. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.

























Vintage



Металлическая арматура в цвете античной бронзы. Белые абажуры из органзы изготовлены в технике намотки, декорированы тесьмой. Декор – граненые кристаллы. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.
















¹ ■ ARM420-08-R

2



² ARM420-05-R

♀ 5 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20



³ ARM420-01-R





Basfor

Арматура - металл, гальваника в цвет античного золота. Декор - кристаллы ромбовидной огранки.





















1 DIA100-CL-16-G

№ E14 60 Вт


v 7020, 7019

IP 20



v 7020, 7019 **IP** 20





v 7020, 7019 **IP** 20











Beatrix



Металлическая арматура золотого цвета. Рожки – витое прозрачное стекло. Рельефный стеклянный декор обрамляет контуры светильника. Подвески из кристаллов различных форм и огранки. Регулируемая высота подвесных светильников.

















DIA019-06-G ² DIA019-08-G ³ DIA019-10-G ⁴ DIA019-01-G ♀ 6 × E14 60 Вт **v** 7018, 7017 **⊋** 1× E14 60 Вт **№** 8 × E14 60 Вт **№** 10 × E14 60 Вт **V** 7018, 7017 **V** 7018, 7017 **V** 7018, 7017 **IP** 20 **IP** 20 **IP** 20 ΙP min 670/max 876 Ø870

Bella



Арматура из металла, гальванизация в цвет золота. Рельефный узор с белой патиной. Декор – кристаллы разных размеров и огранки. Традиционный силуэт античной чаши. Регулируемая высота подвесного светильника.

















1 DIA750-TT50-WG


♀ 8 × E14 60 BT▼ 7020, 7019









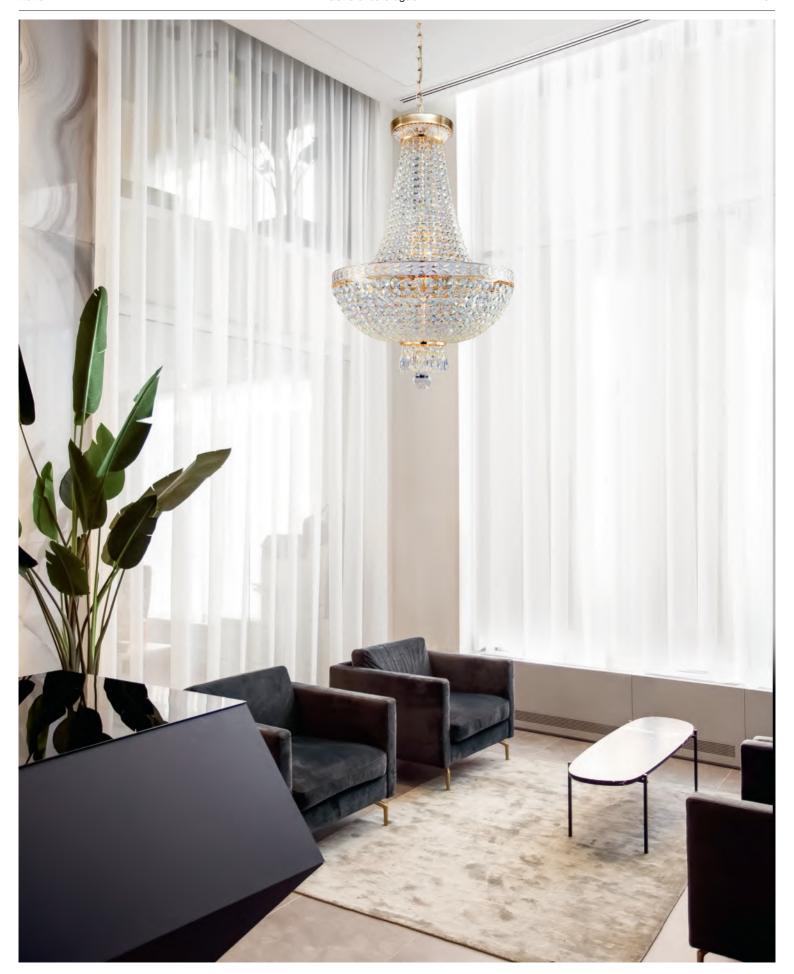

Bellona

w

Арматура – металл в белом цвете. Керамические элементы с надглазурной росписью. Декоративные подвески-кристаллы. Регулируемая высота подвесных светильников.












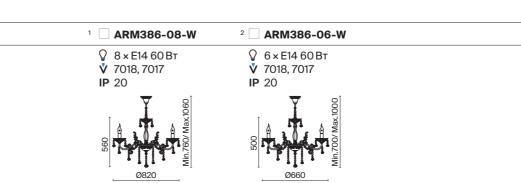



Broche

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Металлический каркас абажура декорирован гранеными кристаллами. Компактная высота.





1

2









1 DIA902-06-N


♀ 6 × E14 60 BT▼ 7020, 7019

IP 20

² DIA902-04-N

♀ 4×E14 60 BT▼ 7020, 7019







Karolina

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески закреплены на металлическом каркасе. Кристаллы различных форм и огранок.

G











¹ DIA120-09-G

♀ 9 × E14 40 BT▼ 7020, 7019IP 20





² DIA120-06-G





Grace



Металлическая арматура, оттенок – латунь. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы. Закрученный по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.



















Palace



Арматура из металла, цвет – античное золото. Декор металлических элементов – инкрустированный цветочный орнамент. Многоярусные хрустальные подвески скрывают лампы. Часть моделей имеет открытые источники света в виде свечей.
















IP 20





© 1× E27 60 Вт **v** 7029, 7046







Ronta



Металлическая арматура, цвет – бронза с патиной. Плафоны из прозрачных кристаллов. Декор – стеклянные подвески формы шара. Крепление 2 в 1 – монтаж люстры с цепью и без. Регулируемая высота подвесных светильников.
















2




¹ ■ DIA107-PL-05-R

♀ 5 × E14 60 Вт ▼ 7020, 7019 **IP** 20



² DIA107-PL-01-R



3 DIA107-WL-01-R

♀ 1×E14 60 BT▼ 7020, 7019IP 20





Aritos





Арматура – металл, оттенки – белый с золотом. Плафон – белое стекло. Декор плафона – пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с флористическим орнаментом.











1 C906-CL-04-W

♀ 4×E27 40 BT▼ 7024, 7023

IP 20

² C906-CL-03-W

♀ 3×E27 40 Вт **Ў** 7024, 7023







Материал арматуры - металл, цвет - хром. Материал плафона - прессованное

стекло, эффект «заморозки». Фигурный наконечник из прозрачного стекла.

Bonnet











1 C809CL-05CH

♀ 5 × E14 60 BT▼ 7022, 7021

IP 20

² C809CL-04CH

♀ 4 × E14 60 Вт ▼ 7022, 7021







Coupe



Материал арматуры – металл, оттенки – никель, золото. Плафон – прозрачное фактурное стекло. Традиционная форма античной чаши.









1

2

3








C046CL-06N C046CL-06G	² C046CL-04N C046CL-04G	³ C046CL-03N C046CL-03G
♀ 6×Е14 40Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 4×E14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20	♀ 3×E14 40 Вт ▼ 7020, 7019 IP 20

	6 × E14 40 BT	\mathbb{Q}	$4 \times E1440B$
	7020, 7019	V	7020, 7019
)	20	IP	20









Diametrik

1

Арматура – металл, цвет – белый с золотистой патиной. Плафон – матовое стекло. Декор плафона – пескоструйный рисунок.















3

¹ C907-CL-06-W	² C907-CL-03-W	³ C907-CL-02-W
♀ 6×E27 40 Вт	⊋ 3×E27 40 Вт	⊋ 2×Е14 40 Вт
v 7024, 7023	v 7024, 7023	v 7022, 7021
IP 20	IP 20	IP 20









Kiwi





Материал арматуры – металл, цвет – никель, латунь. Стеклянный плафон в двух оттенках: белый и зеленый. Изнутри плафон окрашен в белый цвет. Классический силуэт.


















Pascal





Металлическая арматура, оттенки - античная бронза, белый с золотом. Плафон матовое стекло, пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с прессованным орнаментом.











1 C908-CL-04-W C908-CL-04-R

² C908-CL-03-W C908-CL-03-R

♀ 4×E27 40 BT▼ 7024, 7023 **IP** 20

v 7024, 7023 **IP** 20







Sabina



Материал арматуры – металл, цвет – золото с мятной патиной. Плафоны – прозрачное кракелированное стекло. Подвески из кристаллов каплевидной формы. Крепление 2 в 1 – монтаж люстры с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.


















¹ ■ RC145-PL-05-MG 2 ■ RC145-WL-01-MG

♀ 5 × E14 60 BT▼ 7017, 7018IP 20



♀ 1×E14 60 BT ▼ 7017, 7018 IP 20

3



³ ■ RC145-PL-07-MG

♀ 7×E14 60 BT ▼ 7017, 7018





Sienna

Арматура – металл, цвет – хром. Плафон – прессованное стекло, декор – стеклянная крошка. Подвеска – выдувное рельефное стекло.












C216-CL-03-N

© 3×E27 60 Вт **V** 7024, 7023





Zeil





Металлическая арматура в двух оттенках: хром и бронза. Плафон – прозрачное выдувное стекло с металлическим каркасом.









1



H356-CL-03-BZ H356-CL-03-CH

♀ 3×E27 60 Вт **ў** 7024, 7023





Karina

Арматура - металл, оттенки - белый, черный. Декор - полирезин, оттенки серый, бежевый. Источники света в форме свечей. Крепление 2 в 1 - на крюк или на планку. Регулируемая высота подвесных светильников.



















² H631-WL-01-B ³ ■ H631-PL-08-B ¹ ■ H631-PL-06-B Q 8×E14 60 BT

♀ 6 × E14 60 BT▼ 7018, 7017 **IP** 20

Ø720









Perla



Металлическая арматура, цвет – золото с кремовыми вставками. Декоративные рожки с флористическими элементами. Источники света в форме свечей. Высота люстр регулируется длиной цепи.













2



1 □ ARM337-07-R 2 □ ARM337-05-R 3 □ ARM337-02-R ② 7×E14 60 BT ② 5×E14 60 BT ② 2×E14 60 BT ③ 7018, 7017 ☑ 7018, 7017 ☑ 1P 20 ☑ 1P 20

Gyps Classic

Материал – белый гипс с возможностью окрашивания. Декор – вылепленный орнамент.

W









1



2





3


¹ ☐ DL283-1-01-W	² DL280-1-01-W	³ DL278-1-01-W
♀ 1×GU10 35 Вт	♀ 1×GU10 35Вт	♀ 1×GU10 35Вт
IP 20	IP 20	IP 20









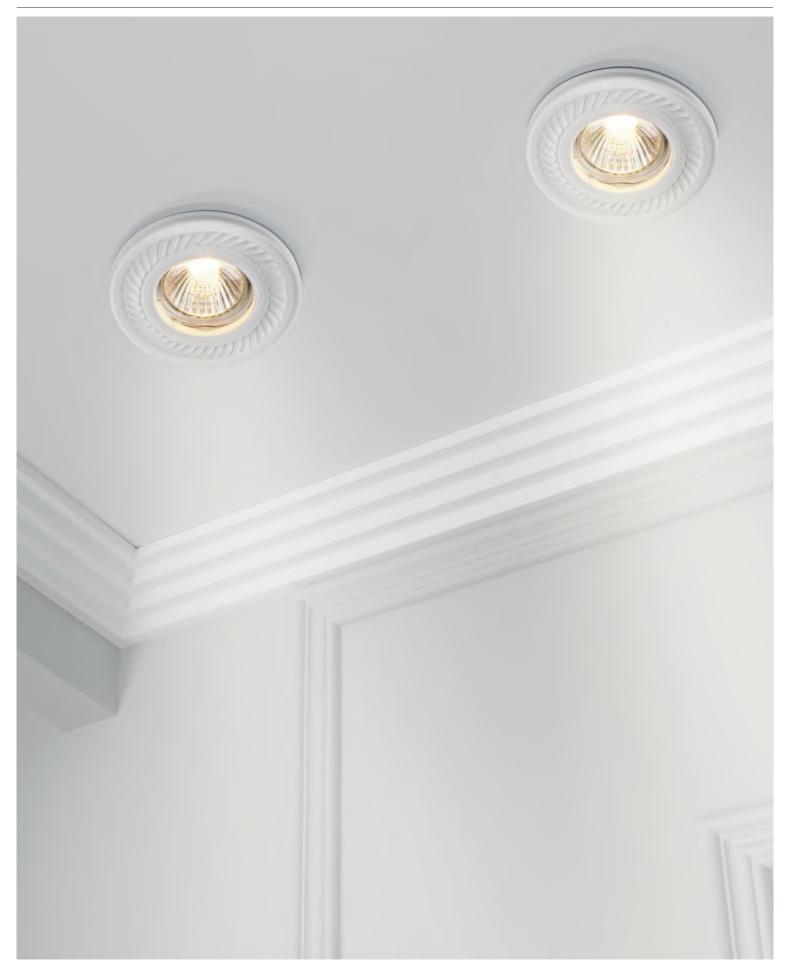

Алфавитный указатель

DECORATIVE

A	476	ARM001-01-W	448	ARM247-01-G
	477	ARM001-06-W	447	ARM247-02-G
	477	ARM001-08-W	448	ARM247-06-G
	476	ARM001-11-W	447	ARM247-08-G
	476	ARM001-22-W	447	ARM247-10-G
	475	ARM006PL-06G	448	ARM247-11-G
	475	ARM006PL-08G	447	ARM247-PL-01-G
	475	ARM006WL-01G	472	ARM326-00-W
	463	ARM010-02-W	472	ARM326-01-W
	442	ARM013-01-W	472	ARM326-33-W
	444	ARM013-03-W	472	ARM326-55-W
	444	ARM013-05-W	505	ARM337-02-R
	442	ARM013-06-W	505	ARM337-05-R
	442	ARM013-08-W	505	ARM337-07-R
	444	ARM013-11-W	453	ARM369-01-G
	442	ARM013-22-W	453	ARM369-03-G
	444	ARM013-33-W	453	ARM369-05-G
	442	ARM013-PL-01-W	453	ARM369-11-G
	445	ARM023-01-S	486	ARM386-06-W
	445	ARM023-06-S	486	ARM386-08-W
	445	ARM023-FL-01-S	483	ARM420-01-R
	445	ARM023-PL-03-S	483	ARM420-05-R
	480	ARM172-01-G	483	ARM420-08-R
	480	ARM172-02-G	455	ARM526PL-06GR
	478	ARM172-05-G	455	ARM526TL-01GR
	478	ARM172-08-G	455	ARM526WL-01GR
	480	ARM172-11-G	471	ARM855-TL-01-R
	110	ADM247 00 C		

448 ARM247-00-G

С	496	C046CL-03G	494	C906-CL-03-W
	496	C046CL-03N	494	C906-CL-04-W
	496	C046CL-04G	498	C907-CL-02-W
	496	C046CL-04N	498	C907-CL-03-W
	496	C046CL-06G	498	C907-CL-06-W
	496	C046CL-06N	500	C908-CL-03-R
	502	C216-CL-03-N	500	C908-CL-03-W
	495	C809CL-04CH	500	C908-CL-04-R
	495	C809CL-05CH	500	C908-CL-04-W
D	374	DIA002PL-05CH	484	DIA100-CL-16-G
	374	DIA002PL-07CH	484	DIA100-WL-02-G
	374	DIA002PL-09CH	493	DIA107-PL-01-R
	374	DIA002WL-02CH	493	DIA107-PL-05-R
	350	DIA005CL-06CH	493	DIA107-WL-01-R
	350	DIA005CL-06G	490	DIA120-06-G
	350	DIA005CL-10CH	490	DIA120-09-G
	350	DIA005CL-10G	376	DIA200PL-06G
	350	DIA005PL-06CH	376	DIA200PL-08G
	350	DIA005PL-06G	376	DIA200WL-02G
	350	DIA005WL-02CH	356	DIA201PL-06G
	350	DIA005WL-02G	356	DIA201PL-06G1
	419	DIA008FL-01CH	356	DIA201PL-08G
	418	DIA008PL-05CH	356	DIA201PL-10G
	419	DIA008PL-06CH	356	DIA201WL-02G
	418	DIA008PL-07CH	386	DIA202PL-12CH
	419	DIA008PL-08CH	386	DIA202PL-15CH
	418	DIA008TL-01CH	486	DIA750-PT50-WG
	418	DIA008WL-01CH	486	DIA750-TT50-WG
	397	DIA008WL-02CH	486	DIA750-WB01-WG
	397	DIA008WL-1CH	492	DIA890-WL-01-G
	485	DIA019-01-G	492	DIA891-CL-14-G
	485	DIA019-06-G	489	DIA902-04-N
	485	DIA019-08-G	489	DIA902-06-N
	485	DIA019-10-G	506	DL278-1-01-W
	484	DIA100-CL-03-G	506	DL280-1-01-W
	484	DIA100-CL-12-G	506	DL283-1-01-W

Н	470 H0	01CL-05BS	459	H260-02-N
	470 H0	01CL-07BS	459	H260-03-N
		01TL-01BS	464	H301-01-G
		01WL-01BS	461	H310-11-G
		02PL-06G	465	H311-01-G
		02PL-08G	464	H311-05-G
		02WL-01G	464	H311-07-G
		03PL-06MG	465	H311-11-G
		03PL-08MG	464	H311-FL-01-G
		03WL-01MG	503	H356-CL-03-BZ
		04CL-05BG 04CL-07BG	503	H356-CL-03-CH H425-PL-05-G
		04WL-01BG	454 454	H425-PL-05-G H425-WL-01-G
		05WL-01BG	454	H428-PL-03-WG
		06WL-01G	452	H428-TL-01-WG
		07PL-04G	452	H428-WL-01-WG
		07PL-04G	504	H631-PL-06-B
		09PL-06G	504	H631-PL-08-B
		09PL-08G	504	H631-WL-01-B
		21WL-02CH	327	H899-01-R
		34-WL-02-R	327	H899-01-W
		23-PL-03-G	327	H899-03-R
		23-PL-05-G	327	H899-03-W
		23-WL-01-G	327	H899-05-R
		23-WL-02-G	327	H899-11-W
M		DD001PL-01BS	110	MOD013FL-01BS
		DO01PL-01CFL	110	MOD013FL-01W
		DD001PL-01GR	110	MOD013PL-02B
		DD001PL-01TR	110	MOD013PL-02BS1
		DD004PL-L5CE3K	110	MODO13PL-02W
		DD004PL-L5S3K	110	MODO13PL-04B
		DO04PL-L5W3K	110	MODO13PL-04BS1
		DD004WL-L5CE3K DD004WL-L5CE3K1	110 110	MOD013PL-04W MOD013PL-06B
		DD004WL-L5CE3KI	110	MOD013PL-06BS1
		DD004WL-L5S3K	110	MOD013PL-06BS1
		DD004WL-L5W3K	434	MOD013FL-06W
		DD004WL-L5W3K1	434	MOD014CL-08N
		DD005PL-L36BK	434	MOD0146L-001N MOD014FL-01N
		DD005PL-L36BSK	434	MOD0141 L-01N MOD014TL-01N
		DD005WL-L22BSK	434	MOD014VL-01N
		DD005WL-L22BSK1	262	MOD015CL-L80B
		DD005WL-L46BSK	262	MOD015CL-L80B4K
		DD006FL-01B	264	MOD015CL-L80W
		D007PL-08G	264	MOD015CL-L80W4K
		D007PL-08G1	68	MOD016PL-01BS
		D007PL-10G	68	MOD016PL-06BS
		DD007WL-01G	68	MOD016PL-08BS
		DD008FL-01N	262	MOD016PL-L75B
		D009PL-05N	262	MOD016PL-L75B4K
	193 MC	D012CL-12G	262	MOD016PL-L75MG3k
		ND013EL 01B	262	MODO16DL L75MG4K

110 MOD013FL-01B

262 MOD016PL-L75MG4K

262	MOD016PL-L75W	114	MOD048PL-06G
262	MOD016PL-L75W4K	114	MOD048PL-09G
68	MOD016WL-01BS	112	MOD048WL-01G
344	MOD017CL-05BS	112	MOD048WL-02G
344	MOD017PL-01BS	112	MOD050WL-02G
344	MOD017PL-05BS	338	MOD051PL-07TR
272	MOD017PL-L13G	338	MOD051PL-09TR
272	MOD017PL-L13N	338	MOD051WL-02TR
272	MOD017PL-L50MG	262	MOD054PL-L52B3K
272	MOD017PL-L50N	262	MOD054PL-L52B4K
344	MOD017WL-02BS	96	MOD055PL-L12G3K
466	MOD018FL-01CH	96	MOD056PL-L12G3K
466	MOD018PL-06CH	265	MOD057PL-L54W4K
466	MOD018PL-08CH	265	MOD057PL-L78W4K
466	MOD018PL-15CH	276	MOD058A-02B
466	MOD018TL-01CH	276	MOD058A-02BS
466	MOD018WL-01CH	276	MOD058A-02W
474	MOD020PL-06CH	276	MOD058A-03B
474	MOD020PL-08CH	276	MOD058A-03BS
474	MOD020WL-01CH	276	MOD058A-03W
154	MOD027PL-01BS	236	MOD058CL-L25B3K
154	MOD027PL-01CH	236	MOD058CL-L25B4K
154	MOD027PL-01N	236	MOD058CL-L25BS3K
320	MOD030PL-01GR	236	MOD058CL-L25BS4K
320	MOD030PL-05GR	236	MOD058CL-L25W3K
320	MOD030PL-06GR	236	MOD058CL-L25W4K
280	MOD031PL-12B	236	MOD058CL-L35B3K
280	MOD031PL-24B	236	MOD058CL-L35B4K
175	MOD033-PL-01-N	236	MOD058CL-L35BS3K
175	MOD033-PL-03-N	236	MOD058CL-L35BS4K
324	MOD035PL-12B	236	MOD058CL-L35W3K
324	MOD035PL-12W	236	MOD058CL-L35W4K
390	MOD036PL-12N	236	MOD058CL-L50B3K
390	MOD036PL-18N	236	MOD058CL-L50B4K
195	MOD042PL-01BS	236	MOD058CL-L50BS3K
362	MOD043FL-08CH	236	MOD058CL-L50BS4K
362	MOD043FL-08G	236	MOD058CL-L50W3K
362	MOD043PL-04CH	236	MOD058CL-L50W4K
362	MOD043PL-04G	236	MOD058CL-L65B3K
364	MOD043PL-06CH	236	MOD058CL-L65B4K
364	MOD043PL-06G	236	MOD058CL-L65BS3K
364	MOD043PL-08CH	236	MOD058CL-L65BS4K
364	MOD043PL-08G	236	MOD058CL-L65W3K
364	MOD043PL-12CH	236	MOD058CL-L65W4K
364	MOD043PL-12G	238	MOD058PL-L100B3K
364	MOD043PL-18CH	238	MOD058PL-L100B4K
364	MOD043PL-18G	238	MOD058PL-L100BS3K
362	MOD043TL-02CH	238	MOD058PL-L100BS4K
362	MOD043TL-02G	238	MOD058PL-L100W3K
362	MOD043WL-01CH	238	MOD058PL-L100W4K
362	MODO43WL-01G	238	MOD058PL-L22B3K
175	MODO44-PL-01-N	238	MOD058PL-L22B4K
175	MOD044-PL-03-N	238	MOD058PL-L22BS3K
114	MOD048CL-06G	238	MODO58PL-L22BS4K
112	MOD048FL-03G	238	MODO58PL-L22W3K
114	MOD048PL-02G	238	MODO58PL-L22W4K
112	MOD048PL-03G	241	MOD058PL-L32B3K

241	MOD058PL-L32B4K	186	MOD061WL-01CH
241	MOD058PL-L32BS3K	270	MOD062PL-L103CH3K
241	MOD058PL-L32BS4K	270	MOD062PL-L45CH3K
241	MOD058PL-L32W3K	270	MOD062PL-L56CH3K
241	MOD058PL-L32W4K	144	MOD063PL-L50G3K
241	MOD058PL-L42B3K	441	MOD064FL-01N
241	MOD058PL-L42B4K	440	MOD064PL-06N
241	MOD058PL-L42BS3K	440	MOD064PL-08N
241	MOD058PL-L42BS4K	440	MOD064PL-15N
241	MOD058PL-L42W3K	441	MOD064TL-01N
241	MOD058PL-L42W4K	441	MOD064WL-01N
240	MOD058PL-L54B3K	441	MOD064WL-02N
240	MOD058PL-L54B4K	380	MOD067PL-01CH
240	MOD058PL-L54BS3K	380	MOD067PL-04CH
240	MOD058PL-L54BS4K	380	MOD067WL-01CH
240	MOD058PL-L54W3K	278	MOD070FL-02B
240	MOD058PL-L54W4K	248	MOD070FL-L12B3K
238	MOD058PL-L55B3K	248	MOD070FL-L12W3K
238	MOD058PL-L55B4K	250	MOD070PL-L18B3K
238	MOD058PL-L55BS3K	250	MOD070PL-L18WK
		248	MODO70PL-L36W3K
238	MOD058PL-L55BS4K		
238	MOD058PL-L55W3K	248	MOD070PL-L38B3K
238	MOD058PL-L55W4K	248	MOD070PL-L48B3K
240	MOD058PL-L65B4K	248	MOD070PL-L48W3K
240	MOD058PL-L65BS4K	250	MOD070PL-L63B3K
240	MOD058PL-L65W4K	250	MOD070PL-L63W3K
238	MOD058PL-L74B3K	250	MOD070TL-L8B3K
238	MOD058PL-L74B4K	250	MOD070TL-L8W3K
238	MOD058PL-L74BS3K	248	MOD070WL-L6B3K
238	MOD058PL-L74BS4K	248	MOD070WL-L6W3K
238	MOD058PL-L74W3K	250	MOD070WL-L8B3K
238	MOD058PL-L74W4K	250	MOD070WL-L8W3K
234		230	MOD072PL-L28B3K
	MOD058WL-L25B3K		
234	MOD058WL-L25B4K	230	MOD072PL-L28BS3K
234	MOD058WL-L25BS3K	230	MOD072PL-L28CH3K
234	MOD058WL-L25BS4K	230	MOD072PL-L36B3K
234	MOD058WL-L25W3K	230	MOD072PL-L36BSK
234	MOD058WL-L25W4K	230	MOD072PL-L36CH3K
234	MOD058WL-L35B3K	162	MOD073CL-L13B3K
234	MOD058WL-L35B4K	162	MOD073PL-L16B3K
		422	
234	MOD058WL-L35BS3K		MOD076PL-06N
234	MOD058WL-L35BS4K	422	MOD076PL-08N
234	MOD058WL-L35W3K	422	MOD076WL-01N
234	MOD058WL-L35W4K	389	MOD080CL-06CH
234	MOD058WL-L50B3K	389	MOD080CL-08CH
234	MOD058WL-L50B4K	120	MOD081PL-L50G3K
234	MOD058WL-L50BS3K	120	MOD081PL-L60G3K
234	MOD058WL-L50BS4K	120	MOD081TL-L14G3K
234	MOD058WL-L50W3K	120	MOD081WL-L13G3K
234	MOD058WL-L50W4K	308	MOD082WL-01G
192	MOD059PL-03G	308	MOD082WL-04G
392	MOD060PL-01CH	368	MOD085PL-07BS
392	MOD060PL-01G	368	MOD085PL-07CH
186	MOD061PL-01BS1	368	MOD085PL-07G
186	MOD061PL-01CH	368	MOD085PL-08BS
186	MOD061WL-01BS	368	MOD085PL-08CH
100	WICDOOTWE OIDO	300	WODOO E-OOOT

	General catalogue		5
368	MOD085PL-08G	315	MOD095WL-02W
368	MOD085PL-12BS	312	MOD096CL-03CH
368	MOD085PL-12CH	312	MOD096CL-03G
368	MOD085PL-12G	312	MOD096CL-05CH
368	MOD085PL-16BS	312	MOD096CL-05G
368	MOD085PL-16CH	312	MOD096WL-01CH
368	MOD085PL-16G	312	MOD096WL-01G
368	MOD085WL-01BS	358	MOD097PL-06CH
368	MOD085WL-01CH	358	MOD097PL-08CH
368	MOD085WL-01G	358	MOD097PL-12CH
393	MOD087CL-04G	358	MOD097WL-02CH
393	MOD087PL-06G	334	MOD099FL-02G
393	MOD087PL-08G	333	MODO99PL-03G
393	MODOSOPI, OCRE	333	MODO99PL-06G
148 148	MOD089PL-06BS MOD089PL-08BS	334	MOD099TL-01G MOD099WL-01G
148	MOD089PL-08BS MOD089PL-10BS	333 334	MOD099WL-01G2
148	MOD089VL-10BS	334	MOD099WL-01G2
360	MOD069WL-01B3 MOD091PL-05CH	268	MOD100PL-L47BSK
360	MOD091PL-05G	268	MOD100PL-L47B3R
360	MOD091PL-03G	268	MOD100PL-L88BSK
360	MOD091PL-07G	268	MOD100PL-L88W
360	MOD091PL-09CH	261	MOD1001 E 20011 MOD102PL-L42B
360	MOD091PL-09G	261	MOD102PL-L42B4K
360	MOD091WL-01CH	261	MOD102PL-L42W
360	MOD091WL-01G	261	MOD102PL-L42W4K
399	MOD092PL-06CH	306	MOD104PL-05B
372	MOD093PL-04BS	306	MOD104PL-07B
372	MOD093PL-04CH	306	MOD104TL-3AB3K
372	MOD093PL-09BS	306	MOD104TL-3AG3K
372	MOD093PL-09CH	306	MOD104TL-3AGR3K
372	MOD093PL-13BS	306	MOD104WL-01B
372	MOD093PL-13CH	254	MOD106CL-L40G3K
372	MOD093WL-01BS	254	MOD106PL-L28G3K
372	MOD093WL-01CH	254	MOD106WL-L10G3K
348	MOD094CL-04CH	254	MOD106WL-L16B3K
348	MOD094CL-04G	254	MOD106WL-L16G3K
348	MOD094CL-06CH	254	
348	MOD094CL-06G	322	MOD108PL-14GB
348 348	MOD094PL-06CH MOD094PL-06G	322 322	MOD108PL-14WG MOD108PL-18GB
348	MOD094PL-00G MOD094PL-08CH	322	MOD108PL-18WG
348	MOD094FL-08CH MOD094PL-08G	322	MOD108WL-02GB
348	MOD094FL-00G MOD094WL-01CH	322	MOD108WL-02WG
348	MOD094WL-01G	118	MOD100WL-02WG MOD109PL-08BS
348	MOD094WL-03CH	118	MOD1031 E 00B0 MOD109PL-10BS
348	MOD094WL-03G	118	MOD1097 L 1000 MOD109WL-01BS
315	MOD095CL-02BS	321	MOD113PL-01W
315	MOD095CL-02W	321	MOD113PL-07W
315	MOD095PL-02BS	321	MOD113WL-01W
315	MOD095PL-02W	256	MOD116WL-L7B3K
314	MOD095PL-10BS	256	MOD116WL-L7BS3K
314	MOD095PL-10W	394	MOD122PL-03BS
314	MOD095PL-14BS	394	MOD122PL-05BS
314	MOD095PL-14W	394	MOD122PL-06BS
315	MOD095WL-02BS	370	MOD124PL-L3CH3K

070	MODIOAWI LOOLIOK	100	MODIFOTI LIDIO
370	MOD124WL-L6CH3K	122	MOD152TL-L1BK
370	MOD125WL-L6CH3K	402	MOD154PL-L6W3K
304	MOD126FL-01B	402	MOD154PL-L6W3K1
304	MOD126PL-01B	222	MOD156PL-L52B4K
304	MOD126PL-08B	222	MOD156PL-L52G4K
304	MOD126TL-01B	210	MOD157PL-L6B4K1
305	MOD126WL-01B	210	MOD157PL-L6G4K1
305	MOD126WL-01B1	210	MOD157PL-L6W4K1
305	MOD126WL-02B	212	MOD159PL-L6B4K2
160	MOD127PL-L6AM	212	MOD159PL-L6G4K2
160	MOD127PL-L6BR	212	MOD159PL-L6W4K2
160	MOD127PL-L6SG	214	MOD160PL-L6B4K1
274	MOD128PL-06GB	214	MOD160PL-L6G4K1
274	MOD128PL-06WB	214	MOD160PL-L6W4K1
274	MOD128PL-12GB	216	MOD161PL-01B1
274	MOD128PL-12WB	216	MOD161PL-01BS1
160	MOD128PL-L6AM	216	MOD161PL-01CM1
160	MOD128PL-L6BR	216	MOD161PL-01G1
160	MOD128PL-L6SG	216	MOD161PL-01W1
260	MOD129FL-01B	202	MOD163PL-L38B4K
260		202	
260	MOD129FL-01W	202	MOD163PL-L38W4K
384	MOD130CL-11G	82	MOD164PL-06BS
	MOD130CL-14G	82	MOD164WL-02BS
384			WIOD104WL-02B3
384	MOD130WL-02G	82	MOD164WL-02BS1
220	MOD132PL-L28BK	200	MOD165PL-L18B3K
220	MOD132PL-L28BK1	200	MOD165PL-L18G3K
220	WIODI32PL-LZODKI	200	MODIOSPL-LIOGSK
220	MOD132PL-L28BK2	200	MOD165PL-L40B3K
218	MOD132PL-L36BSK	200	MOD165PL-L40G3K
218	MOD132PL-L36BSK1	206	MOD166FL-L15B3K
218	MOD132PL-L36BSK2	208	MOD166PL-L20G3K
136	MOD133CL-04BS	208	MOD166PL-L30G3K
136	MOD133CL-04CH	208	MOD166PL-L30GB3K
136	MOD133PL-06BS	206	MOD166WL-L12G3K
136	MOD133PL-06CH	290	MOD167PL-01B
136	MOD133PL-08BS	290	MOD167PL-01BG
136	MOD133PL-08CH	290	MOD167PL-01GR
310	MOD135PL-06BS	290	MOD167PL-01W
310	MOD135PL-08BS	290	MOD168PL-01B
310	MOD135WL-01BS	290	MOD168PL-01BG
210	MOD136PL-06BS	200	MOD168PL-01GR
310		290	
310	MOD136WL-01BS	290	MOD168PL-01W
208	MOD146PL-L30B3K	288	MOD169PL-05GB1
206	MOD146PL-L40B3K	288	MOD169PL-05GR1
	MODI40PL-L40B3K	200	MODIOSPL-USGRI
206	MOD146PL-L40G3K	288	MOD169PL-05W1
206	MOD146WL-L12B3K	78	MOD172PL-01B
228	MOD147FL-L20BK1	70	MOD172PL-01BS
		78	
228	MOD147FL-L20BSK1	78	MOD172PL-06B
414	MOD148WL-01CH	78	MOD172PL-06BS
414	MOD148WL-02CH	78	MOD172WL-01B
286	MOD150PL-L5BS3K	78	MOD172WL-01BS
286	MOD150PL-L5W3K	340	MOD173PL-L45BS3K
404	MOD151PL-05G	340	MOD173PL-L48BS3K
404	MOD151TL-01G	340	MOD173PL-L60BS3K
404		210	N// ND179N// 11EDC91/
	MOD151WL-01G	340	MOD173WL-L15BS3K
122	MOD152FL-L1BK	342	MOD174CL-06G
	MOD152FL-L1BK	342	MOD174CL-06G
122			

0.4	MOD176DL 100	100	MODOSIDI OSDO
94	MOD176PL-12G	108	MOD221PL-03BS
94	MOD176PL-16G	108	MOD221PL-03N
58	MOD177FL-01B	107	MOD221-PL-05-G
60	MOD177PL-01B	107	MOD221-PL-05-N
60	MOD177PL-01G	108	MOD221-PL-08-G
60	MOD177PL-01W	108	MOD221-PL-08-N
58	MOD177PL-04B	108	MOD221PL-10G
60	MOD177TL-01B	108	MOD221PL-10N
60	MOD177TL-01W	108	MOD221-PL-12-G
58	MOD177WL-01B	108	MOD221-PL-12-N
61	MOD178TL-L11B3K	107	MOD221-TL-01-G
61	MOD178TL-L11GR3K	107	MOD221-TL-01-N
61	MOD178TL-L11W3K	108	MOD221-WL-01-G
204	MOD179PL-L26BS4K	108	MOD221-WL-01-N
204	MOD179PL-L26W4K	108	MOD221-WL-01-N
204	MOD179WL-L22BS4K	108	MOD221-WL-02-N
204	MOD179WL-L22BS4K1	146	MOD223PL-03BS
204	MOD179WL-L22W4K	146	MOD223PL-06BS
204	MOD179WL-L22W4K1	146	MOD223PL-08BS
378	MOD184-PL-01-CH	146	MOD223WL-02BS
378	MOD184PL-04CH	146	MOD223WL-02BS1
378	MOD184-PL-04-CH	329	MOD224WL-02BS1
378	MOD184PL-06CH	329	MOD224WL-01BS1
379	MOD184-WL-01-CH	329	MOD224WL-02BS
379	MOD184-WL-02-CH	329	MOD224WL-02BS1
74	MOD185PL-L11B3K1	171	MOD238-PL-01-B
74	MOD185PL-L11B3K2	171	MOD238-PL-01-BL
74	MOD185PL-L11B3K3	171	MOD238-PL-01-GN
74	MOD185PL-L6B3K1	171	MOD238-PL-01-TR
74	MOD185PL-L6B3K2	99	MOD301TL-L18CH3K
74	MOD185PL-L6B3K3	99	MOD301TL-L18G3K
74	MOD185PL-L6B3K4	104	MOD302PL-01CG
74	MOD185PL-L6B3K5	104	MOD302PL-01GR
74	MOD185PL-L6B3K6	104	MOD302PL-01W
284	MOD190CL-L18G3K	104	MOD302WL-01CG
284	MOD190CL-L36G3K	104	MOD302WL-01GR
284	MOD190PL-L5G3K	104	MOD302WL-01W
326	MOD199-PL-03-G	104	MOD302WL-02CG
326	MOD199-PL-03-W		
		104	MOD302WL-02GR
366	MOD201PL-01N	104	MOD302WL-02W
365	MOD201PL-05N	303	MOD303PL-01CFL2
365	MOD201PL-07N	303	MOD303PL-01CFL3
366	MOD201PL-08N	126	MOD304TL-01CH
366	MOD201WL-01N	126	MOD304TL-01G
365	MOD202-05-N	126	MOD304TL-01GR
365	MOD202-06-N	124	MOD305WL-01B
366	MOD202PL-01N	124	MOD305WL-01CH
366	MOD202PL-06N	168	MOD306WL-01C
366	MOD202PL-07N	168	MOD306WL-01CH
366	MOD202WL-02N	168	MOD306WL-01G
107	MOD221FL-01G	156	MOD308PL-L9CG3K
107	MOD221-FL-01-G	156	MOD308PL-L9CH3K
107	MOD221FL-01N	156	MOD308PL-L9GN3K
107	MOD221-FL-01-N	156	MOD308PL-L9GR3K
108	MOD221-PL-01-G	156	MOD308WL-L9CG3K
108	MOD221-PL-01-N	156	MOD308WL-L9CH3K

156	MOD308WL-L9GR3K	90	MOD321WL-01W1
242	MOD309PL-L30GR4K	88	MOD321WL-01W2
242	MOD309PL-L40GR4K	88	MOD321WL-01W3
242	MOD309WL-L4GR4K	62	MOD322PL-L6B3K
140	MOD312PL-08GCH	62	MOD322PL-L6G3K
140	MOD312PL-10GCH	84	MOD324WL-01B
140	MOD312PL-12GCH	84	MOD324WL-01BS
396	MOD313PL-01CH	84	MOD324WL-01CH
396	MOD313PL-01G	64	MOD325PL-01G
396	MOD313PL-04CH	64	MOD325PL-03G
396	MOD313PL-06CH	64	MOD325PL-06G
396	MOD313WL-01CH	64	MOD325PL-06G1
316	MOD314WL-L13G3K	64	MOD325PL-07G
316	MOD314WL-L13N3K	64	MOD325WL-02G
316	MOD314WL-L8G3K	164	MOD326PL-01B
316	MOD314WL-L8N3K	164	MOD326PL-01MG
252	MOD315CL-L25CH3K	164	MOD326PL-01W
252	MOD315CL-L25G3K	302	MOD326WL-02B
252	MOD315PL-L20CH3K	302	MOD326WL-02MG
252	MOD315PL-L20G3K	302	MOD326WL-02W
116	MOD317PL-04B	72	MOD327PL-L5BS3K
116	MOD317PL-04G	72	MOD327WL-L5BS3K
116	MOD317PL-06B	72	MOD327WL-L5BS3K1
116	MOD317PL-06G	300	MOD410PL-L12BS3K
318	MOD320WL-L10BS3K	300	MOD410PL-L12CH3K
318	MOD320WL-L12BS3K	300	MOD410WL-L12BS3K
319	MOD320WL-L13MR3K	300	MOD410WL-L12CH3K
318	MOD320WL-L5BS3K	70	MOD411PL-01G
319	MOD320WL-L6BS3K	70	MOD411PL-03G
318	MOD320WL-L8BS3K	70	MOD411PL-06G
91	MOD321PL-01B	70	MOD411PL-08G
91	MOD321PL-01B1	70	MOD411WL-01G
92	MOD321PL-01G1	244	MOD413WL-L6B3K
92	MOD321PL-01G2	244	MOD413WL-L6G3K
92	MOD321PL-01G3	244	MOD413WL-L8B3K
91	MOD321PL-01W	244	MOD413WL-L8G3K
91	MOD321PL-01W1	232	MOD415PL-L36BS4K
91	MOD321PL-03B	232	MOD415PL-L45BS4K
91	MOD321PL-03G	232	MOD415PL-L60BS4K
91	MOD321PL-03G1	103	MOD416TL-L6BR3K
91	MOD321PL-03W	296	MOD417WL-01B
91	MOD321PL-05B	296	MOD417WL-01BS
92	MOD321PL-05G	296	MOD417WL-01BS1
92	MOD321PL-05G1	296	MOD417WL-01W
92	MOD321PL-05W	296	MOD417WL-02BS
92	MOD321PL-05W1	86	MOD419WL-01B
88	MOD321TL-01G3	86	MOD419WL-01G
90	MOD321WL-01B	298	MOD421WL-L6B3K
90	MOD321WL-01B1	298	MOD421WL-L6BBS3K
90	MOD321WL-01G1	298	MOD421WL-L6BS3K
90	MOD321WL-01G2	298	MOD421WL-L6W3K
90	MOD321WL-01G3	282	MOD423CL-08C
90	MOD321WL-01W	282	MOD423WL-02C

142 142 142 142	MOD431-PL-01-WG MOD431-PL-01-WS MOD431-PL-06-WG MOD431-PL-06-WS
142	MOD431-WL-01-WG
142 266	MOD431-WL-01-WS MOD448-CL-4-30-W
266	MOD448-CL-5-45-W
428	MOD470-TL-01-B
428	MOD470WL-01B
354	MOD490PL-01G
354 354	MOD490PL-07G
354	
354	
424	
424	MOD527PL-08N
424	MOD527WL-01N
130	MOD545CL-12B
130 130	MOD545CL-12BS MOD545CL-20B
130	MOD545CL-20BS
132	
132	
132	
132	MOD545PL-06G MOD545PL-11B
132 132	MOD545PL-11BS
132	MOD545PL-11CH
132	MOD545PL-11G
135	MOD545PL-12CH
135	MOD545PL-12G
135	MOD545PL-20CH
135 130	MOD545PL-20G MOD545PL-24B
130	
135	
135	
130	MOD545PL-25B
130	MOD545PL-25BS
134 134	MOD545WL-03B MOD545WL-03BS
134	MOD545WL-03CH
134	MOD545WL-03G
134	MOD545WL-05G
134	MOD545WL-13G
132	MOD547PL-25B
132 132	MOD547PL-25BS MOD547PL-25CH
132	MOD5477 L-25G11
134	MOD547WL-05B
134	MOD547WL-05BS
134	MOD547WL-05CH

134 MOD547WL-09B 134 MOD547WL-09BS 134 MOD547WL-13B 134 MOD547WL-13BS 134 MOD547WL-13CH 134 MOD547WL-13G 135 MOD548PL-25CH 135 MOD548PL-25G 100 MOD555PL-L23CH4K 100 MOD555PL-L26CH4K 100 MOD555PL-L30CH4K 100 MOD555TL-L9CH4K 100 MOD555WL-L4CH4K 427 MOD600PL-06W 427 MOD600PL-09W 427 MOD600PL-10W 427 MOD600WL-02W 456 MOD603-01-N 456 MOD603-06-N 456 MOD603-08-N 456 MOD603-11-N 406 MOD613CL-03W 406 MOD613CL-03W1 406 MOD613CL-04GR 408 MOD613FL-01B 408 MOD613FL-01W 408 MOD613PL-03BG 408 MOD613PL-03CH 408 MOD613PL-03W 408 MOD613TL-01B 408 MOD613TL-01W 406 MOD613WL-01B 406 MOD613WL-01W 406 MOD617CL-04GR 406 MOD617WL-01CH 406 MOD617WL-01W 280 MOD620CL-06B 278 MOD620CL-16B 278 MOD620CL-24B 278 MOD620WL-04B

MOD547WL-05G

134

P	188 188 398 398 185 155 165 165 165 165 168 168 168 168 168 184 190 190 190 190 196 196 196	P001PL-01BZ P002PL-01BZ P003PL-01BZ P004PL-01CH P004PL-02CH P004PL-03CH P006PL-01BS P007-PL-01-N P007-PL-01-W P011PL-01CH P011PL-01G P011WL-02C P011WL-02CH P011WL-02CH P011SPL-01C P013PL-01C P013PL-01C P013PL-01C P014PL-01G P014PL-01G P054PL-01BS P057PL-01BS P057PL-01BS P057PL-01BS P060TL-L12BK P060PL-L16CH3K P069PL-L16CH3K P069PL-L17G3K P069PL-L35G3K P074PL-01N P074PL-01N P074PL-03BS P074PL-01N P074PL-03BS P074PL-01N P074PL-03BS P074PL-01N P074PL-03BS P074PL-01N P074PL-03BS P074PL-03N	152 152 66 66 97 198 198 198 198 346 346 346 346 172 172 172 172 172 172 172 176 176 176 178 328 328 328 328 328 328 106 106 292 292 292 292	P090PL-L12CH3K P090WL-L24CH3K P091PL-L18G3K P091PL-L18G3K P095PL-01BZ P095PL-01BZ1 P096PL-L11BK P096PL-L11WK P096PL-L11WK1 P097PL-L36G4K P097PL-L36G4K P097PL-L90G4K P140-PL-110-1-G P140-PL-170-1-G P140-PL-170-1-G P140-PL-170-5-G P140-PL-170-5-N P150PL-01BG P179-PL-01-W P225-PL-200-N P225-PL-300-N P225-PL-400-N P225-PL-400-N P244-PL-01-N P244-PL-03-N P359-PL-01-W P359-PL-140-C P359-PL-140-C P359-PL-140-C P359-PL-140-C P359-PL-101G P362PL-01G P363PL-01G P534PL-01B P534PL-01B P535PL-01B P535PL-01B P535PL-01B
R	382 382 381 381 381 446 446 460 460 460 482 482 482 482	RC002PL-12CH RC005PL-12CH RC006PL-12CH RC007CL-06CH RC007CL-08CH RC0100-PL-05-R RC0100-TL-01-R RC0100-WL-01-R RC024-PL-06-R RC024-TL-01-R RC024-WL-01-R RC093-FL-06-R RC093-PL-06-R RC093-PL-08-R RC093-WL-01-R	501 501 501 450 450 491 491 450 450 491 471 471	RC145-PL-05-MG RC145-PL-07-MG RC145-WL-01-MG RC247-FL-01-R RC247-PL-06-R RC247-PL-08-R RC247-PL-10-R RC247-TL-01-R RC247-WL-01-R RC247-WL-02-R RC855-PL-06-R RC855-PL-08-R RC855-WL-01-R

431	SPR-BASE-03-B SPR-BASE-03-W SPR-BASE-R-02-B	430	SPR-BASE-R-02-W SPR-BASE-R-03-B SPR-BASE-R-03-W
-----	---	-----	---

325	T021-01-B	182	T163PL-01R
325	T021-03-B	174	T314-11-B
182	T163-01-C	294	T434-PL-01-GR
182	T163-01-R	294	T439-PL-01-GR
182	T163-11-C	180	T532CL-08B
182	T163-11-R	180	T532WL-02B
182	T163PL-01C	179	T546PL-12B
	325 182 182 182 182	325 T021-03-B 182 T163-01-C 182 T163-01-R 182 T163-11-C 182 T163-11-R	325 T021-03-B 174 182 T163-01-C 294 182 T163-01-R 294 182 T163-11-C 180 182 T163-11-R 180

Z	421	Z001FL-L3W-1B	329	Z030WL-02BS
	421	Z001FL-L3W-1W	330	Z031TL-01BS
	128	Z005TL-01BS	336	Z034TL-01BZ
	128	Z005TL-01CH	336	Z034WL-01BS
	258	Z010FL-L8B3K	336	Z034WL-01CH
	258	Z010FL-L8W3K	499	Z153-TL-01-BS
	258	Z010TL-L8B3K	499	Z153-TL-01-N
	258	Z010TL-L8W3K	410	Z177FL-01B
	246	Z012FL-L18B3K	410	Z177-FL-01-BR
	246	Z012TL-L8B3K	410	Z177FL-01W
	145	Z014TL-01G	413	Z181-TL-01-B
	87	Z020FL-L12BK	413	Z181-TL-01-W
	330	Z030TL-01BS	417	Z328-FL-01-B
	330	Z030TL-01BS1	417	Z329-FL-01-CH
	330	Z030TL-01BS2	427	Z533TL-01N

SMART

SMART

520 — **521**

HOME

Модули Лампы Пульты

C.524

c.526

c.528

Smart home





O Decorative Smart home 524

Модули





Диммируемая







1



2

² MS002 1 MS001 Артикул wifi выключатель одноканальный wifi выключатель двухканальный Тип продукта 2300W/250W 2x1150W/2x150W Максимальная мощность нагрузки Напряжение 100-240V 100-240V Количество каналов WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz Тип беспроводного соединения





³ MD001 ⁴ MD002 Артикул wifi диммер одноканальный wifi диммер двухканальный Тип продукта 150W 2x100W Максимальная мощность нагрузки Напряжение 100-240V 100-240V Количество каналов WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz Тип беспроводного соединения Диммируемая

Smart home 526 Decorative

Лампы















Артикул	¹ 2425	² 2426
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5B	5.5B
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K+RGB
Световой поток	400	500
Индекс цветопередачи	≥80	≥80
Угол рассеивания	110	110
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+
		RGB







Артикул	³ 2427	⁴ 2428	⁵ 2429
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5B	5B	9B
Цветовая температура	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K
Световой поток	400	400	800
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80
Угол рассеивания	180	180	200
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	+

Smart home 528 Decorative

Пульты











Артикул	¹ MRC002B	2	MRC004B
Тип продукта	пульт		пульт
Максимальная мощность нагрузки	2x1000W		4x1000W
Напряжение	200-250V		200-250V
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		IP20
Количество каналов	2		4
Радиус действия	30м		30м
Передача сигнала	радиоканал		радиоканал
ПДУ	23A		23A
Рабочая частота	433Гц		433Гц
Цвет	черный/b		черный/b
Покрытие	soft touch		soft touch



VOLTEGA

VOLTEGA

VULILUA

530 — 531

© Decorative Лампы Voltega 532



Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличает стабильно высокое качество и высокая энергоэффективность при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

В ассортимент входит:

LOFT LED CRYSTAL CERAMICS SIMPLE коллекция классических ламп;

коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр; коллекция ламп с надежным керамическими радиатороми; коллекция с максимально доступной линейкой.

2020				acriciaroa							00.
Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
T.	7020	95	35	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
-	7019	95	35	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7045	95	35	AC 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7044	95	35	AC 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7029	92	35	AC 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	AC 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
+	7018	121	35	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
•	7017	121	35	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
*	7026	121	35	AC 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
Ī	7025	121	35	AC 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
4	7028	95	38	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
•	7027	95	35	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-

					-						
Фото	Артикул	Высота,	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми-
Ī	7022	78	45	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
I	7021	78	45	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7153	98	35	AC 220-240	E14	7	560	4000	360	97	-
	7152	98	35	AC 220-240	E14	7	540	2800	360	97	-
	7155	105	60	AC 220-240	E27	7	560	4000	360	97	-
	7154	105	60	AC 220-240	E27	7	540	2800	360	97	-
	7135	98	35	AC 220-240	E14	9	860	4000	360	80	-
The state of the s	7134	98	35	AC 220-240	E14	9	840	2800	360	80	-
W	7133	117	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
W.	7132	117	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7137	86	45	AC 220-240	E14	7	820	4000	360	80	-
	7136	86	45	AC 220-240	E14	7	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	AC 220-240	E27	7	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	AC 220-240	E27	7	800	2800	360	80	-
	7141	105	60	AC 220-240	E27	7	720	4000	360	80	-
	7140	105	60	AC 220-240	E27	7	700	2800	360	80	-
	7103	135	70	AC 180-260	E27	15	1550	4000	360	80	-
	7104	135	70	AC 180-260	E27	15	1450	2800	360	80	-
	7101	105	60	AC 180-260	E27	10	1150	4000	360	80	-
	7102	105	60	AC 180-260	E27	10	1100	2800	360	80	-
	5490	105	60	AC 180-240	E27	8	820	4000	360	80	да
	5489	105	60	AC 180-240	E27	8	740	2800	360	80	да

ę	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	5	Индекс	Димми- рование
Фото	र्वे 7770	26	75	또 ※ AC 170-265	음 GX53	6	450	출 2800	100	80	- ро
0	7771	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	4000	100	80	-
0	7772	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	2800	100	80	-
0	7773	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	4000	100	80	-
0	7774	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	2800	100	80	-
0	7775	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	4000	100	80	-
è	7065	112	38	AC 170-265	E14	10	930	4000	180	80	-
	7064	112	38	AC 170-265	E14	10	880	2800	180	80	-
4	7049	100	37	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
4	7048	100	37	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-
P	7055	78	45	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
P	7054	78	45	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7053	78	45	AC 170-265	E27	7	650	4000	180	80	-
	7052	78	45	AC 170-265	E27	7	630	2800	180	80	-
	8443	107	60	AC 170-265	E27	9	730	4000	200	80	-
10 Aug	8343	107	60	AC 170-265	E27	9	700	2800	200	80	-
	5738	112	60	AC 170-265	E27	11	920	4000	200	80	-
	5737	112	60	AC 170-265	E27	11	880	2800	200	80	-
	7157	125	60	AC 170-265	E27	15	1200	4000	200	80	-
	7156	125	60	AC 170-265	E27	15	1150	2800	200	80	-
Taras .	7057	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
10.000 E	7056	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
No.	7059	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	4000	110	80	-
T	7058	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	550	2800	110	80	-

Фото	Артикул	Высота,	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
95cm61	7061	56	50	AC 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
F	7060	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-
MISTER	7062	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	2800	38	80	-
	7063	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	600	4000	38	80	-
15.70	7108	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	2800	38	80	да
Tank .	7109	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	4000	38	80	да
100	7171	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	580	4000	110	80	да
10.700	7170	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	550	2800	110	80	да
Via res	7172	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
The trace	7173	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
7	7177	50	50	AC 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
F	7176	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
WILL	7073	56	50	AC 170-240	GU10	10	820	4000	110	80	-
Will Fe	7072	56	50	AC 170-240	GU10	10	780	2800	110	80	-
MONES	7075	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	820	4000	110	80	-
Prose	7074	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	780	2800	110	80	-
	7145	37	11	AC 220-240	G4	2	190	4000	360	80	-
	7144	37	11	AC 220-240	G4	2	170	2800	360	80	-
	7143	38	11	AC/DC 12	G4	2	160	4000	360	80	-
	7142	38	11	AC/DC 12	G4	2	140	2800	360	80	-
100 100 100 100 100 100	7039	65	19	AC 220-240	G9	10	820	4000	360	80	-
100 de 10	7038	65	19	AC 220-240	G9	10	780	2800	360	80	-
	7037	60	15	AC 220-240	G9	7	560	4000	360	80	-
(B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	7036	60	15	AC 220-240	G9	7	530	2800	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7125	55	16	AC 220-240	G9	4	350	4000	360	80	-
TATES.	7124	55	16	AC 220-240	G9	4	350	2800	360	80	-
	6838	170	125	AC 180-240	E27	8	750	2800	360	80	да
	7084	140	95	AC 170-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7076	136	95	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	да
	5526	140	64	AC 180-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7077	144	64	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	-
(WW)	7078	105	60	AC 170-240	E27	4	250	2000	360	80	-

Алфавитный указатель

SMART HOME

Модули и пульты	524 MS001
	525 MD001 525 MD002 524 MS002 528 MRC002B 528 MRC004B
Лампы	526 2425 526 2426 527 2427 527 2428 527 2429

Экспликация

- ♀ Количество ламп
- У Рекомендованная лампа Voltega
- IP Степень защиты от влаги

ме ш Новинка	Типы светильников
РЯЕ ОПРЕДЗАКАЗ	Б Люстры, подвесы
^{2 IN 1} Крепление 2 в 1	О Потолочные светильники
ге Степень защиты от влаги	Настенные светильники
	Торшеры, напольные светильники
Тип крепления – прищепка	— Настольные лампы
LED / Цоколь	Д Портативный светильник
LED 🚃	
Протоколы управления светом	Тип рассеивания света
Протоколы управления светом	Тип рассеивания света Прямой
DALI TUYA WI-FI Bluetooth	Прямой
DALI TUYA WI-FI Blacetoon	 Прямой
DALI TUYA WI-FI Bluetoon	 Прямой
DALI TUVA WI-FI В Blackroom DC ABV Уровень CRI	 Прямой

Цветовая температура

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката
3000К	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

ІР СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц

- 0 защита отсутствует
- 1 защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
- 5 полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
- 6 полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 защита отсутствует
- 1 защита от конденсата
- 2 защита от капель воды
- 3 защита от капель дождя
- 4 защита от брызг воды
- 5 защита от струй воды
- 6 защита от воздействия воды
- 7 защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 защита от проникновения воды при длительном погружении

Индекс цветов

В	Черный	AM	Янтарный
GR	Серый	CG	Коньячный
W	Белый	CR	Кремовый
PW	Жемчужно-белый	1	Слоновая кость
AW	Античный белый	BG	Бежевый
TR	Прозрачный	BR	Коричневый
G	Золото	WD	Древесный
MG	Матовое золото	MR	Мрамор
AG	Античное золото	BL	Голубой
MNT G	Мятное золото	BL	Голубое стекло
PG	Жемчужное золото	GR	Зеленый
BS	Латунь	GN	Зеленое стекло
BZ	Бронза	PK	Розовое стекло
ABZ	Бронза антик	CFL	Разноцветный
С	Медь		
N	Никель		
СН	Хром		
S	Серебро		
AS	Античное серебро		
GF	Графитовый		
SM	Дымчатый		
		-	